Техническая информация

INVERTER | DERBY






Характеристики

Внутренний блок		BR-07MBIN1/IN	BR-09MBIN1/IN	BR-12MBIN1/IN	BR-18MBIN1/IN	BR-24MBIN1/IN
Наружный блок		**BR-07MBIN1/OUT**	**BR-09MBIN1/OUT**	**BR-12MBIN1/OUT**	**BR-18MBIN1/OUT**	**BR-24MBIN1/OUT**
Производительность (охлаждение)	кВт	2,20 (0,50~2,65)	2,70 (0,60~3,35)	3,60 (1,40~4,20)	5,32 (1,60~5,70)	7,05 (2,70~7,80)
Производительность (обогрев)	кВт	2,30 (0,50~2,70)	2,78 (0,60~3,39)	3,55 (1,30~4,10)	5,35 (1,80~6,00)	7,10 (2,30~8,70)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,68 (0,15~1,00)	0,84 (0,15~1,20)	1,12 (0,42~1,56)	1,61 (0,40~2,20)	2,14 (0,65~2,90)
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,64 (0,15~1,25)	0,77 (0,15~1,25)	0,98 (0,43~1,60)	1,48 (0,60~2,30)	1,97 (0,60~2,90)
Рабочий ток (охлаждение)	А	2,97 (0,90~4,30)	3,70 (0,79~5,64)	5,10 (2,00~6,80)	7,30 (2,00~9,80)	8,80 (3,50~13,00)
Рабочий ток (обогрев)	А	2,77 (1,60~3,90)	3,50 (0,79~5,70)	4,70 (1,90~7,00)	6,80 (3,20~10,20)	8,30 (3,00~13,00)
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,30/3,61)	A/A(3,30/3,61)
Степень защиты	(IP)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Подключение		к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Кабель силового питания, число жил х сечение	мм²	5 x 1	5 x 1	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
Воздушный поток (средний)	м³/ч	500	500	600	1000	1200
Уровень шума (внутренний/наружный блок)	дБ(А)	24/48	24/50	26/50	28/55	32/58
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Компрессор		GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	Sanyo	Sanyo
Хладагент	кг	R410A/0,47	R410A/0,54	R410A/0,70	R410A/0,98	R410A/1,22
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	16~43/-15~24	16~43/-15~24	16~43/-15~24	16~43/-15~24	16~43/-15~24
Максимальная длина трассы	м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	7	7	7	12	12
Масса нетто (внутренний/наружный блок)	кг	8/23	8/26	9/28	11/36	13/42

Размеры блоков



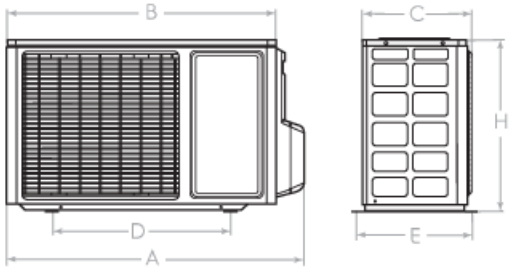

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BR-07MBIN1/IN	700	190	250
BR-09MBIN1/IN	700	190	250
BR-12MBIN1/IN	700	190	250
BR-18MBIN1/IN	910	230	320
BR-24MBIN1/IN	910	230	320

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
BR-07MBIN1/OUT	760	700	280	460	275	540
BR-09MBIN1/OUT	760	700	280	460	275	540
BR-12MBIN1/OUT	760	700	280	460	275	540
BR-18MBIN1/OUT	790	720	255	539	276	520
BR-24MBIN1/OUT	840	790	290	548	325	530