Техническая информация

ON/OFF **DERBY**







Характеристики

Внутренний блок		BR-07MBST1/IN	BR-09MBST1/IN	BR-12MBST1/IN	BR-18MBST1/IN	BR-24MBST1/IN
Наружный блок		**BR-07MBST1/OUT**	**BR-09MBST1/OUT**	**BR-12MBST1/OUT**	**BR-18MBST1/OUT**	**BR-24MBST1/OUT**
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,15/2,25	2,70/2,80	3,55/3,65	5,31/5,53	7,10/7,38
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,67/0,62	0,84/0,78	1,11/1,01	1,66/1,53	2,21/2,04
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	3,20/3,00	3,90/3,70	5,00/4,80	7,50/7,20	10,10/9,70
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)
Степень защиты	(IP)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Подключение		к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Кабель силового питания, число жил х сечение	мм^2	4 x 1	4 x 1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5
Воздушный поток (средний)	м^3/ч	450	500	580	850	950
Уровень шума (внутренний/наружный блок)	дБ(А)	24/50	24/50	26/51	28/53	32/54
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Компрессор		GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	Gree-Landa	Highly-Hitachi	Highly-Hitachi
Хладагент	кг	R410A/0,40	R410A/0,51	R410A/0,62	R410A/1,15	R410A/1,60
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	18~46/-7~24	18~46/-7~24	18~46/-7~24	18~46/-7~24	18~46/-7~24
Максимальная длина трассы	м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	7	7	7	12	12
Масса нетто (внутренний/наружный блок)	кг	7/21	8/22	9/25	11/36	12/39

Размеры блоков

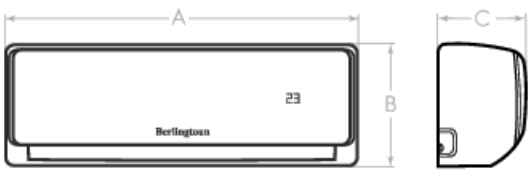

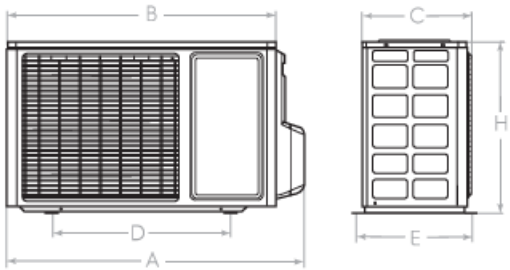

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BR-07MBST1/IN	700	190	250
BR-09MBST1/IN	700	190	250
BR-12MBST1/IN	710	190	290
BR-18MBST1/IN	910	230	320
BR-24MBST1/IN	970	230	320

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
BR-07MBST1/OUT	710	680	250	440	275	420
BR-09MBST1/OUT	710	680	250	440	275	420
BR-12MBST1/OUT	710	680	250	440	275	420
BR-18MBST1/OUT	840	790	290	548	325	530
BR-24MBST1/OUT	840	790	290	548	325	530