
Я - FORTUNA...

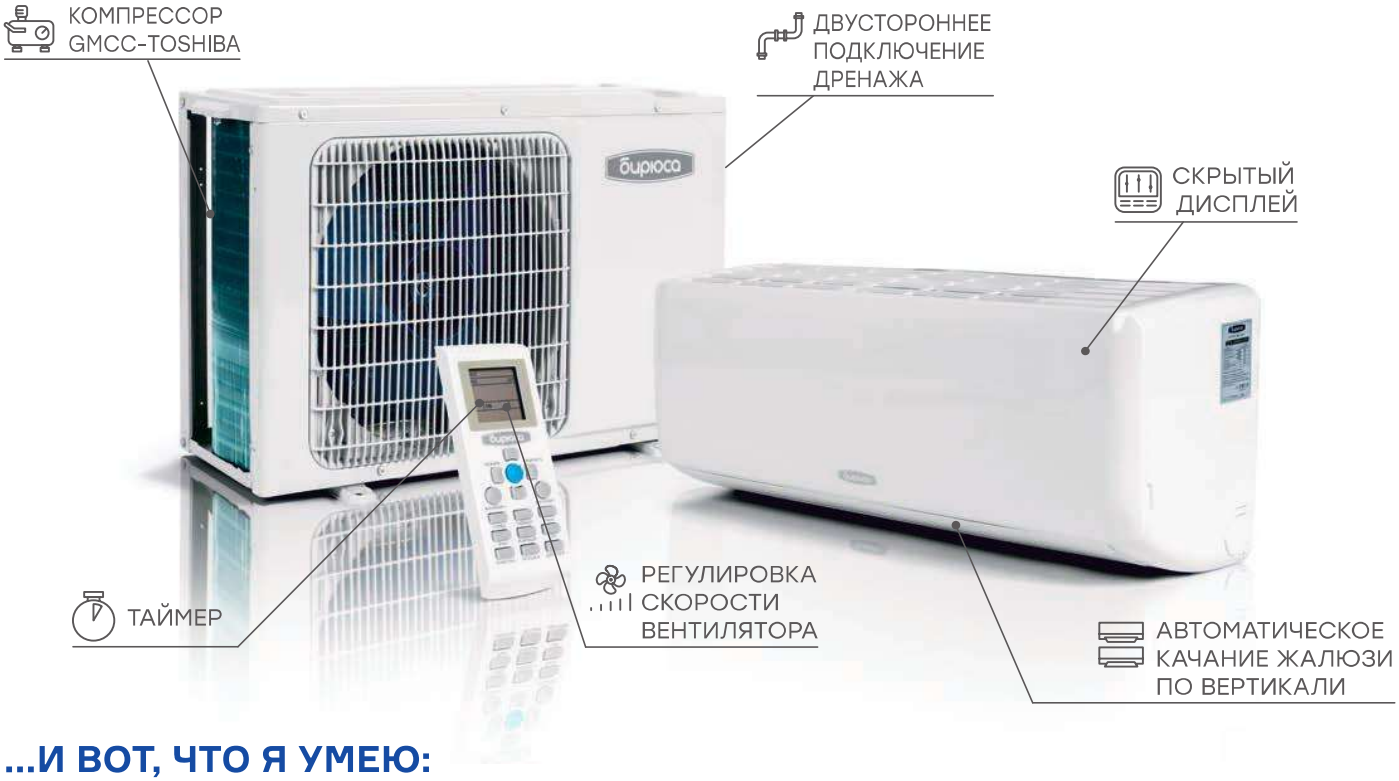

...И ВОТ, ЧТО Я УМЕЮ:

Русифицированный пульт

все модели комплектуются пультами дистанционного управления на русском языке

iFeel

дополнительный температурный датчик пульта управления обеспечивает максимально комфортную температуру в зоне нахождения пульта

Обнаружение утечки хладагента

внутренний блок подает сигнал тревоги, если будет обнаружена утечка хладагента

Глубокий сон

кондиционер автоматически увеличит или уменьшит температуру на 1°С в час (в первые 2 часа), а через 5 часов выключится

Функция запоминания параметров

запоминание текущих настроек режима работы, температуры, скорости воздушного потока и возвращение к ним нажатием одной клавиши пульта управления

Широкий модельный ряд

позволяет обеспечить комфорт в помещениях различной площади и назначения

Монтажный комплект (опция)

межблочные трубы (3м), межблочный кабель (4м)

Компрессор GMCC-Toshiba

качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера

Теплый старт

позволяет предотвратить в начале работы в режиме обогрева подачу холодного воздуха в помещение и помогает избежать дискомфорта

Антигрибковая функция

работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий

Система против образования льда

режим включается автоматически, когда кондиционер работает в режиме обогрева, и предназначен для сброса льда с внешнего теплообменника. Если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник внешнего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0°С включается функция оттаивания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и внешнего блока останавливаются

Антикоррозийное покрытие Blue Fin

инновационное антикоррозийное покрытие деталей внутреннего и внешнего блока кондиционера позволяет в несколько раз увеличить ресурс его работы

МОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fortuna on-off

Модель	без МК*/ с МК*	без МК*/ с МК*	без МК*/ с МК*	без МК*/ с МК*	
Внутренний блок	B-07FPR/B-07FPR-IK	B-09FPR/B-09FPR-IK	B-12FPR/B-12FPR-IK	B-18FPR/B-18FPR-IK	
Внешний блок	B-07FPQ/B-07FPQ-IK	B-09FPQ/B-09FPQ-IK	B-12FPQ/B-12FPQ-IK	B-18FPQ/B-18FPQ-IK	
Производительность (охл/обогр)	7200/7500	9050/9200	12100/12500	18100/18600	БТЕ/ч
Производительность (охл/обогр)	2,10/2,20	2,65/2,70	3,55/3,65	5,30/5,45	кВт
Потребляемая мощность (охл/обогр)	0,650/0,610	0,825/0,748	1,106/1,011	1,656/1,509	кВт
Рабочий ток (охл/обогр)	2,82/2,65	3,58/3,25	4,80/4,39	7,20/6,56	А
Энергоэффективность (EER/COP)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	
Воздушный поток (средний)	420	450	550	800	м³/ч
Уровень шума (внутр/внеш блок)	24/48	24/50	27/52	29/54	дБ(А)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	мм
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	665x420x280	665x420x280	710x500x240	795x525x290	мм
Вес нетто (внутр/внеш блок)	8/20	8,5/21	9/25	11/37	кг
Диаметр труб (жидкость/газ)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	мм(")
Хладагент	R410A/0,4	R410A/0,54	R410A/0,61	R410A/1,00	кг
Степень защиты	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	(IP)
Электропитание	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	В,Гц,Ф
Диапазон рабочих температур (обогр/охл)	-7~32/17~43	-7~32/17~43	-7~32/17~43	-7~32/17~43	°С

Модель	без МК*/с МК*	без МК*	без МК*	
Внутренний блок	B-24FPR/B-24FPR-IK	B-30FPR	B-36FPR	
Внешний блок	B-24FPQ/B-24FPQ-IK	B-30FPQ	B-36FPQ	
Производительность (охл/обогр)	24000/24200	27000/26000	33100/33800	БТЕ/ч
Производительность (охл/обогр)	7,00/7,10	7,90/7,60	9,70/9,90	кВт
Потребляемая мощность (охл/обогр)	2,325/2,211	2,624/2,367	3,222/3,084	кВт
Рабочий ток (охл/обогр)	10,10/9,60	11,40/10,30	14,00/13,40	А
Энергоэффективность (EER/COP)	B/C(3,01/3,21)	B/C(3,01/3,21)	B/C(3,01/3,21)	
Воздушный поток (средний)	1050	1200	1350	м3/ч
Уровень шума (внутр/внеш блок)	31/55	37/60	39/62	дБ(А)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	900x310x225	1082x330x233	1082x330x233	мм
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	825x655x310	825x655x310	900x700x350	мм
Вес нетто (внутр/внеш блок)	12/46	16/50	22/70	кг
Диаметр труб (жидкость/газ)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/15,9(5/8)	6,35(1/4)/15,9(5/8)	мм(")
Хладагент	R410A/1,45	R410A/2,55	R410A/2,89	кг
Степень защиты	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	(IP)
Электропитание	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	В,Гц,Ф
Диапазон рабочих температур (обогр/охл)	-7~32/17~43	-7~32/17~43	-7~32/17~43	°С

Fortuna inverter

Внутренний блок	B-09FIR	B-12FIR	B-18FIR	B-24FIR	
Внешний блок	B-09FIQ	B-12FIQ	B-18FIQ	B-24FIQ	
Производительность (охл)	9050 (4950~10920)	11000 (4780~12010)	17100 (6140~17800)	22860 (5800~24225)	БТЕ/ч
Производительность (обогр)	9200 (4780~11260)	12000 (3750~12780)	17400 (6140~18100)	23202 (4777~24225)	БТЕ/ч
Производительность (охл)	2,65 (1,45~3,20)	3,20 (1,40~3,52)	5,00 (1,80~5,20)	6,70 (1,70~7,10)	кВт
Производительность (обогр)	2,70 (1,40~3,30)	3,50 (1,10~3,75)	5,10 (1,80~5,30)	6,80 (1,40~7,10)	кВт
Потребляемая мощность (охл)	0,825 (0,38~1,35)	0,997 (0,45~1,50)	1,548 (0,55~2,10)	2,07 (0,56~2,70)	кВт
Потребляемая мощность (обогр)	0,747 (0,38~1,54)	0,97 (0,40~1,35)	1,41 (0,55~2,10)	1,88 (0,45~2,60)	кВт
Рабочий ток (охл)	3,58 (1,50~5,90)	4,33 (2,00~7,50)	6,90 (2,20~10,20)	9,20 (3,00~11,80)	А
Рабочий ток (обогр)	3,25 (1,70~6,70)	4,30 (1,60~7,00)	6,30 (2,20~10,20)	8,30 (2,10~11,30)	А
Энергоэффективность (EER/COP)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	
Воздушный поток (ср)	460	650	850	930	м3/ч
Уровень шума (внутр/внешн блок)	24/50	24/52	29/54	31/55	дБ(А)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225	мм
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	660x500x240	730x545x285	800x545x315	800x545x315	мм
Вес нетто (внутр/внешн блок)	7,7/26,6	8,5/27,8	10,5/36	11,0/41,0	кг
Диаметр труб (жидкость/газ)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	мм(")
Хладагент	R410A/0,50	R410A/0,62	R410A/1,13	R410A/1,80	кг
Расчетное давление	4,15/1,15	4,15/1,15	4,15/1,15	4,15/1,15	МПа
Электропитание	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	В,Гц,Ф
Диапазон рабочих температур (обогр/охл)	-15~32/17~43	-15~32/17~43	-15~32/17~43	-15~32/17~43	°С

*МК - монтажный комплект