

Climate 5000

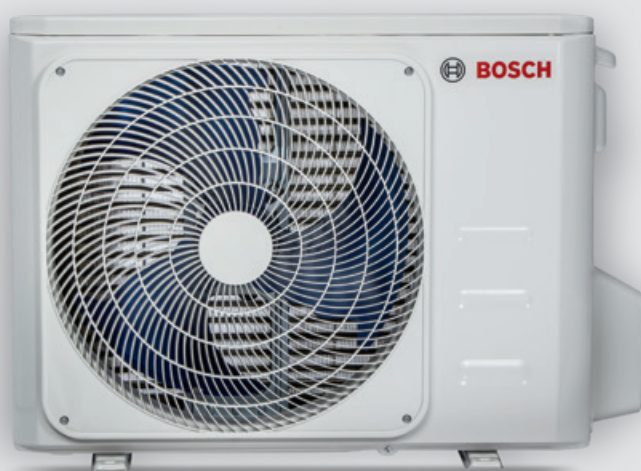
Охлаждение


A⁺⁺

A⁺⁺⁺ → D

Обогрев


A⁺

A⁺⁺⁺ → D

R 32

**FULL DC
INVERTER**

WI-FI
контроллер
DAICHI*

Технические характеристики		Ед.изм.	CL5000 Set 26 E	CL5000 Set 35 E	CL5000 Set 53 E	CL5000 Set 70 E
Холодопроизводительность	Ном. (Мин.-Макс.)	кВт	2.6 (0.9~3.4)	3.5 (1.1~4.2)	5.3 (1.8~6.1)	7.0 (2.1~7.9)
Теплопроизводительность	Ном. (Мин.-Макс.)	кВт	2.9 (0.8~3.4)	3.8 (1.1~4.2)	5.6 (1.4~6.7)	7.3 (1.6~8.8)
Сезонная энергоэффективность (охлаждение)	SEER		6.2	6.1	7.1	6.1
Сезонная энергоэффективность (нагрев)	SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0
Класс сезонной энергоэффективности (охл./нагрев)			A ⁺⁺ /A ⁺	A ⁺⁺ /A ⁺	A ⁺⁺ /A ⁺	A ⁺⁺ /A ⁺
Энергоэффективность (охлаждение)	EER		3,72	2,84	3,43	3,00
Энергоэффективность (нагрев)	COP		3,97	3,95	3,76	3,60
Класс энергоэффективности (охл./нагрев)			A/A	C/A	A/A	C/B
Внутренний блок						
Уровень звукового давления (охлаждение)	Мин./Макс.	дБ(А)	21/40	22/40	25/44	28/45
Уровень звуковой мощности (охлаждение)	Макс.	дБ(А)	53	53	55	59
Габариты	ВхШхГ		285 x 805 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1040 x 220
Вес блока		кг	7.5	7.5	10	12.3
Наружный блок						
Диапазон рабочих температур (охлаждение)	Мин./Макс.	°C	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50
Диапазон рабочих температур (нагрев)	Мин./Макс.	°C	-15/30	-15/30	-15/30	-15/30
Уровень звукового давления (охлаждение)	Макс.	дБ(А)	56	56	56	60
Уровень звуковой мощности (охлаждение)	Макс.	дБ(А)	61	65	61	67
Компрессор			Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Вес блока		кг	22.8	22.8	34	34
Габариты	ВхШхГ	мм	550 x 700 x 275	550 x 700 x 275	554 x 800 x 333	702 x 845 x 363
Хладагент			R32	R32	R32	R32
Потенциал глобального потепления			675	675	675	675

*Опция. Уточняйте у поставщика.