



Air Flux — напольно-потолочные внутренние блоки AF-CF

Функция автоматического перемещения жалюзи для равномерного распределения потока



Автоматический перезапуск



Автоматическая адресация



Функция автоматического перемещения жалюзи



Функция защиты от холодных потоков воздуха



Функция измерения локальной температуры «Follow Me» (с проводным пультом управления)



Электродвигатель вентилятора пост. тока



Семь скоростей вращения вентилятора



Оснащены электронным расширительным вентилем



Мощный фильтр

Ключевые моменты


- ▶ Разъем для внешнего включения и выключения
- ▶ Производительный вентилятор обеспечивает высокую дальность воздушной струи
- ▶ Удобный монтаж — на полу или на потолке

Функция автоматического перемещения жалюзи

Функция автоматического перемещения жалюзи равномерно распределяет воздушный поток в помещении и улучшает распределение температуры.

Вариативность установки

Два варианта установки блока позволяют вписаться в любой интерьер.

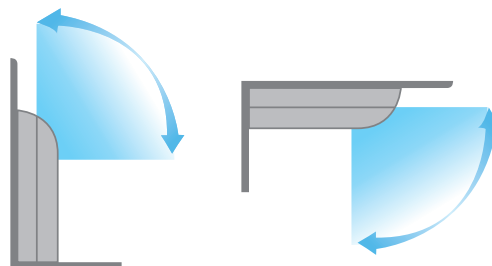

Технические характеристики — напольно-потолочные внутренние блоки AF-CF

Модель			AF-CF 36-1	AF-CF 45-1	AF-CF 56-1	AF-CF 71-1
Источник питания		В, Гц	220 ~ 240, 50			
Холодопроизводительность ¹⁾		кВт	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность ²⁾		кВт	4,0	5,0	6,3	8,0
Характеристики тока ³⁾	MCA	A	0,45	1,2		
	MFA	A	15			
Расход воздуха (SSH/SH/H/M/L/SL/SSL) ⁴⁾		м³/ч	550/525/500/480/460/440/420		800/750/700/650/600/550/500	
Уровень звукового давления (SSH/SH/H/M/L/SL/SSL) ⁵⁾		дБ(А)	40/39/38/38/37/36/36		43/42/41/41/39/38/38	
Уровень звуковой мощности (SSH/SH/H/M/L/SL/SSL)		дБ(А)	53/52/51/51/50/49/49		56/55/54/54/52/51/51	
Корпус	Габаритные размеры (Ш x В x Г) ⁶⁾	мм	990 x 660 x 203			
	Габариты в упаковке (Ш x В x Г)	мм	1089 x 744 x 296			
	Масса нетто/брутто	кг	26/32		28/34	
Соединения труб	Жидкостная труба (конусная гайка)	мм (дюйм)	ø 6,35 (1/4")			ø 9,53 (3/8")
	Труба газовой линии (конусная гайка)	мм (дюйм)	ø 12 (1/2")			ø 15,9 (5/8")
	Дренажная труба (OD)	мм	ø 16			

Модель			AF-CF 80-1	AF-CF 90-1	AF-CF 112-1	AF-CF 140-1
Источник питания		В, Гц	220 ~ 240, 50			
Холодопроизводительность ¹⁾		кВт	8,0	9,0	11,2	14
Теплопроизводительность ²⁾		кВт	9,0	10,0	12,5	15,0
Характеристики тока ³⁾	MCA	A	1,3	1,7		
	MFA	A	15			
Расход воздуха (SSH/SH/H/M/L/SL/SSL) ⁴⁾		м³/ч	1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050			1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580
Уровень звукового давления (SSH/SH/H/M/L/SL/SSL) ⁵⁾		дБ(А)	45/44/43/43/42/41/40			47/46/45/45/44/43/42
Уровень звуковой мощности (SSH/SH/H/M/L/SL/SSL)		дБ(А)	58/57/56/56/55/54/53			60/59/58/58/57/56/55
Корпус	Габаритные размеры (Ш x В x Г) ⁶⁾	мм	1280 x 660 x 203			1670 x 680 x 244
	Габариты в упаковке (Ш x В x Г)	мм	1379 x 744 x 296			1915 x 760 x 330
	Масса нетто/брутто	кг	35/41			48/58
Соединения труб	Жидкостная труба (конусная гайка)	мм (дюйм)	ø 9,53 (3/8")			
	Труба газовой линии (конусная гайка)	мм (дюйм)	ø 15,9 (5/8")			
	Дренажная труба (OD)	мм	ø 16			

¹⁾ Температура воздуха в помещении 27 °C по сух. терм. / 19 °C по влажн. терм.; температура наружного воздуха 35 °C по сух. терм.; эквивалентная длина трубопровода хладагента 7,5 м с нулевой разницей высот.

²⁾ Температура воздуха в помещении 20 °C сух. терм.; температура наружного воздуха 7 °C сух. терм., 6 °C влажн. терм.; эквивалентная длина трубопровода хладагента 7,5 м с нулевым перепадом высот.

³⁾ Выберите диаметр провода и тип автоматического выключателя в соответствии с таблицей, MCA используется для выбора диаметра провода, а MFA используется для выбора номинала автоматического выключателя и устройства защитного отключения.

⁴⁾ Скорость вращения электродвигателя вентилятора и расход воздуха приведены от максимального до минимального значения, всего 7 значений для каждой модели.

⁵⁾ Уровень звукового давления приведен от максимального до минимального значений, всего 7 значений для каждой модели. Уровень звукового давления измерен в полубезэховой камере.

⁶⁾ В качестве габаритных размеров корпуса блока приведены наибольшие внешние размеры блока, включая детали для подвески.