


Внутренние блоки кассетного типа (стандартные, 4-поточные)



Автоматический перезапуск

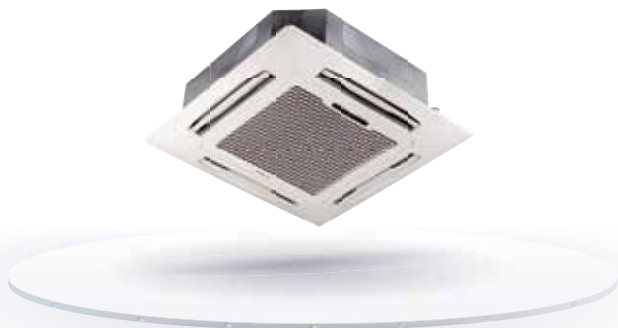

Приточный воздух



Автоматическая адресация



Очищаемая панель



Функция слежения



Функция запрета холодного воздуха



Светодиодный дисплей



Встроенный дренажный насос




Высокая скорость потока воздуха

Низкая шумность при работе

Новая конструкция лопастей вентилятора существенно снижает уровень шума.



Прежняя лопасть
вентилятора



Оптимизированная лопасть
вентилятора



Повышенная надежность

- Подключение дренажного лотка осуществляется с применением технологии вспенивания, что дополнительно увеличивает его плотность.
- Конденсатор изолирован коробкой из листового металла, что повышает его безопасность и надежность.
- Провода высокого и низкого напряжения разделены в электрической коробке управления, что существенно снижает уровень помех.

Гибкая система распределения воздуха

- 7 комбинаций выпуска в 2–4 направлениях могут быть выбраны в соответствии с требованиями на месте установки в зависимости от формы помещения.

- Возможно подключение дополнительного воздуховода.

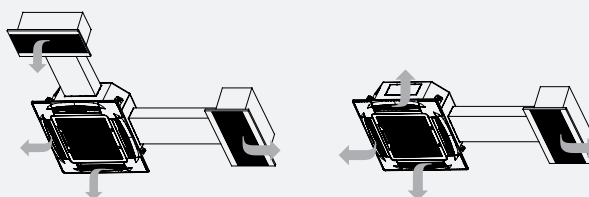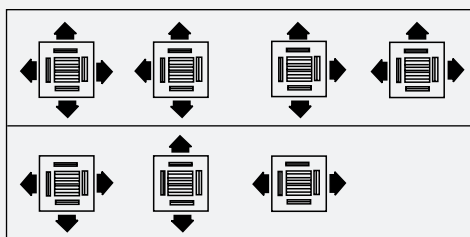

Модель			C4W28-1	C4W36-1	C4W45-1	C4W56-1	C4W71-1
Источник питания		В/фаз./Гц	220-240/1/50				
Мощность охлаждения		кВт	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
		kcal\h	2,400	3,100	3,900	4,800	6,100
		Btu\h	9,600	12,300	15,400	19,100	24,200
Тепловая мощность		кВт	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
		kcal\h	2,800	3,400	4,300	5,400	6,900
		Btu\h	10,900	13,600	17,100	21,500	27,300
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	80	80	88	88	88
	Нагрев	Вт	80	80	88	88	88
Номинальный ток	Охлаждение	А	0.31	0.31	0.41	0.41	0.41
	Нагрев	А	0.31	0.31	0.41	0.41	0.41
Скорость воздушного потока (СВ/В/С/Н)		м³/ч	920/764/638/554	920/764/638/554	1,090/905/740/651	1,090/905/740/651	1,140/950/767/663
Уровень звукового давления (В/С/Н)		дБ (А)	32/31/30	32/31/30	36/34/33	36/34/33	38/36/35
Хладагент	Тип		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Метод управления		EXV	EXV	EXV	EXV	EXV
Корпус	Чистые размеры (ШхВхГ)	мм	840×230×840	840×230×840	840×230×840	840×230×840	840×230×840
	Полные размеры (ШхВхГ)	мм	955×260×955	955×260×955	955×260×955	955×260×955	955×260×955
	Чистая/полная масса	кг	21.5/26.7	21.5/26.7	23.7/28.9	23.7/28.9	23.7/28.9
	Чистые размеры (ШхВхГ)	мм	950×54.5×950	950×54.5×950	950×54.5×950	950×54.5×950	950×54.5×950
Панель	Полные размеры (ШхВхГ)	мм	1,035×90×1,035	1,035×90×1,035	1,035×90×1,035	1,035×90×1,035	1,035×90×1,035
	Чистая/полная масса	кг	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
Соединения труб	L (раструб)	мм	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.53	Ø9.53
	G (раструб)	мм	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9	Ø15.9
	Дренажный трубопровод	мм	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32
Стандартный контроллер			Дистанционный ИК-контроллер (IRC)				

Модель			C4W80-1	C4W90-1	C4W100-1	C4W112-1	C4W140-1
Источник питания		В/фаз./Гц	220-240/1/50				
Мощность охлаждения		кВт	8.0	9.0	10.0	11.2	14.0
		kcal\h	6,900	7,700	8,600	9,600	12,000
		Btu\h	27,300	30,700	34,100	38,200	47,800
Тепловая мощность		кВт	9.0	10.0	11.1	12.5	16.0
		kcal\h	7,700	8,600	9,500	10,800	13,800
		Btu\h	30,700	34,100	37,900	42,700	54,600
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	110	140	165	165	176
	Нагрев	Вт	110	140	165	165	176
Номинальный ток	Охлаждение	А	0.48	0.67	0.72	0.72	0.75
	Нагрев	А	0.48	0.67	0.72	0.72	0.75
Скорость воздушного потока (СВ/В/С/Н)		м³/ч	1,380/1,200/1,021/789	1,598/1,332/1,129/908	1,750/1,651/1,304/1,127	1,750/1,651/1,304/1,127	1,774/1,658/1,335/1,130
Уровень звукового давления (В/С/Н)		дБ (А)	42/39/37	42/39/37	45/42/40	45/42/40	46/41/39
Хладагент	Тип		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Метод управления		EXV	EXV	EXV	EXV	EXV
Корпус	Чистые размеры (ШхВхГ)	мм	840×230×840	840×300×840	840×300×840	840×300×840	840×300×840
	Полные размеры (ШхВхГ)	мм	955×260×955	955×330×955	955×330×955	955×330×955	955×330×955
	Чистая/полная масса	кг	23.7/28.9	28.7/34.1	28.7/34.1	28.7/34.1	30.9/36.3
	Чистые размеры (ШхВхГ)	мм	950×54.5×950	950×54.5×950	950×54.5×950	950×54.5×950	950×54.5×950
Панель	Полные размеры (ШхВхГ)	мм	1,035×90×1,035	1,035×90×1,035	1,035×90×1,035	1,035×90×1,035	1,035×90×1,035
	Чистая/полная масса	кг	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
Соединения труб	L (раструб)	мм	Ø9.53	Ø9.53	Ø9.53	Ø9.53	Ø9.53
	G (раструб)	мм	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9
	Дренажный трубопровод	мм	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32
Стандартный контроллер			Дистанционный ИК-контроллер (IRC)				

Примечания:

1. Номинальные значения охлаждающей способности обуславливаются нижеследующим. Температура рециркулирующего воздуха: 27 °С (СТ), 19 °С (ВТ); температура наружного воздуха: 35 °С (СТ), эквивалент. Трубы: 8 м (горизонтально).

2. Номинальные значения тепловой мощности обуславливаются нижеследующим. Температура рециркулирующего воздуха: 20 °С (СТ), 19 °С (ВТ); температура наружного воздуха: 7 °С (СТ), 6 °С (ВТ), эквивалент. Трубы: 8 м (горизонтально).

3. Уровень шума измерен в 1,4 м ниже устройства.