

Внутренние блоки настенного типа



Автоматический перезапуск



Очищаемая панель



Автоматическая адресация



Функция запрета холодного воздуха



Функция слежения



Светодиодный дисплей

Автоматическое изменение положения жалюзи


Функция автоматического изменения положения жалюзи обеспечивает направление потока воздуха согласно выбранному режиму.



Шаг



Изменение направления потока

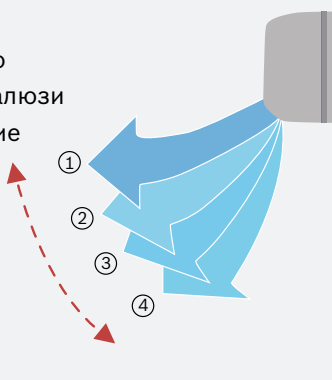

Простота обслуживания


Передняя панель может быть демонтирована для упрощения доступа для обслуживания.

Откройте панель



Удобство установки

- Возможность изменять сторону подключения (слева/справа/сзади) для повышения гибкости установки.
- EXV встроен во внутренний блок, отличающийся компактными. Длина трубы газа составляет 550 мм, повышенная гибкость установки.
- Крепежная пластина нового типа обеспечивает простоту и устойчивость установки.

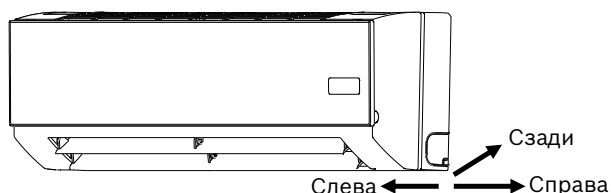

Оптимальный уровень комфорта благодаря улучшенному распределению воздуха и бесшумной работе

Встроенный расширительный клапан позволяет с высокой точностью регулировать подачу хладагента и снижает общую шумность внутреннего блока. Три скорости вентилятора: низкая, средняя и высокая; сдвоенные направляющие. Мягкая подача воздуха и меньшая турбулентность благодаря конструкции многолопастного вентилятора и направляющей потока воздуха.



Модель		HW15-1	HW22-1	HW28-1	HW36-1	HW45-1	HW56-1
Источник питания		В/фаз./Гц	220-240/1/50				
Мощность охлаждения	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	kcal/h	1,300	1,900	2,400	3,100	3,900	4,800
	Btu/h	5,100	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100
Тепловая мощность	кВт	1.7	2.4	3.2	4.0	5.0	6.3
	kcal/h	1,500	2,100	2,800	3,400	4,300	5,400
	Btu/h	5,800	8,200	10,900	13,600	17,100	21,500
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	28	28	28	45	45
	Нагрев	Вт	28	28	28	45	45
Номинальный ток	Охлаждение	A	0.12	0.14	0.14	0.2	0.2
	Нагрев	A	0.12	0.14	0.14	0.2	0.2
Скорость внутреннего воздушного потока (В/С/Н)		м³/ч	427/389/336	525/480/430	525/480/430	590/520/480	860/755/630
Уровень звукового давления (В/С/Н)		дБ (А)	33/31/28	35/32/29	35/32/29	35/32/29	40/38/34
Хладагент	Тип		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Метод управления		EXV	EXV	EXV	EXV	EXV
Полезные размеры (ШхВхГ)		мм	915×290×230	915×290×230	915×290×230	1,072×315×230	1,072×315×230
Размер упаковки (ШхВхГ)		мм	1,020×390×315	1,020×390×315	1,020×390×315	1,180×415×315	1,180×415×315
Чистая масса	кг	kg	12.4	13	13	15.1	15.1
Полная масса	кг	kg	15.9	16.8	16.8	19.5	19.5
Соединения труб	L (раструб)	мм	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.53
	G (раструб)	мм	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9
	Дренажный трубопровод	мм	OD Ø16.5	OD Ø16.5	OD Ø16.5	OD Ø16.5	OD Ø16.5
Стандартный контроллер			Дистанционный ИК-контроллер (IRC)				

Модель		HW71-1	HW80-1	HW90-1
Источник питания		В/фаз./Гц	220-240/1/50	
Мощность охлаждения	кВт	7.1	8.0	9.0
	kcal/h	6,100	6,900	7,700
	Btu/h	24,200	27,300	30,700
Тепловая мощность	кВт	8.0	9.0	10
	kcal/h	6,900	7,700	8,600
	Btu/h	27,300	30,700	34,100
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	75	86
	Нагрев	Вт	75	86
Номинальный ток	Охлаждение	A	0.33	0.39
	Нагрев	A	0.33	0.39
Скорость внутреннего воздушного потока (В/С/Н)		м³/ч	1190/780/580	1,320/840/640
Уровень звукового давления (В/С/Н)		дБ (А)	47/43/42	48/43/38
Хладагент	Тип		R-410A	R-410A
	Метод управления		EXV	EXV
Полезные размеры (ШхВхГ)		мм	1,250×325×245	1,250×325×245
Размер упаковки (ШхВхГ)		мм	1,345×430×335	1,345×430×335
Чистая масса	кг	kg	19.9	19.9
Полная масса	кг	kg	25	25
Соединения труб	L (раструб)	мм	Ø9.53	Ø9.53
	G (раструб)	мм	Ø15.9	Ø15.9
	Дренажный трубопровод	мм	OD Ø16.5	OD Ø16.5
Стандартный контроллер			Дистанционный ИК-контроллер (IRC)	

Примечания:

- Номинальные значения охлаждающей способности обуславливаются нижеследующим. Температура рециркулирующего воздуха: 27 °C (СТ), 19 °C (ВТ); температура наружного воздуха: 35 °C (СТ), эквивалент. Трубы: 8 м (горизонтально).
- Номинальные значения тепловой мощности обуславливаются нижеследующим. Температура рециркулирующего воздуха: 20 °C (СТ), 19 °C (ВТ); температура наружного воздуха: 7 °C (СТ), 6 °C (ВТ), эквивалент. Трубы: 8 м (горизонтально).
- Уровень шума измерен на расстоянии 1 м ниже выпуска воздуха по горизонтали и вертикали.