


Внутренние блоки кассетного типа (компактные, 4-поточные)



Автоматический перезапуск

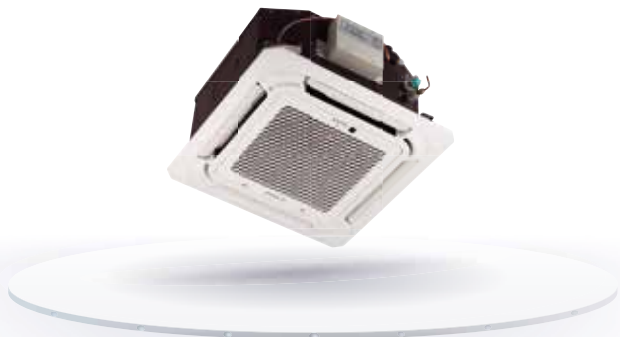

Приточный воздух



Автоматическая адресация



Очищаемая панель



Функция слежения



Функция запрета холодного воздуха



Светодиодный дисплей




Встроенный дренажный насос



Высокая скорость потока воздуха


Компактная конструкция, простота установки

Исключительная компактность корпуса обеспечивает возможность для использования в любом интерьере и требует лишь небольшого пространства для установки при низком потолке. Благодаря компактности и малой массе все модели могут устанавливаться без использования подъемника.

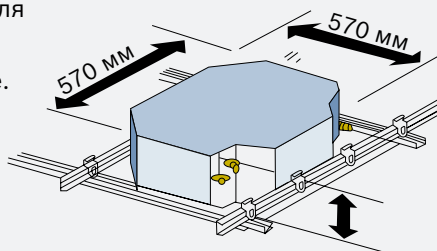

Забор приточного воздуха

Приточный воздух может поступать через внутренний блок, благодаря чему пользователь может наслаждаться равномерным распределением свежего воздуха в помещении.

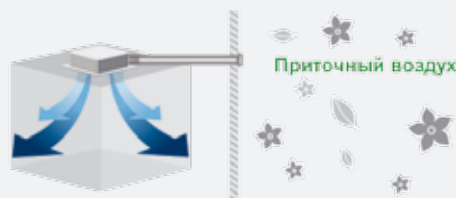

Бесшумная работа, мягкая подача воздуха




Диффузор

Трехмерная спиралевидная лопасть вентилятора

Обтекаемая пластина обеспечивает бесшумность работы. Рациональная трехмерная спиралевидная конструкция вентилятора снижает воздушное сопротивление и шумность.

Дополнительный воздуховод (в комплект поставки не входит)

Дополнительный воздуховод позволяет использовать тот же кондиционер для охлаждения небольшого соседнего помещения.




Распределение воздушного потока на 360°

Распределение воздушного потока на 360° обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха для охлаждения или нагрева всех угловых зон помещения и равномерного распределения температуры.



Дренажный насос с высоким напором

По умолчанию устанавливается стандартный дренажный насос с напором 500 мм.

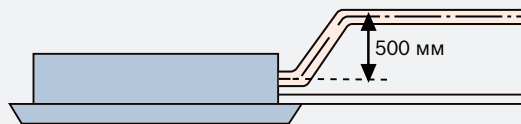

Модель			MC4W15-1	MC4W22-1	MC4W28-1	MC4W36-1	MC4W45-1
Источник питания		В/фаз./Гц	220-240/1/5				
Мощность охлаждения		кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5
		kcal/h	1,300	1,900	2,400	3,100	3,900
		Btu/h	5,100	7,500	9,600	12,300	15,400
Тепловая мощность		кВт	1.7	2.4	3.2	4.0	5.0
		kcal/h	1,500	2,100	2,700	3,400	4,300
		Btu/h	5,800	8,200	10,900	13,600	17,100
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	36	50	50	56	56
	Нагрев	Вт	36	50	50	56	56
Номинальный ток	Охлаждение	А	0.22	0.22	0.22	0.25	0.25
	Нагрев	А	0.22	0.22	0.22	0.25	0.25
Скорость воздушного потока (В/С/Н)		м³/ч	501/435/283/208	522/414/313/238	522/414/313/238	610/521/409/314	610/521/409/314
Уровень звукового давления (В/С/Н)		дБ (А)	34.9/32.5/22.5	35.8/33.4/23.4	35.8/33.4/23.4	41.5/35.6/28.8	41.5/35.6/28.8
Хладагент	Тип		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Метод управления		EXV	EXV	EXV	EXV	EXV
Внутренний блок	Чистые размеры (ШхВхГ)	мм	570×260×570	570×260×570	570×260×570	570×260×570	570×260×570
	Полные размеры (ШхВхГ)	мм	675×285×675	675×285×675	675×285×675	675×285×675	675×285×675
	Чистая/полная масса	кг	16/19.5	16/20	16/20	18/22	18/22
Панель	Чистые размеры (ШхВхГ)	мм	647×50×647	647×50×647	647×50×647	647×50×647	647×50×647
	Полные размеры (ШхВхГ)	мм	715×123×715	715×123×715	715×123×715	715×123×715	715×123×715
	Чистая/полная масса	кг	2.4/4.5	2.4/4.5	2.4/4.5	2.4/4.5	2.4/4.5
Соединения труб	L (раструб)	мм	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
	G (раструб)	мм	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
	Дренажный трубопровод	мм	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25
Стандартный контроллер			Infrared Remote Controller (IRC)				

Примечания:

- Номинальные значения охлаждающей способности обуславливаются нижеследующим. Температура рециркулирующего воздуха: 27 °С (СТ), 19 °С (ВТ); температура наружного воздуха: 35 °С (СТ), эквивалент. Трубы: 8 м (горизонтально).
- Номинальные значения тепловой мощности обуславливаются нижеследующим. Температура рециркулирующего воздуха: 20 °С (СТ), 19 °С (ВТ); температура наружного воздуха: 7 °С (СТ), 6 °С (ВТ), эквивалент. Трубы: 8 м (горизонтально).
- Уровень шума измерен в 1,4 м ниже устройства.