

Climate Line 5000

Охлаждение



A


EER

Обогрев



A

COP

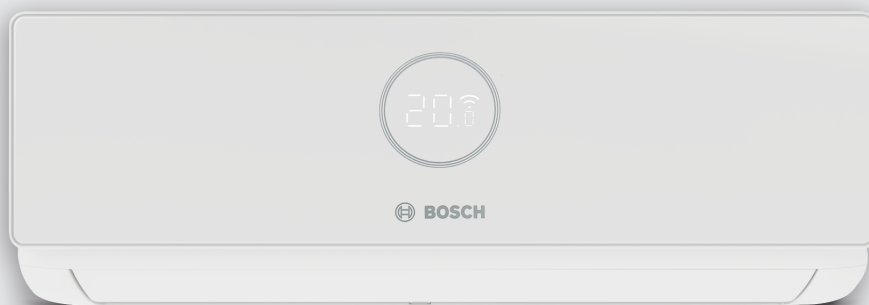

R32



DC
INVERTER



WI-FI
контроллер
DAICHI*



Монтажный
комплект*

Технические характеристики		Ед. изм.	CLL5000 W 22 E/ CLL5000 22 E	CLL5000 W 28 E/ CLL5000 28 E	CLL5000 W 34 E/ CLL5000 34 E
Холодопроизводительность	Ном. (Мин.-Макс.)	кВт	2.2 (0.91~2.51)	2.8 (1.17~3.22)	3.4 (1.29~3.84)
Теплопроизводительность	Ном. (Мин.-Макс.)	кВт	2.3 (0.70~2.93)	3.2 (0.91~3.45)	3.5 (1.06~4.04)
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность при охлаждении	Ном. (Мин.-Макс.)	кВт	0.69 (0.80~1.01)	0.87 (0.10~1.25)	1.05 (0.28~1.39)
Потребляемая мощность при нагреве	Ном. (Мин.-Макс.)	кВт	0.65 (0.11~1.24)	0.89 (0.14~1.34)	0.97 (0.30~1.44)
Энергоэффективность (охлаждение)	EER		3.21	3.21	3.21
Энергоэффективность (нагрев)	COP		3.61	3.61	3.61
Класс энергоэффективности (охл./нагрев)			A/A	A/A	A/A
Внутренний блок			CLL5000 W 22 E	CLL5000 W 28 E	CLL5000 W 34 E
Уровень звукового давления (охлаждение)	Мин./Макс.	дБ(А)	24/39	24/39	23/39
Габариты	В×Ш×Г		292 × 729 × 200	292 × 729 × 200	292 × 729 × 200
Вес блока		кг	8.2	8.2	8.1
Наружный блок			CLL5000 22 E	CLL5000 28 E	CLL5000 34 E
Диапазон рабочих температур (охлаждение)	Мин./Макс.	°C	0/50	0/50	0/50
Диапазон рабочих температур (нагрев)	Мин./Макс.	°C	-15/24	-15/24	-15/24
Уровень звукового давления (охлаждение)	Макс.	дБ(А)	56	56	56
Компрессор			Роторный	Роторный	Роторный
Вес блока		кг	22.8	22.8	23.7
Габариты	В×Ш×Г	мм	495 × 720 × 270	495 × 720 × 270	495 × 720 × 270
Хладагент			R32	R32	R32
Потенциал глобального потепления			675	675	675
Диаметр трубы для жидкости / газа		мм	6.35/9.53	6.35/9.53	6.35/9.53
Длина / перепад высоты фреоновпровода		м	25/10	25/10	25/10

*Опция. Уточняйте у поставщика.