



КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия
TD On/off

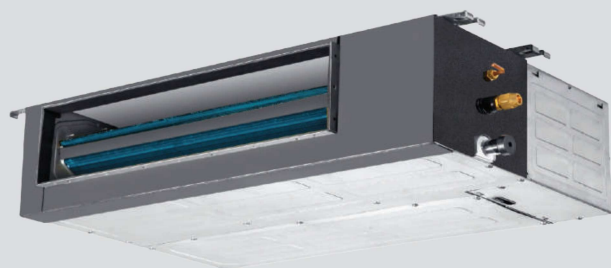

COMPACT DESIGN –
ВЫСОТА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
ОТ 210 MM

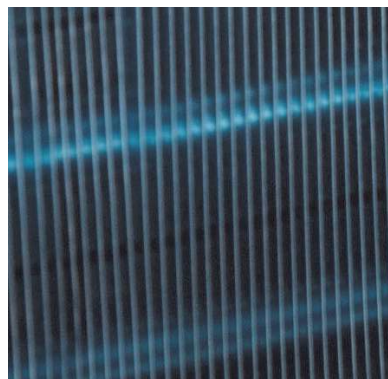

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
НАРУЖНОГО БЛОКА



ДИАПАЗОН РАБОТЫ ДО -15°C
НА ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



ДЛИНА ТРАССЫ ДО 50 МЕТРОВ



Просканируй QR-код, чтобы узнать
больше о серии TD On/off

Модель	BLC-18TD	BLC-24TD	BLC-36TD	BLC-48TD	BLC-60TD
Внутренний блок	BLC-18TD-IN	BLC-24TD-IN	BLC-36TD-IN	BLC-48TD-IN	BLC-60TD-IN
Наружный блок	BLC-18T-OUT	BLC-24T-OUT	BLC-36T-OUT	BLC-48T-OUT	BLC-60T-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	5,3	7,2	10,5	14,0	17,6
Выходная мощность (обогрев), кВт	5,9	7,9	12,0	14,6	19,3
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,7/1,8	2,0/1,85	3,7/3,4	4,6/5,0	5,7/5,7
Параметры электропитания (внутренний блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Параметры электропитания (наружный блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		3 фазы, 380-415 В, 50 Гц		
Уровень шума (внутренний блок), дБ	32/35/43	41/43/46	42/44/46	42/44/47	43/45/47
Уровень шума (наружный блок), дБ	56	54	58	60	60
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	650/770/1140	800/950/1400	1350/1500/1800	1550/1750/2100	1600/1800/2200
Марка компрессора	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Тип фреона	R410A				
Максимальная длина трассы, м	25	30	30	50	50
Максимальный перепад высот, м	15	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15/-43/-15/-24				
Вес нетто (внутренний блок), кг	22,0	28,0	35,0	43,0	43,0
Вес нетто (наружный блок), кг	37,0	48,0	60,0	81,0	91,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	920-605-210	920-605-270	1140-745-270	1200-835-300	1200-835-300
Габаритные размеры прибора (наружный блок), мм (ШхВхГ)	780-590-288	845-700-330	910-805-360	1250-940-340	1250-940-340

 Environmentally friendly

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.breeon.ru