



КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия TDI Inverter

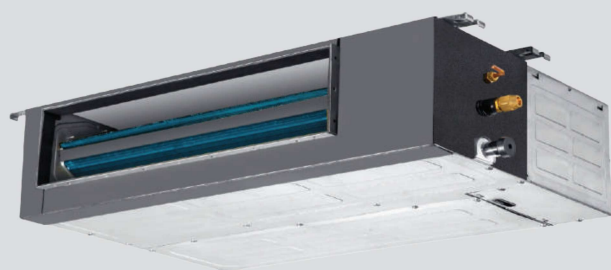

ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

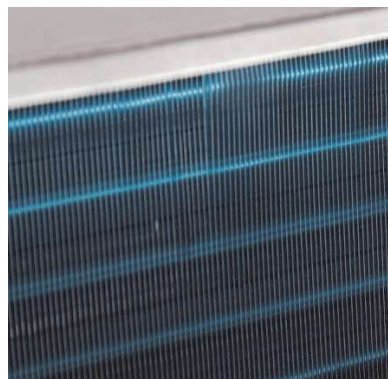

ДЛИНА ТРАССЫ ДО 50 МЕТРОВ



COMPACT DESIGN –
ВЫСОТА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
ОТ 210 MM



АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
НАРУЖНОГО БЛОКА



ДИАПАЗОН РАБОТЫ ДО -15°C
НА ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Просканируй QR-код, чтобы узнать
больше о серии TDI Inverter

Модель	BLC-18TDI	BLC-24TDI	BLC-36TDI	BLC-48TDI	BLC-60TDI
Внутренний блок	BLC-18TDI-IN	BLC-24TDI-IN	BLC-36TDI-IN	BLC-48TDI-IN	BLC-60TDI-IN
Наружный блок	BLC-18TI-OUT	BLC-24TI-OUT	BLC-36TI-OUT	BLC-48TI-OUT	BLC-60TI-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	5,27(1,82-5,46)	7,03(2,5-7,45)	10,5(3,68-11,0)	14,0(4,9-14,7)	16,12(5,6-16,8)
Выходная мощность (обогрев), кВт	5,7(2,0-5,98)	7,6(2,66-7,98)	11,5(4,0-12,1)	15,4(5,4-16,1)	17,0(5,9-18,7)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	2,1(0,5-2,27)/ 1,65(0,55-2,5)	2,5(0,98-2,62)/ 2,37(0,8-2,8)	3,5(1,2-3,73)/ 3,6(1,2-3,75)	5,02(1,53-5,7)/ 4,8(1,65-5,69)	5,37(1,77-6,18)/ 5,3(1,88-6,18)
Параметры электропитания (внутренний блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Параметры электропитания (наружный блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			3 фазы, 380-415 В, 50 Гц	
Уровень шума (внутренний блок), дБ	35/36/38	36/39/40	40/44/47	42/45/49	42/45/49
Уровень шума (наружный блок), дБ	57	53	56	57	58
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	850	1100	1500	2200	2200
Марка компрессора	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	HIGHLY
Тип фреона	R410A				
Максимальная длина трассы, м	30	30	30	50	50
Максимальный перепад высот, м	15	15	15	30	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15/-48/-15-24				
Вес нетто (внутренний блок), кг	21,5	22,0	37,0	44,0	44,0
Вес нетто (наружный блок), кг	26,5	31,0	47,0	65,0	75,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	920-570-210	920-570-210	1140-710-270	1200-800-300	1200-800-300
Габаритные размеры прибора (наружный блок), мм (ШхВхГ)	780-605-307	780-605-307	910-804-378	910-804-378	1010-858-436



Environmentally friendly

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.breeon.ru