


КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия
TC On/off



ДИАПАЗОН РАБОТЫ ДО -15°C
НА ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ

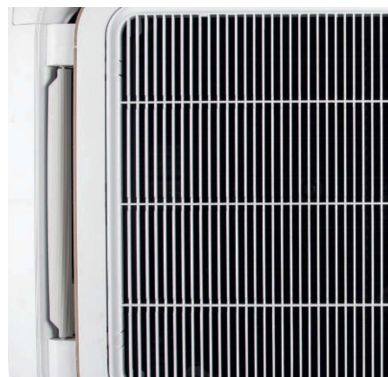

ВСТРОЕННАЯ
ДРЕНАЖНАЯ ПОМПА



50
метров ДЛИНА ТРАССЫ ДО 50 МЕТРОВ



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ



АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
НАРУЖНОГО БЛОКА



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Просканируй QR-код, чтобы узнать
больше о серии TC On/off

Модель	BLC-12TC	BLC-18TC	BLC-24TC	BLC-36TC	BLC-48TC	BLC-60TC
Внутренний блок	BLC-12TC-IN	BLC-18TC-IN	BLC-24TC-IN	BLC-36TC-IN	BLC-48TC-IN	BLC-60TC-IN
Наружный блок	BLC-12T-OUT	BLC-18T-OUT	BLC-24T-OUT	BLC-36T-OUT	BLC-48T-OUT	BLC-60T-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	3,7	5,3	7,2	10,5	14,0	17,6
Выходная мощность (обогрев), кВт	4,0	5,9	7,9	12,0	14,6	19,3
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,7/1,8	1,7/1,8	2,0/1,85	3,7/3,4	4,6/5,0	5,7/5,7
Параметры электропитания (внутренний блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц					
Параметры электропитания (наружный блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			3 фазы, 380-415 В, 50 Гц		
Уровень шума (внутренний блок), дБ	34/38/41	34/38/41	37/41/43	41/43/45	41/43/45	43/44/47
Уровень шума (наружный блок), дБ	56	56	54	58	60	60
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	600/750/800	600/750/800	1050/1200/1450	1400/1500/1700	1400/1500/1700	1500/1700/1900
Марка компрессора	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Тип фреона	R410A					
Максимальная длина трассы, м	25	25	30	30	50	50
Максимальный перепад высот, м	15	15	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15-43/-15-24					
Вес нетто (внутренний блок), кг	14,5	14,5	23,0	26,0	28,0	28,0
Вес нетто (наружный блок), кг	37,0	37,0	48,0	60,0	81,0	91,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	570×570×240	570×570×240	840×840×240	840×840×245	840×840×290	840×840×290
Габаритные размеры прибора (наружный блок), мм (ШхВхГ)	780×590×288	780×590×288	845×700×330	910×805×360	940×1250×340	940×1250×340
Декоративная панель	BLC-TC-PANEL (12-18)		BLC-TC-PANEL (24-60)			
Габаритные размеры прибора, мм (ШхВхГ)	650×650×57	650×650×57	950×950×45	950×950×45	950×950×45	950×950×45
Вес нетто, кг	2,7	2,7	6,0	6,0	6,0	6,0



Environmentally friendly

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.breeon.ru