


НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия

ACF On/off

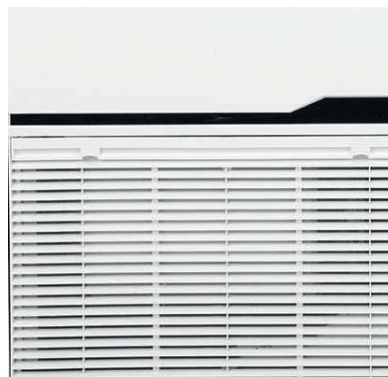

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЙ
ЖАЛЮЗИ С ПУЛЬТА ДУ



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
НАРУЖНОГО БЛОКА



ДИАПАЗОН РАБОТЫ ДО -15°C
НА ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ



ЭСТЕТИЧНЫЙ ДИЗАЙН



ДЛИНА ТРАССЫ ДО 50 МЕТРОВ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Просканируй QR-код, чтобы узнать
больше о серии ACF On/off

Модель	BLC-18ACF	BLC-24ACF	BLC-36ACF	BLC-48ACF	BLC-60ACF
Внутренний блок	BLC-18ACF-IN	BLC-24ACF-IN	BLC-36ACF-IN	BLC-48ACF-IN	BLC-60ACF-IN
Наружный блок	BLC-18A-OUT	BLC-24A-OUT	BLC-36A-OUT	BLC-48A-OUT	BLC-60A-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	5,28	7,0	10,55	14,07	16,12
Выходная мощность (обогрев), кВт	5,6	7,4	11,7	15,24	17,6
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,7/1,47	2,15/1,95	3,50/3,24	4,68/4,42	5,55/5,01
Параметры электропитания (внутренний блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Параметры электропитания (наружный блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		3 фазы, 380-415 В, 50 Гц		
Уровень шума (внутренний блок), дБ	950/700/560	1100/900/760	1600/1260/800	2150/1900/1350	2150/1900/1350
Уровень шума (наружный блок), дБ	55	57	58	58	60
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час	560/700/950	760/900/1100	800/1260/1600	1350/1900/2150	1350/1900/2150
Марка компрессора	HIGHLY	HIGHLY	GREE	GMCC	GMCC
Тип фреона	R410A				
Максимальная длина трассы, м	20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот, м	15	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15-49/-15-24				
Вес нетто (внутренний блок), кг	29,0	36,0	36,0	41,0	41,0
Вес нетто (наружный блок), кг	36,0	46,0	64,0	85,0	91,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	1000×690×235	1280×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
Габаритные размеры прибора (наружный блок), мм (ШхВхГ)	800×315×545	825×655×310	970×805×395	940×1325×370	940×1325×370



Environmentally friendly

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.breeon.ru