


БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия

PRISMA On/off

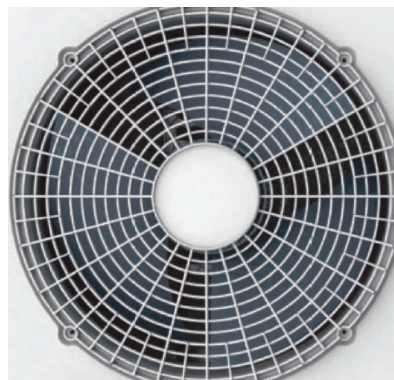

Широкий модельный ряд сплит-системы Prisma позволяет решать задачи по охлаждению/отоплению помещений от 20 кв.м. до 70 кв.м. с холодопроизводительностью от 2,0 до 7,0 кВт.

Сплит-системы **PRISMA** это современные долговечные эффективные кондиционеры воздуха для жилых и коммерческих помещений. Сплит-системы произведены из качественных комплектующих на одном из крупнейших специализированных производств, сертифицированном в соответствии с международными стандартами качества. Экологически безопасный и высокоэнергетически эффективный фреон нового поколения R32 позволяет достигать высоких показателей класса энергоэффективности.



Просканируй QR-код, чтобы узнать больше о серии PRISMA On/off



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»
Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию как в летнее время года, так и в холодное время года при работе кондиционера воздуха в режиме обогрева.



4 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Современные сплит-системы Breeon работают в четырех режимах, благодаря чему являются оборудованием для всесезонного использования. Комфортный микроклимат в помещении в любое время года вместе с Breeon.



3 ГОДА ГАРАНТИИ
Сплит-системы Breeon проектируются профессиональными инженерами-конструкторами и производятся из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать покупателям надежность и долговечность оборудования.

Управление режимами работы сплит-системы с помощью интуитивно понятного русифицированного пульта ДУ с большим дисплеем.



Модель	BRC-07TPO	BRC-09TPO	BRC-12TPO	BRC-18TPO	BRC-24TPO
Внутренний блок	BRC-07TPO-IN	BRC-09TPO-IN	BRC-12TPO-IN	BRC-18TPO-IN	BRC-24TPO-IN
Наружный блок	BRC-07TPO-OUT	BRC-09TPO-OUT	BRC-12TPO-OUT	BRC-18TPO-OUT	BRC-24TPO-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	2,05	2,64	3,52	5,28	7,03
Выходная мощность (обогрев), кВт	2,20	2,78	3,66	5,42	7,18
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	0,64/0,60	0,78/0,73	1,01/0,98	1,55/1,42	2,01/1,87
Параметры электропитания, В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Уровень шума (внутренний блок), дБ (А)	19/22/25/29/32	22/25/29/33/35	25/29/34/39/41	29/32/38/40/43	37/41/45/49/51
Уровень шума (наружный блок), дБ (А)	48	48	50	52	54
Диапазон рабочих температур (наружный воздух), охлаждение/обогрев	15 - 43 / 0-27				
Тип фреона	R32	R32	R32	R32	R32
Заправочный вес фреона, г	380	430	440	620	880
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот между блоками, м	8	8	8	8	8
Марка компрессора	GMCC	GMCC	RECH	GMCC	HIGHLY
Вес нетто (внутренний блок), кг	6,5	6,5	7,2	10,0	10,0
Вес брутто (внутренний блок), кг	8,5	8,5	9,2	13,0	13,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок) ШxВxГ, мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	910x294x206
Габаритные размеры упаковки (внутренний блок) ШxВxГ, мм	764x325x257	764x325x257	840x315x260	979x372x277	979x372x277



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР
Позволяет установить количество часов, через которое кондиционер автоматически выключится, или наоборот – включится.



НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Специальный режим работы для комфортного сна. Кондиционер воздуха работает на сниженных оборотах компрессора, а уровень шума становится минимальным.



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФРЕОН R32
В сплит-системах Breeon серии Prisma используется экологически безопасный и высокоэнергетически эффективный фреон нового поколения R32.



Environmentally friendly

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.breeon.ru