

Серия 51АКР

igloo



Описание кондиционера

Передвижной компактный кондиционер не требует специального монтажа, идеален для дачи

- Корпус серебристого цвета, уникальный итальянский дизайн.
- Производительность 2,4 кВт, класс энергопотребления B.
- Электрический тэн мощностью 2 кВт может обогревать помещение даже при самой низкой уличной температуре.
- Устройство «3 в 1»: кондиционер, осушитель воздуха, вентилятор.
- Электронная панель управления с крупным и четким ЖК-дисплеем.
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто.
- 24-часовой таймер.
- Режим «Сон» с пониженным уровнем шума.
- R410a – озонобезопасный, эффективный и негорючий хладагент.
- Произведен в Китае.




Аксессуары

- Воздушные фильтры




Установка мобильного кондиционера – моноблока

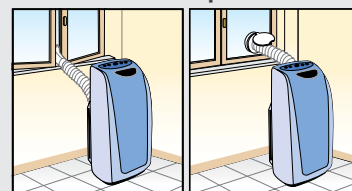

Технические характеристики

Система		Тепловой насос R-410A
Модель		51AKP09H
Тип		моноблок
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240 / 1 / 50
Холодопроизводительность	кВт	2,4
Коэффициент эффективности EER		2,41
Теплопроизводительность	кВт	2,0
Коэффициент эффективности COP		0,87
Потребляемая мощность:		
Охлаждение	кВт	0,9
Обогрев	кВт	2,3
Внутренний блок:		
Габаритные размеры кондиционера / упаковки (ВхШхГ)	мм	866 x 486 x 411 / 1120 x 543 x 487
Вес нетто / брутто	кг	36 / 46,5
Расход воздуха (выс./сред./низ. скорость)	м³/ч	400 / 320 / 220
Осушение	л/ч	0,90
Длина гибкого воздуховода	мм	2000

Электронная панель управления с ЖК-дисплеем

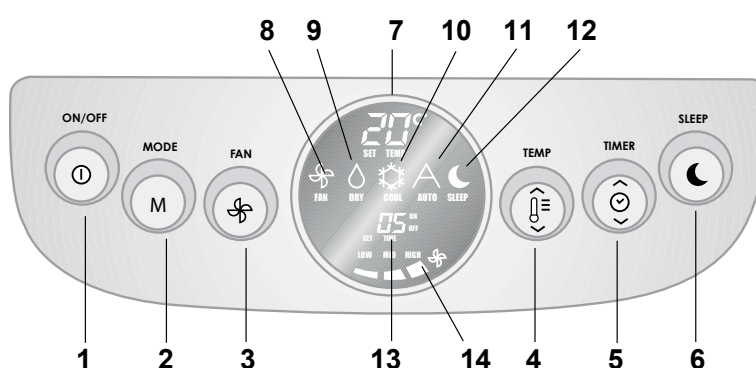

Кнопки и индикаторы панели управления

- | | | | |
|---|---|----|--------------------------------------|
| 1 | включение/выключение | 8 | индикация режима вентиляции |
| 2 | выбор режима работы | 9 | индикация режима осушения |
| 4 | изменение температуры | 10 | индикация режима охлаждения |
| 3 | регулировка скорости вентилятора | 11 | индикация автоматического режима |
| 6 | режим «Сон» | 12 | индикация режима «Сон» |
| 5 | настройка таймера | 13 | индикация текущего времени и таймера |
| 7 | индикация заданной температуры на дисплее | 14 | индикация скорости вентилятора |