

Кассетные сплит-системы Серия 42TLH, 42TNH




Модель 42TLH018



Модели 42TNH024 - 048



Наружные блоки серии 38HN

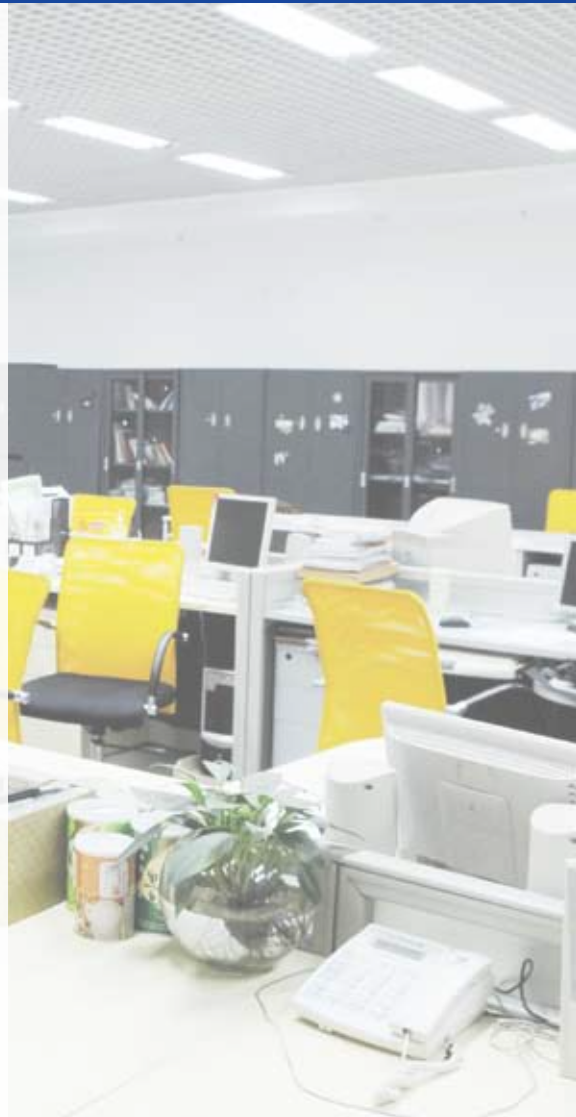

Функции

- Простота монтажа и технического обслуживания.
- Четыре цвета лицевой панели на выбор: белая, черная, серая или голубая.
- Блок оснащен жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются коды неисправностей. Это значительно облегчает диагностику и ремонт кондиционера.
- Возможность подмеса свежего воздуха.
- Воздухораспределительные жалюзи подают воздух в двух, трех или четырех направлениях.
- Два двигателя обеспечивают поворот и качание жалюзи.
- Возможность подачи кондиционированного воздуха в соседнее помещение.
- Высокоэффективный электростатический фильтр.
- Встроенная дренажная помпа с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Новая конструкция вентилятора во внутреннем блоке. 3D-винтовой вентилятор обеспечивает пониженное сопротивление воздуха и уровень шума, повышенный расход воздуха и эффективность теплообмена.
- Произведены в Китае.



Пульт управления



- Температура в помещении от +17 до +30°C
- Режимы работы: автоматический, охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция
- 24-часовой таймер
- Передача сигнала на расстоянии до 8 м от блока

Четыре цвета лицевой панели



Аксессуары

- Заглушки для закрытия отверстия выхода воздуха
- Электростатический фильтр


Технические характеристики

Система		Тепловой насос R-410A			
Внутренний блок		42TLH0181001201	42TNH0241001201	42TNH0361001201	42TNH0481001901
Наружный блок		38HN0181120A	38HN0241120A	38HN0361120A	38HN0481190A
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Холодопроизводительность	кВт	5.5	7.6	10	13
Коэффициент эффективности EER		2.81	3.08	2.64	2.64
Теплопроизводительность	кВт	5.9	8.2	11	14.3
Коэффициент эффективности COP		3.22	3.52	3.08	2.64
Потребляемая мощность:					
Охлаждение	кВт	1.96	2.47	3.79	4.93
Обогрев	кВт	1.83	2.33	3.57	5.42
Внутренний блок:					
Размеры (ВхШхГ)	мм	260 × 570 × 570	230 × 840 × 840	300 × 840 × 840	300 × 840 × 840
Вес нетто	кг	19	24	30	30
Расход воздуха (выс./сред./низ. скор.)	м³/ч	860 / 760 / 500	1327 / 1114 / 871	1545 / 1354 / 1187	1545 / 1354 / 1187
Уровень звукового давления (низ./сред./высок.)	дБ(А)	38 / 41 / 44	39 / 40 / 42	41 / 42 / 44	41 / 42 / 44
Размер лицевой панели (ВхШхГ)	мм	50 × 647 × 647	55 × 950 × 950	55 × 950 × 950	55 × 950 × 950
Вес лицевой панели	кг	3	6	6	6
Наружный блок:					
Размеры (ВхШхГ)	мм	590 × 760 × 285	695 × 845 × 324	966 × 990 × 354	1167 × 900 × 340
Вес нетто	кг	39	53	94	110
Тип компрессора		роторный	роторный	спиральный	спиральный
Уровень звукового давления	дБ(А)	54	55	57	59
Размер труб:					
Жидкость	дюйм/мм	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
Газ	дюйм/мм	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	3/4" (19,0)	3/4" (19,0)
Максимальная длина трассы	м	25	25	30	50
Максимальная высота трассы	м	15	15	20	25
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев)	°C	от 18 до 43 °C / от -7 до 24 °C			

Охлаждение: температура в помещении 27 °C (DB) / 19 °C (WB), наружного воздуха 35 °C (DB) / 24 °C (WB)

Обогрев: температура в помещении 20 °C (DB) / 15 °C (WB), наружного воздуха 7 °C (DB) / 6 °C (WB)

Подключение воздуховода

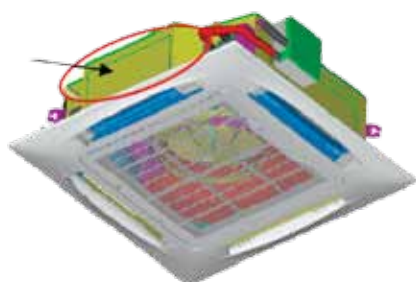

На кассетных блоках имеется предварительно вырезанное с одной стороны отверстие, предназначенное для поступления воздуха в соседнее помещение через короткий воздуховодный канал.

Таким образом можно кондиционировать два помещения с помощью одного кассетного кондиционера.