


КАССЕТНЫЙ 4-ПОТОЧНЫЙ БЛОК 40VK0**H11200010




Тихая и равномерная подача воздуха

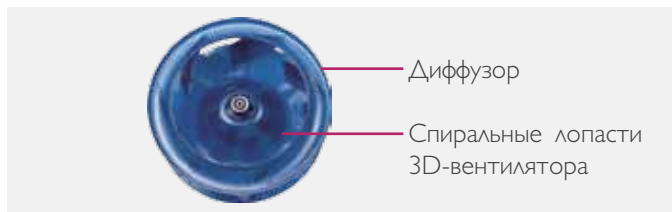

- Диффузор обеспечивает равномерную подачу воздуха и заметно снижает уровень шума.
- Современный 3D-вентилятор с лопастями спиральной формы уменьшает сопротивление воздушного потока.


Распределение воздуха по 4 направлениям

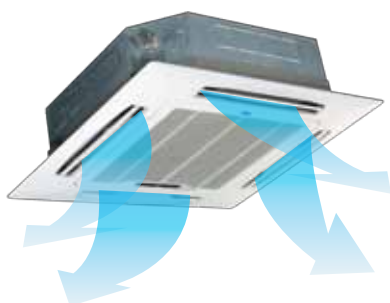

Воздух подается в помещение по четырем воздухораспределительным отверстиям. Это обеспечивает равномерную циркуляцию охлажденного или нагретого воздуха по всем уголкам помещения, а также однородное распределение температуры.


При высоте потолка выше 3 метров используется специальная функция «высокий потолок», обеспечивающая кондиционирование по всей высоте помещения.

Встроенный дренажный насос

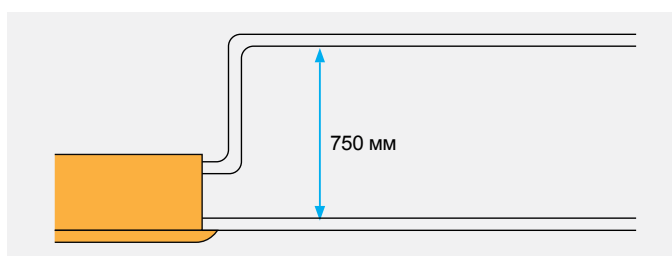

Дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм входит в комплект поставки кассетного блока Carrier. Повышенный напор насоса облегчает выбор места для установки блока.

Подключение воздуховодов

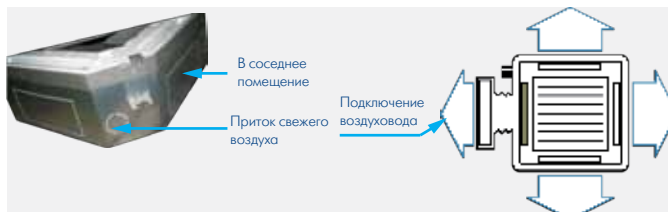

Кассетный 4-поточный блок способен не только охлаждать или обогревать помещение, но и подавать в него свежий воздух с улицы. Часть кондиционированного воздуха может отводиться по воздуховоду в соседнее помещение.

4 цвета лицевой панели




Белая (стандарт) Серая (опция) Черная (опция) Голубая (опция)

Индикация неисправностей



На лицевой панели блока имеется цифровой дисплей. При возникновении какой-либо неполадки на нем появляется код ошибки, что облегчает поиск и устранение неисправностей.

Высота снижена до 230 мм

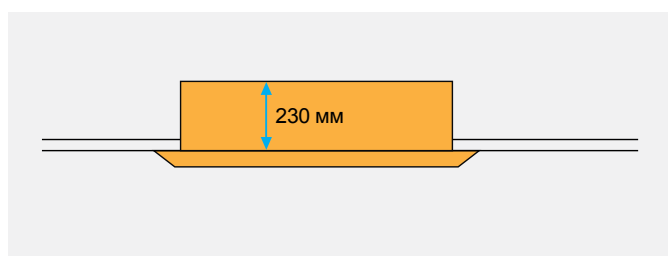

Высота кассетного 4-поточного блока составляет от 230 до 300 мм, в зависимости от типоразмера. Такая небольшая высота позволяет установить блок при небольшом зазоре за подвесным потолком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		40VK009H11200010	40VK012H11200010	40VK018H11200010	40VK024H11200010	40VK028H11200010
Номинальное напряжение	В/Фаз/Гц	220-240 / 1 / 50				
Холодопроизводительность	кВт	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность	кВт	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0

Потребляемая мощность						
охлаждение	Вт	80	80	90	90	90
обогрев	Вт	80	80	90	90	90

Номинальный ток						
охлаждение	А	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
обогрев	А	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Внутренний блок						
Размеры (ШхВхГ)	мм	840x230x840	840x230x840	840x230x840	840x230x840	840x230x840
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	955x260x955	955x260x955	955x260x955	955x260x955	955x260x955
Вес (Нетто/Брутто)	кг	26/30	26/30	29/33	29/33	29/33
Расход воздуха (Низ./Сред./Выс.)	м³/ч	640/766/847	640/766/847	658/755/864	658/755/864	749/955/1157
Уровень шума (Низ./Сред./Выс.)	дБ	35/38/42	35/38/42	35/38/42	35/38/42	39/42/45

Панель						
Размер (ШхВхГ)	мм	950x46x950	950x46x950	950x46x950	950x46x950	950x46x950
Размер с упаковкой (ШхВхГ)	мм	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
Вес (Нетто/Брутто)	кг	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9

Размер труб						
жидкость	дюйм/мм	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
газ	дюйм/мм	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
Температура в помещении	°C	Охлаждение от +17 до +32 °C/ обогрев от +10 до +28 °C				
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	°C	Охлаждение от -5 до +48 °C/ обогрев от -20 до +24 °C				

Модель		40VK032H11200010	40VK036H11200010	40VK040H11200010	40VK048H11200010	40VK056H11200010
Номинальное напряжение	В/Фаз/Гц	220-240 / 1 / 50				
Холодопроизводительность	кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	14,0
Теплопроизводительность	кВт	9,0	10,0	11,0	12,5	15,0

Потребляемая мощность						
Охлаждение	Вт	97	160	160	160	170
Обогрев	Вт	97	160	160	160	170

Номинальный ток						
Охлаждение	А	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8
Обогрев	А	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8

Внутренний блок						
Размеры (ШхВхГ)	мм	840x230x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	955x260x955	955x330x955	955x330x955	955x330x955	955x330x955
Вес (Нетто/Брутто)	кг	26/30	32/37	32/37	32/37	32/37
Расход воздуха (Низ./Сред./Выс.)	м³/ч	729/973/1236	1120/1300/1540	1120/1300/1540	1120/1300/1540	1280/1500/1800
Уровень шума (Низ./Сред./Выс.)	дБ	39/42/45	43/45/48	43/45/48	43/45/48	44/47/50

Панель						
Размер (ШхВхГ)	мм	950x46x950	950x46x950	950x46x950	950x46x950	950x46x950
Размер с упаковкой (ШхВхГ)	мм	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
Вес (Нетто/Брутто)	кг	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9

Размер труб						
Жидкость	дюйм/мм	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
Газ	дюйм/мм	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
Температура в помещении	°C	Охлаждение от +17 до +32 °C/ обогрев от +10 до +28 °C				
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	°C	Охлаждение от -5 до +48 °C/ обогрев от -20 до +24 °C				

1. Охлаждение: температура в помещении 27 °C (DB) / 19 °C (WB), наружного воздуха 35 °C (DB) / 24 °C (WB). Горизонтальная трасса эквив. длиной 8 м. 2. Обогрев: температура в помещении 20 °C (DB) / 15 °C (WB), наружного воздуха 7 °C (DB) / 6 °C (WB). Горизонтальная трасса эквив. длиной 8 м. 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1,4 м снизу от блока.