

КАССЕТНЫЙ 2-ПОТОЧНЫЙ БЛОК 40VT0**H10200010




⚙️ Низкий уровень шума

Двухпоточный блок работает практически бесшумно, от 24 дБ(А). Воздуховыпускные отверстия и жалюзи сконструированы так, чтобы снизить сопротивление воздушного потока.

⚙️ Встроенный дренажный насос

Дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм входит в комплект поставки кассетного блока Carrier. Повышенный напор насоса облегчает выбор места для установки блока.

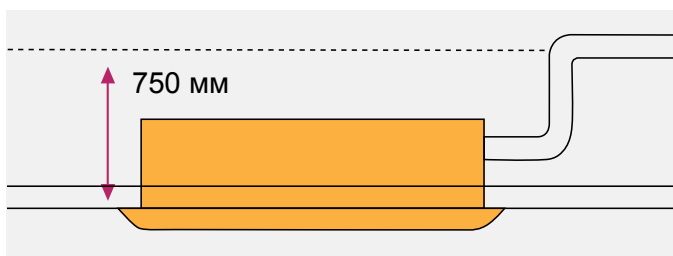


⚙️ Функция «высокий потолок»

Кассетный блок обеспечивает равномерную циркуляцию охлажденного или нагретого воздуха по всем уголкам помещения. Температура воздуха будет однородной даже при большой площади помещения и высоком потолке. Если высота потолка более 3 метров, используется специальная функция «высокий потолок», обеспечивающая кондиционирование по всей высоте помещения.

⚙️ Всего 30,5 см за подвесным потолком

Высота кассетного 2-поточного блока составляет 300 мм, поэтому его можно установить при свободном пространстве за подвесным потолком всего 305 мм.

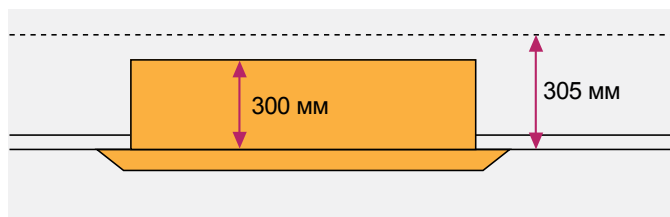

Стильная декоративная панель отлично впишется в любой интерьер. Плоская конструкция воздухозаборной решетки облегчает обслуживание кондиционера.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		40VT006H10200010	40VT009H10200010	40VT012H10200010	40VT018H10200010	40VT024H10200010	40VT028H10200010
Номинальное напряжение	В/Фаз/Гц	220-240 / 1 / 50					
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность							
охлаждение	Вт	65	65	65	97	112	153
обогрев	Вт	65	65	65	97	112	153
Номинальный ток							
охлаждение	А	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75
обогрев	А	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75
Внутренний блок							
Размеры (ШхВхГ)	мм	1172x300x592	1172x300x592	1172x300x592	1172x300x592	1172x300x592	1172x300x592
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	1355x400x675	1355x400x675	1355x400x675	1355x400x675	1355x400x675	1355x400x675
Вес (Нетто/Брутто)	кг	33/42	33/42	33/42	35/44	35/44	35/44
Расход воздуха (Низ./Сред./Выс.)	м³/ч	410/530/654	410/530/654	458/591/725	550/670/850	670/800/980	770/1000/1200
Уровень шума (Низ./Сред./Выс.)	дБ	24/29/33	29/32/36	29/32/36	30/35/39	30/35/39	34/40/44
Панель							
Размер (ШхВхГ)	мм	1430x90x680	1430x90x680	1430x90x680	1430x90x680	1430x90x680	1430x90x680
Размер с упаковкой (ШхВхГ)	мм	1525x130x765	1525x130x765	1525x130x765	1525x130x765	1525x130x765	1525x130x765
Вес (Нетто/Брутто)	кг	10,5/15	10,5/15	10,5/15	10,5/15	10,5/15	10,5/15
Размер труб							
жидкость	дюйм/мм	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
газ	дюйм/мм	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
Температура в помещении	°C	Охлаждение от +17 до +32 °C/ обогрев от +10 до +28 °C					
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	°C	Охлаждение от -5 до +48 °C/ обогрев от -20 до +24 °C					

1. Охлаждение: температура в помещении 27 °C (DB) / 19 °C (WB), наружного воздуха 35 °C (DB) / 24 °C (WB). Горизонтальная трасса эквив. длиной 8 м.
2. Обогрев: температура в помещении 20 °C (DB) / 15 °C (WB), наружного воздуха 7 °C (DB) / 6 °C (WB). Горизонтальная трасса эквив. длиной 8 м.
3. Уровень шума измерен на расстоянии 1,4 м снизу от блока.