

КОНСОЛЬНЫЙ ДВУХПОТОЧНЫЙ БЛОК 42VC0**H112000010



Консольный блок устанавливают на пол или на стену возле пола под окном. Два воздушных потока выходят из верхней и нижней части блока, и обеспечивают комфорт в любом режиме работы.

Компактный изящный блок

- Корпус консольного блока толщиной всего 21 см экономит свободное пространство.
- Элегантный дизайн подходит для любого помещения.
- При напольном монтаже блок может быть заглублен в стену без снижения производительности.

Максимальный комфорт


- Электронный расширительный клапан точно регулирует расход хладагента и снижает уровень шума (от 26 дБ(А)).
- Комфортное и точное распределение воздуха: два регулируемых потока, 5 скоростей вентилятора, автоматическое качание заслонки (Autoswing).
- Широкий поток воздуха позволяет равномерно охладить или обогреть помещение.

Режим повышенной мощности



Оптимальное распределение воздуха

Консольный блок забирает воздух с четырех сторон, а раздает его в помещение через одну или две воздухораспределительные решетки. В зависимости от потребностей пользователя, можно использовать одновременно верхнюю и нижнюю решетку, или только верхнюю.

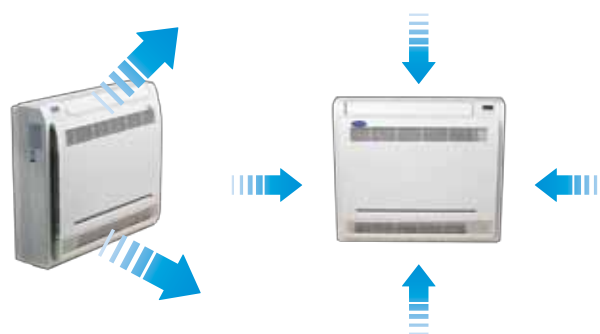

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		42VC006H112000010	42VC009H112000010	42VC012H112000010	42VC018H112000010
Номинальное напряжение	В/Фаз/Гц	220-240 / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
Теплопроизводительность	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0

Потребляемая мощность					
охлаждение	Вт	20	24	44	44
обогрев	Вт	20	24	44	44

Номинальный ток					
охлаждение	А	0,09	0,11	0,11	0,2
обогрев	А	0,09	0,11	0,11	0,2

Внутренний блок					
Размеры (ШхВхГ)	мм	700x600x210	700x600x210	700x600x210	700x600x210
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	810x710x305	810x710x305	810x710x305	810x710x305
Вес (Нетто/Брутто)	кг	14/19	15/20	15/20	15/20
Расход воздуха (Низ./Сред./Выс.)	м³/ч	229/345/430	229/430/510	229/430/510	400/512/660
Уровень шума (Низ./Сред./Выс.)	дБ	26/32/38	27/33/39	27/33/39	36/39/42

Размер труб					
жидкость	дюйм/мм	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
газ	дюйм/мм	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
Температура в помещении	°C	Охлаждение от +17 до +32 °C/ обогрев от +10 до +28 °C			
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	°C	Охлаждение от -5 до +48 °C/ обогрев от -20 до +24 °C			

1. Охлаждение: температура в помещении 27 °C (DB) / 19 °C (WB), наружного воздуха 35 °C (DB) / 24 °C (WB). Горизонтальная трасса эквив. длиной 8 м.

2. Обогрев: температура в помещении 20 °C (DB) / 15 °C (WB), наружного воздуха 7 °C (DB) / 6 °C (WB). Горизонтальная трасса эквив. длиной 8 м.

3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м от блока и высоте 1 м от пола.