


НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК 42VF0**H112000010



⚙ Гибкость монтажа

Кондиционер можно установить как горизонтально на потолке, так и вертикально у стены возле пола. Тонкий изящный блок массой от 28 кг монтируется легко и быстро.


Воздухозаборник находится спереди, поэтому блок можно установить в углу помещения. Это особенно удобно при потолочной установке, если из-за конструктивных особенностей нельзя разместить его в центре потолка.

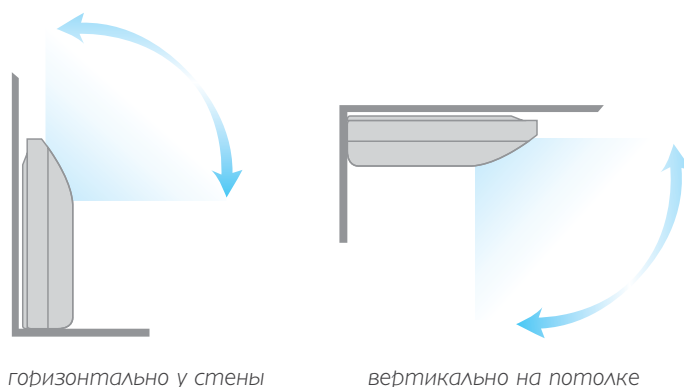

⚙ Низкий уровень шума

Уровень рабочего шума – от 36 дБ(А) благодаря конструктивным особенностям:

- Специальная форма лопастей вентилятора избавила от турбулентности воздушного потока. Воздух плавно и тихо проходит через вентилятор.
- Электронные расширительные клапаны точно контролируют расход хладагента, повышая стабильность работы и снижая шум.

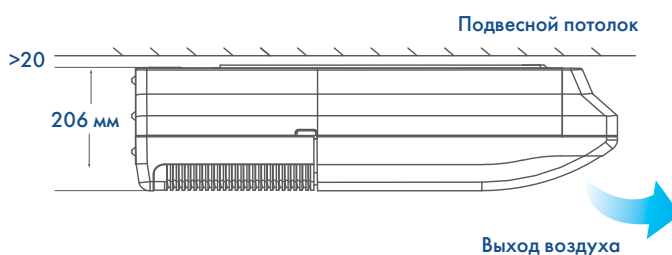

⚙ Оптимальное распределение воздуха

1. Напольно-потолочный блок оснащен механизмом качания жалюзи. Воздушная заслонка автоматически меняет направление воздушного потока, равномерно распределяя его. Независимо от способа установки блока, во всем помещении поддерживается одинаково комфортная температура.
2. Направление подачи воздуха регулируется в широком диапазоне как по горизонтали, так и по вертикали.
3. Трехскоростной вентилятор: от тихого дуновения до мощного потока воздуха.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		42VF012H112000010	42VF018H112000010	42VF024H112000010	42VF028H112000010
Номинальное напряжение	В/Фаз/Гц	220-240 / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность	кВт	4	5	6	8

Потребляемая мощность					
охлаждение	Вт	34	125	125	125
обогрев	Вт	34	125	125	125

Номинальный ток					
охлаждение	А	0,55	0,55	0,55	0,57
обогрев	А	0,55	0,55	0,55	0,57

Внутренний блок					
Размеры (ШхВхГ)	мм	990x660x206	990x660x206	990x660x206	990x660x206
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	1090x745x297	1090x745x297	1090x745x297	1090x745x297
Вес (Нетто/Брутто)	кг	28/34	29/35	29/35	29/35
Расход воздуха (Низ./Сред./Выс.)	м³/ч	500/570/650	500/600/800	500/600/800	500/600/800
Уровень шума (Низ./Сред./Выс.)	дБ	36/38/40	38/41/43	38/41/43	38/41/43

Размер труб					
жидкость	дюйм/мм	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
газ	дюйм/мм	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
Температура в помещении	°C	Охлаждение от +17 до +32 °C/ обогрев от +10 до +28 °C			
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	°C	Охлаждение от -5 до +48 °C/ обогрев от -20 до +24 °C			

Модель		42VF032H112000010	42VF036H112000010	42VF048H112000010	42VF054H112000010
Номинальное напряжение	В/Фаз/Гц	220-240 / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	8	9	11,2	14
Теплопроизводительность	кВт	9	10	12,5	15,5

Потребляемая мощность					
охлаждение	Вт	143	143	182	182
обогрев	Вт	143	143	182	182

Номинальный ток					
охлаждение	А	0,6	0,6	0,83	0,83
обогрев	А	0,6	0,6	0,83	0,83

Внутренний блок					
Размеры (ШхВхГ)	мм	1280x660x206	1280x660x206	1670x680x244	1670x680x244
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	1380x745x297	1380x745x297	1765x760x330	1765x760x330
Вес (Нетто/Брутто)	кг	34/41	34/41	49/58	49/58
Расход воздуха (Низ./Сред./Выс.)	м³/ч	700/900/1200	700/900/1200	1730/1860/1980	1730/1860/1980
Уровень шума (Низ./Сред./Выс.)	дБ	40/43/45	40/43/45	42/45/47	42/45/47

Размер труб					
жидкость	дюйм/мм	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
газ	дюйм/мм	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
Температура в помещении	°C	Охлаждение от 17 до 32 °C/ обогрев от 10 до 28 °C			
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	°C	Охлаждение от -5 до 48 °C/ обогрев от -20 до 24 °C			

1. Охлаждение: температура в помещении 27 °C (DB) / 19 °C (WB), наружного воздуха 35 °C (DB) / 24 °C (WB). Горизонтальная трасса эквив. длиной 8 м.
2. Обогрев: температура в помещении 20 °C (DB) / 15 °C (WB), наружного воздуха 7 °C (DB) / 6 °C (WB). Горизонтальная трасса эквив. длиной 8 м.
3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м от блока и высоте 1 м от пола.