


## 16LJ

одноступенчатый абсорбционный чиллер с нагревом горячей воды



Холодопроизводительность  
264,0 - 1846,0 кВт

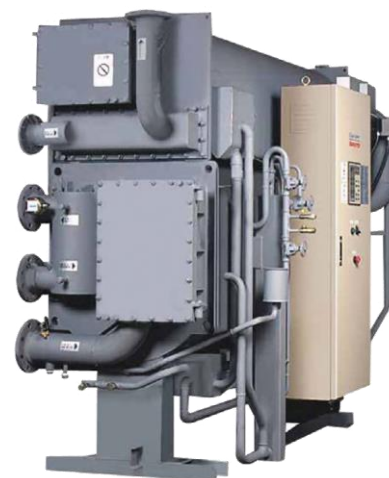

### Описание

Пятнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 264,0 до 1846,0 кВт.

- Предназначен для охлаждения воды с использованием тепла от промышленных процессов и систем когенерации.
- Возможность расширения диапазона критических требований к охлаждению. Критические холодильные нагрузки снимаются с минимальным электрическим потреблением.
- Не используют фреоны, поэтому являются экологически безопасной альтернативой традиционным холодильным машинам.
- Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокращения потребления энергии и не приводит к образованию парниковых газов.
- Наличие небольшого количества движущихся деталей обеспечивает бесшумную работу без вибраций и гарантирует высокую надежность.
- Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает площади, необходимые для монтажа.
- Автоматическая система диагностики контролирует условия эксплуатации и обеспечивает стабильную работу.
- Высокоточная система управления.
- Абсорбционные насосы с инверторным управлением (опция) для уменьшения потребляемой энергии.
- Высокая эффективность системы очистки сохраняет производительность агрегата и сводит к минимуму требования к техническому обслуживанию.
- Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации.

| 16LJ                                 |     | 11             | 12             | 13             | 14             | 21             |
|--------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 264            | 316            | 387            | 475            | 545            |
| Рабочая масса                        | кг  | 4000           | 4200           | 5200           | 5500           | 6700           |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)           | мм  | 2720x1295x2215 | 2720x1295x2215 | 3740x1295x2215 | 3740x1295x2215 | 3830x1455x2350 |

| 16LJ                                 |     | 22             | 23             | 24             | 31             | 32             |
|--------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 633            | 738            | 844            | 949            | 1055           |
| Рабочая масса                        | кг  | 7100           | 8200           | 8700           | 10600          | 11100          |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)           | мм  | 3830x1455x2350 | 4860x1455x2350 | 4860x1455x2350 | 4990x1515x2620 | 4990x1515x2620 |

| 16LJ                                 |     | 41             | 42             | 51             | 52             | 53             |
|--------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 1178           | 1319           | 1477           | 1653           | 1846           |
| Рабочая масса                        | кг  | 12900          | 13400          | 18200          | 19700          | 21100          |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)           | мм  | 5070x1615x2870 | 5070x1615x2870 | 5200x1950x3200 | 5740x1950x3200 | 6240x1950x3200 |