

42GM

высоконапорные фанкойлы скрытой установки с подмесом свежего воздуха




Холодопроизводительность
2,9 - 3,3 кВт



Теплопроизводительность
1,5 - 1,9 кВт



Расход воздуха
94 л/с

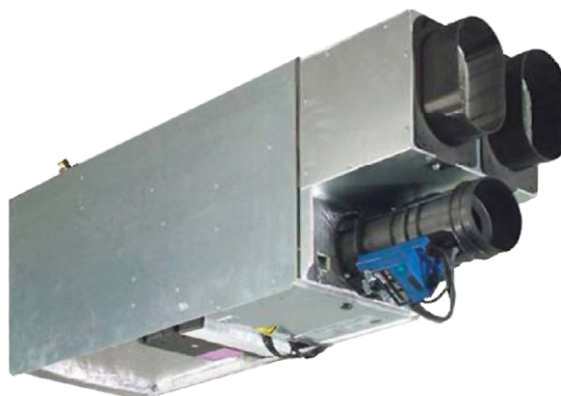

Описание

Один типоразмер с двухтрубным теплообменником плюс электронагреватель или четырехтрубным теплообменником. Расход воздуха 94 л/с, холодопроизводительность 2,9 - 3,3 кВт и теплопроизводительность 1,5 - 1,9 кВт.

- Автономный, малогабаритный канальный фанкойл устанавливается в техническом помещении. Предназначен для отопления и охлаждения офисных и административных зданий.
- Высокоэффективный фильтр Eu6.
- Очень низкий уровень шума.
- Двигатель вентилятора с регулируемой частотой вращения (LEC) позволяет подобрать оптимальную частоту вращения для конкретного помещения, что значительно сокращает потребление электроэнергии.
- Центробежные вентиляторы высокого давления, совместимые с сетью с сопротивлением до 300 Па.
- Полная совместимость с семейством воздушных диффузоров Carrier 35BD.
- Устанавливаемый изготовителем надежный электрический нагреватель для одноступенчатого или двухступенчатого нагрева.
- Возможна реализация системы регулирования подачи воздуха по загрузке помещения (DCV) и по датчику CO₂.
- Может быть оснащен модулем UV-PCO IAQ.
- Низкое гидравлическое сопротивление клапана обеспечивает совместимость со стандартными насосами всех чиллеров.
- Установленные на заводе опции (средства управления, клапаны) обеспечивают быстрый и простой монтаж.

Опции

- Индивидуально по запросу

42GM		1,9 (2-трубный)	1,9 (4-трубный)
Полная холодопроизводительность	кВт	3,33	2,87
Явная холодопроизводительность	кВт	2,31	2,12
Статическое давление	Па	210	210
Расход воды	л/с	0,11	0,11
Гидравлическое сопротивление	кПа	65	47
Теплопроизводительность	кВт	1,88	1,5
Мощность электронагревателя	Вт	100	-
Потребляемая мощность	Вт	115	115
Вес (без/с электронагревателем)	кг	30	30
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1202x300x412	1202x300x412

Данные в таблице соответствуют стандартным условиям Eurovent.