


Eletto


Сдержанные классические формы,
четко очерченные грани, простой
и элегантный дизайн




Матовый черный

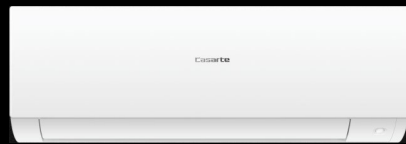

Матовый белый

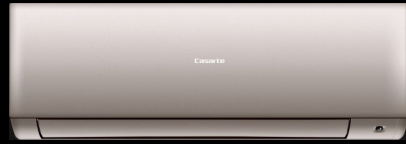

Матовый шампань

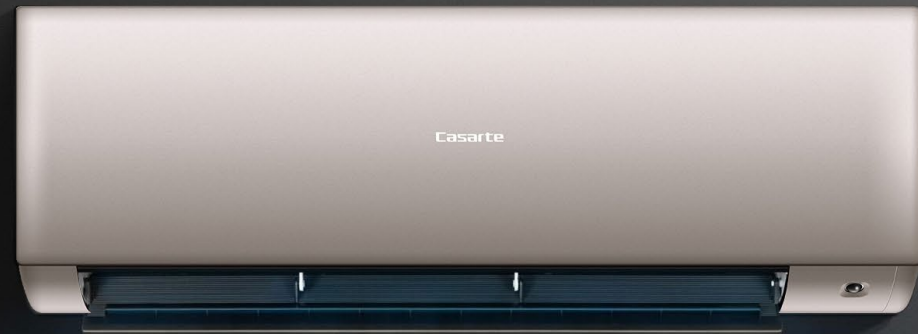

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ



Класс энергоэффективности A+++/A+++ (Eurovent)



Семь лет гарантии на кондиционер



Self Clean — самоочистка испарителя и конденсатора



Спиральный воздушный поток



Режим комфортного сна



Режим комфортного воздушного потока



Pro-стерилизация — создает ощущение свежего воздуха и улучшает состояние кожи



Низкий уровень шума — от 16 дБА для модели 2,5 кВт (9 кВт/ч)



Три варианта цвета панели: матовый шампань, матовый белый и матовый черный



Покрытие Ag+ пластика корпуса и испарителя



3D Airflow — объемный воздушный поток



Режим «Турбо», авторестарт



Экодатчик — определяет наличие людей в помещении и тип освещения



Wi-Fi-управление



Технология стерилизации испарителя при температуре 56 °C



Модели 9, 12, 18 кВт/ч, совместимые с Мульти-сплит



24-часовой таймер

СЕРИЯ ELETTO

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок	CAS25CX1/R3-G CAS25CX1/R3-B	CAS35CX1/R3-G CAS35CX1/R3-B	CAS50CX1/R3-G CAS50CX1/R3-B
	Наружный блок	1U25CX1/R3	1U35CX1/R3	1U50CX1/R3
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт	Охлаждение	2,60 (0,80 ~ 3,20)	3,50 (1,00 ~ 4,00)	5,00 (1,40 ~ 5,50)
	Обогрев	3,20 (0,80 ~ 4,2 0)	4,20 (1,00 ~ 5,20)	5,60 (1,70 ~ 6,20)
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт	Охлаждение	0,65 (0,20 ~ 1,20)	0,87 (0,30 ~ 1,50)	1,47 (0,50 ~ 2,00)
	Обогрев	0,76 (0,30 ~ 1,50)	1,03 (0,50 ~ 1,60)	1,51 (0,52 ~ 2,35)
Энергоэффективность	SEER / EER	8,80 / 4,30	8,50 / 4,00	7,00 / 3,40
	SCOP / COP	4,80 / 4,20	4,75 / 4,05	4,30 / 3,71
Класс сезональной энергоэффективности	Охлаждение / Обогрев	A+++	A+++	A++
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	Подключение	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Внутренний блок				
Расход воздуха, (выс. скорость), м³/ч		730	800	880
Уровень звукового давления (выс./ сред. / низк. / тих.), дБА		39 / 32 / 25 / 16	40 / 33 / 26 / 17	45 / 37 / 29 / 21
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	895 × 236 × 313	895 × 236 × 313	895 × 236 × 313
	В упаковке	964 × 316 × 386	964 × 316 × 386	964 × 316 × 386
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		11,3 / 14	11,3 / 14	11,6 / 14,2
Удаление влаги, 10 ⁻³ м³ /ч		1,2	1,6	2
Наружный блок				
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБА		47	49	51
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		800 × 275 × 553	800 × 275 × 553	820 × 338 × 614
Размеры блока в упаковке (Ш × Г × В), мм		902 × 375 × 607	902 × 375 × 607	993 × 413 × 685
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		27,6 / 30,4	30 / 32,9	37,8 / 41,5
Производитель компрессора		HIGHLY	HIGHLY	Mitsubishi
Тип хладагента		R32	R32	R32
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	12,7
	Макс. длина / перепад высот, м	20 / 10	20 / 10	25 / 15
	Заводская заправка хладагента, кг	0,63	0,78	0,95
	Макс. длина магистрали без дозаправки, м	7	7	7
Гарантированный диапазон рабочих температур	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20
	Охлаждение	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43
	Обогрев	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

