



CT-65B
ON/OFF

CENTEK™

Из новинок систем кондиционирования CENTEK AIR представляем Вашему вниманию серию CT-65Vxx, модели которой сочетают в себе современный дизайн и передовые японские технологии – оснащены компрессорами GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. Для обеспечения комфортной температуры в помещении площадью до 25–27 м² подойдет модель CT-65B07+ с мощностью 9000 БТЕ. Преимущественными характеристиками сплит-систем данной серии являются низкий уровень шума внутреннего блока – от 23 дБ и шумоизоляция наружного блока. Все режимы и функции кондиционеров отображаются на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL



3 ГОДА ГАРАНТИИ



**ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART




DEFROST




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65B07+	690	283	199
CT-65B09	690	283	199
CT-65B12	750	285	200
CT-65B18	900	310	225
CT-65B24	900	310	225
CT-65B30	1082	330	223



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65B07+	733	663	254	310	421	430
CT-65B09	733	665	280	310	420	430
CT-65B12	780	660	240	294	500	500
CT-65B18	865	795	290	354	525	545
CT-65B24	870	825	310	360	655	540
CT-65B30	800	800	300	360	690	540

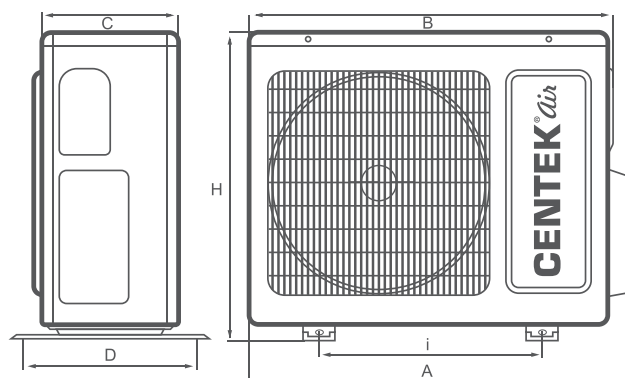

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ СТ-65Вxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65B07+	CT-65B09	CT-65B12	CT-65B18	CT-65B24	CT-65B30
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50						
Производитель- ность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)	30000 (7900)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)	30000 (7600)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325	2624
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211	2367
Циркуляция воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050	1200
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43					
		Обогрев	-7... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	29	31	34
		Наруж. блок	50	50	52	54	55	58
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкост- ная	6,35					
		Газовая	9,52			12,7		15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20			25		
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/HIGHLY		
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560	2550
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310	1082x223x330
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655	800x300x690
Вес	кг	Внутр. блок	8	8,5	9,5	12	13	18,75
		Наруж. блок	21	22	25	37	46	60,6
Класс энергоэффективности			A					B