

CT-65D
ON/OFF



Сплит-системы настенного типа CENTEK AIR серии CT-65Dxx – это уютный микроклимат и чистый воздух в современном корпусе из качественного ABS-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей. Антикоррозийное покрытие Blue Fin значительно увеличивает срок службы теплообменника. Благодаря надежным японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, установленным в модели данной серии, обеспечиваются малые колебания температуры, что создает чувство комфорта. Модель CT-65D07+ с мощностью компрессора 9000 БТЕ подходит для помещений площадью до 27 м². Кондиционеры данной серии также работают в ночном режиме «Комфортный сон». Настенные сплит-системы отличаются низким уровнем шума внутреннего блока – от 23 дБ. Все режимы и функции кондиционеров отображаются на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии – 3 года.



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



САМОДИАГНОСТИКА



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**



AUTO RESTART



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



DEFROST



ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL



3 ГОДА ГАРАНТИИ




**ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**






ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65D07+	690	283	199
CT-65D09	690	283	199
CT-65D12	750	285	200
CT-65D18	900	310	225
CT-65D24	900	310	225



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65D07+	663	254	310	421	430
CT-65D09	665	280	310	420	430
CT-65D12	660	240	294	500	500
CT-65D18	795	290	354	525	545
CT-65D24	825	310	360	655	540

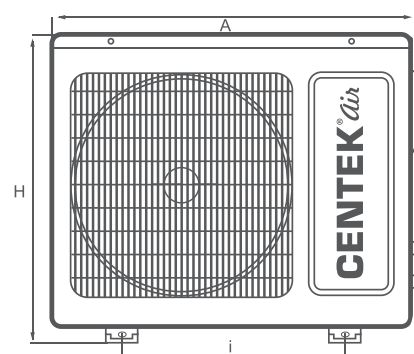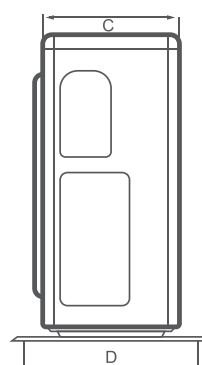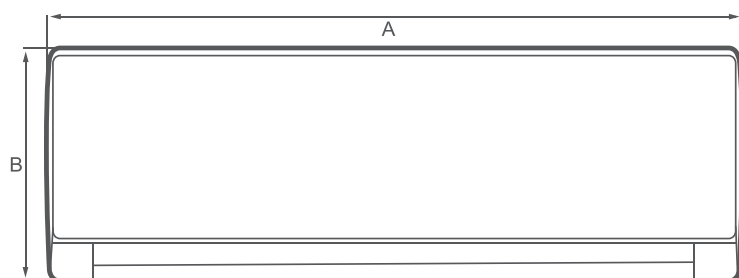

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ CT-65Dxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65D07+	CT-65D09	CT-65D12	CT-65D18	CT-65D24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50					
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211
Циркуляция воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43				
		Обогрев	-7... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	24	23	27	29	31
		Наруж. блок	50	50	52	54	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	15				
Максимальный перепад по высоте	м	-	5				
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/HIGHLY	
Хладагент			R410A				
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655
Вес	кг	Внутр. блок	8,5	8,5	9	11	12
		Наруж. блок	21	21,5	25	37	39
Класс энергоэффективности			A			B	