


DC INVERTER CT-65Q Wi-Fi | CT-65Q



Инверторные сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65Qxx Wi-Fi и CT-65Qxx – новинка 2020 года, отличающиеся безупречным дизайном, который позволяет вписать их в любой интерьер; имеют 4D-автоматическую регулировку потока воздуха; оснащены антибактериальным фильтром, способствующим качественному очищению воздуха от болезнетворных микроорганизмов. При работе сплит-системы уровень шума внутреннего блока составляет 22 дБ.

Надежные инверторные компрессоры GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi способствуют поддержке стабильной комфортной температуры в помещении. Кондиционеры данной серии также имеют функцию обогрева при уличной температуре -15°C , высокий показатель энергоэффективности – A+, что обеспечивает экономию электроэнергии до 35 % по сравнению с обычными кондиционерами, работают в широком диапазоне напряжения – 160–260 В. В сплит-системе данной серии предусмотрена защитная накладка на вентили наружного блока.

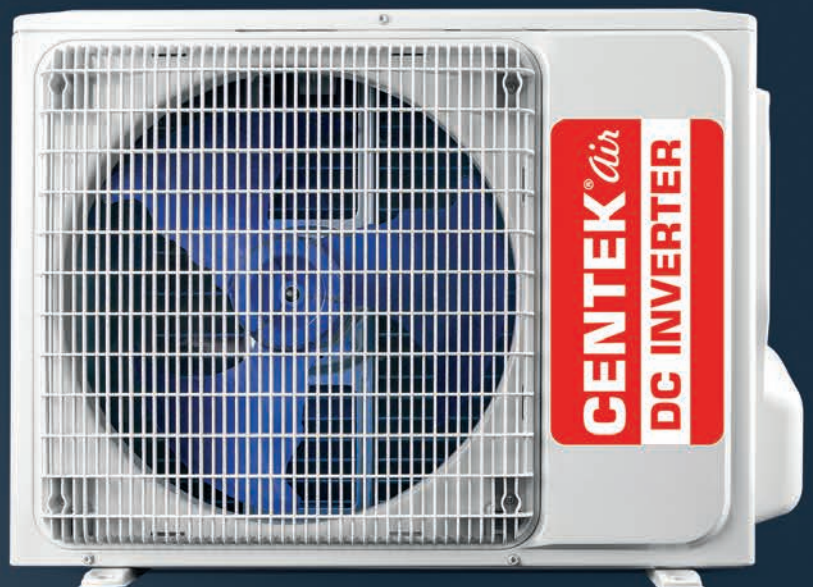

**ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**



ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER



**РАБОТА В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ**



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**




**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65Q09 Wi-Fi CT-65Q09	700	285	188
CT-65Q12 Wi-Fi CT-65Q12	800	300	198
CT-65Q18 Wi-Fi CT-65Q18	850	300	198
CT-65Q24 Wi-Fi CT-65Q24	970	315	235

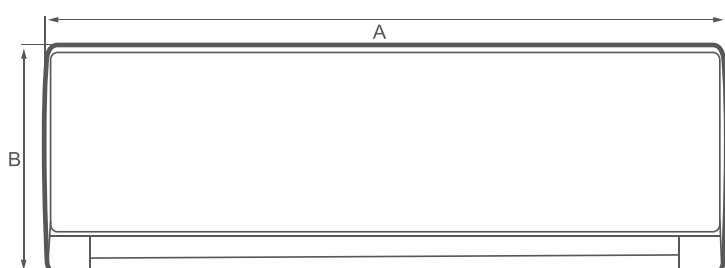

ВСТРОЕННЫЙ Wi-Fi МОДУЛЬ



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



AUTO RESTART



DEFROST





**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15°C**



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65Q09 Wi-Fi CT-65Q09	790	720	255	260	515	500
CT-65Q12 Wi-Fi CT-65Q12	790	720	255	280	515	540
CT-65Q18 Wi-Fi CT-65Q18	870	800	298	315	535	545
CT-65Q24 Wi-Fi CT-65Q24	870	800	315	325	545	545

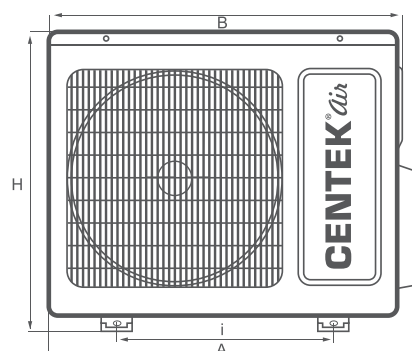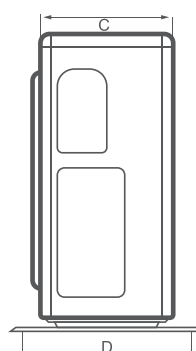

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ CT-65Qxx Wi-Fi | CT-65Qxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65Q09 Wi-Fi CT-65Q09	CT-65Q12 Wi-Fi CT-65Q12	CT-65Q18 Wi-Fi CT-65Q18	CT-65Q24 Wi-Fi CT-65Q24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50				
Производительность	БТЕ/ч	Охлаждение	9000	12000	18000	24000
	Вт/ч		2840(1450~3200)	3520(1400~3600)	5350(1800~5600)	7280 (1700~7400)
	БТЕ/ч	Обогрев	9000	12000	18000	24000
	Вт/ч		2920 (1400~3300)	3750 (1100~3850)	5580 (1800~5800)	7400 (1400~7600)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	750(380~1350)	980(450~1500)	1480(550~2100)	1990(560~2700)
		Обогрев	730(380~1540)	950(400~1350)	1390(550~2100)	1880(450~2600)
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	500	650	880	1150
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18...+43			
		Обогрев	-15...+24			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	22	24	28	30
		Наруж. блок	49	50	53	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52		12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	20		25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8		10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R410A			
Заправка хладагентом	г	-	520	620	1140	1800
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30	
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	700x188x285	800x198x300	850x198x300	970x235x315
		Наруж. блок	720x255x515	720x255x515	800x298x535	800x315x545
Вес	кг	Внутр. блок	8	9	10.5	14
		Наруж. блок	26	27	37	39
Класс энергоэффективности			A +			