



DC INVERTER CT-65T



Новинка 2020 года – инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии CT-65Txx, имеющая стильный, яркий дизайн, который подойдет для пользователей с хорошим вкусом. Кондиционеры данной серии оснащены надежными компрессорами GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивающими комфортную температуру воздуха в помещении. Основные преимущественные характеристики инверторной сплит-системы серии CT-65Txx – работа на обогрев при минимальной температуре за окном до -15°C , стабильная работа в широком диапазоне напряжения – 160–260 В, энергоэффективность класса А, что обеспечивает экономию электроэнергии до 35 %. В сплит-системах данной серии предусмотрена защитная накладka на вентили наружного блока.



ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



AUTO RESTART



DEFROST




**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15°C**






ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65T09	690	283	199
CT-65T12	750	285	200
CT-65T18	837	296	205
CT-65T24	900	310	255



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65T09	730	660	240	310	500	430
CT-65T12	800	730	285	294	545	500
CT-65T18	870	800	315	354	545	545
CT-65T24	870	800	315	360	545	540

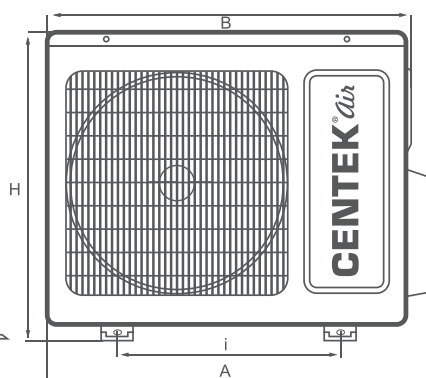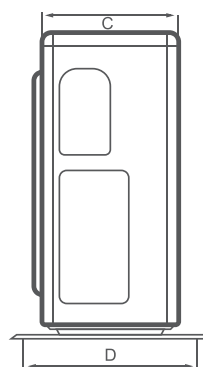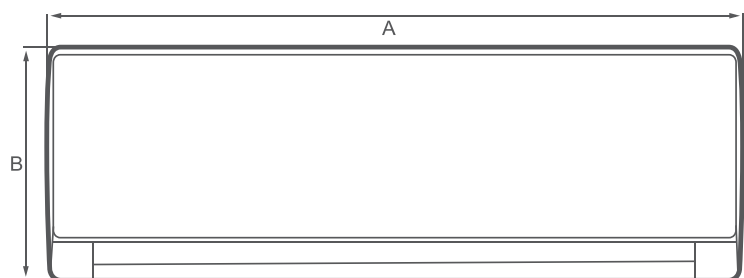

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ СТ-65Тхх

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	СТ-65Т09	СТ-65Т12	СТ-65Т18	СТ-65Т24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50				
Производительность	БТЕ/ч	Охлаждение	9040	12050	18005	24035
	Вт/ч		2550 (1450~3200)	3100 (1400~3520)	5000 (1800~5200)	6700 (1700~7100)
	БТЕ/ч	Обогрев	9212	12190	18090	24040
	Вт/ч		2600 (1400~3300)	3400 (1100~3750)	5100 (1800~5300)	6800 (1400~7100)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	805 (380~1350)	950 (450~1500)	1450 (550~2100)	1950 (560~2700)
		Обогрев	717 (380~1540)	915 (400~1350)	1310 (550~2100)	1820 (450~2600)
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	500	650	880	930
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43			
		Обогрев	-15... +24			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	24	24	28	31
		Наруж. блок	50	52	54	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52		12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20		25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8		10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R410A			
Заправка хладагентом	г	-	500	620	1130	1800
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30	
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	690x199x283	750x200x285	837x205x296	900x225x310
		Наруж. блок	660x240x500	730x285x545	800x315x545	800x315x545
Вес	кг	Внутр. блок	7,7	8	9,5	12,5
		Наруж. блок	23	25	34	38,5
Класс энергоэффективности			A			