



## DC INVERTER CT-65X



Сплит-система настенного типа CENTEK AIR серии CT-65Xxx – это надежный и технологичный инверторный кондиционер с большими функциональными возможностями. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, установленным в модели данной серии, обеспечиваются малые колебания температуры, что создает чувство комфорта и уюта. Основными преимуществами инверторной сплит-системы серии CT-65Xxx являются экономия электроэнергии до 30 % по сравнению с обычными кондиционерами, работа на обогрев при температуре до -15 °C, низкий уровень шума – от 24 дБ, скрытый LED-дисплей с крупными цифрами.



ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER



САМООЧИСТКА  
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ



НОЧНОЙ РЕЖИМ  
«КОМФОРТНЫЙ СОН»



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN



AUTO RESTART



DEFROST



РАБОТА В РЕЖИМЕ  
ОБОГРЕВА ДО -15 °C






#### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ   | A, мм | B, мм | C, мм |
|----------|-------|-------|-------|
| CT-65X09 | 700   | 283   | 199   |
| CT-65X12 | 700   | 283   | 199   |
| CT-65X18 | 900   | 225   | 310   |



#### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ   | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CT-65X09 | 720   | 260   | 300   | 540   | 500   |
| CT-65X12 | 720   | 260   | 300   | 540   | 500   |
| CT-65X18 | 802   | 298   | 360   | 535   | 545   |

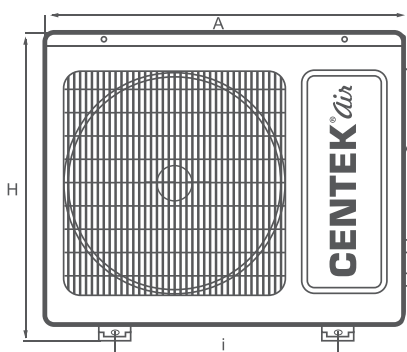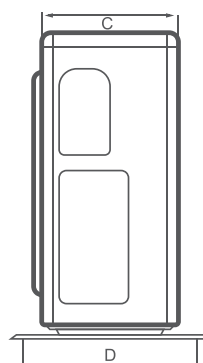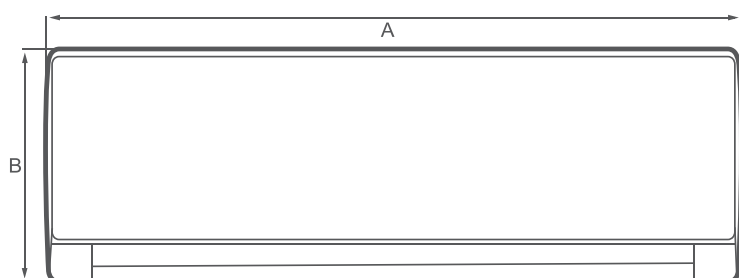

# КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

## СЕРИЯ СТ-65Хxx

| Наименование                     | Ед. изм.     | Режим/Блок/ Трубка                     | СТ-65X09     | СТ-65X12     | СТ-65X18       |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Источник питания                 | В/Гц         | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50 |              |              |                |
| Производительность               | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение                             | 9000 (2650)  | 12000 (3200) | 18000 (5000)   |
|                                  |              | Обогрев                                | 9000 (2700)  | 12000 (3500) | 18000 (5100)   |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч         | Охлаждение                             | 825          | 997          | 1548           |
|                                  |              | Обогрев                                | 747          | 970          | 1410           |
| Циркуляция воздуха               | м³/ч         | Внутр. блок                            | 460          | 480          | 880            |
| Диапазон устанавливаемой t       | °C           | Внутр. блок                            | 16...32      |              |                |
| Рабочий диапазон t               | °C           | Охлаждение                             | +16... +47   |              |                |
|                                  |              | Обогрев                                | -15... +24   |              |                |
| Уровень шума                     | дБ(А)        | Внутр. блок                            | 24           | 24           | 29             |
|                                  |              | Наруж. блок                            | 50           | 52           | 54             |
| Диаметр соединительных труб      | мм           | Жидкостная                             | 6,35         |              |                |
|                                  |              | Газовая                                | 9,52         |              | 12,7           |
| Допустимая длина трассы          | м            | -                                      | 15           |              |                |
| Максимальный перепад по высоте   | м            | -                                      | 5            |              |                |
| Компрессор                       |              |                                        | TOSHIBA/GMCC |              | HITACHI/HIGHLY |
| Хладагент                        |              |                                        | R410A        |              |                |
| Заправка хладагентом             | г            | -                                      | 520          | 710          | 1030           |
| Дозаправка хладагентом           | г/м          | -                                      | 20           |              | 30             |
| Габаритные размеры               | мм ШхГхВ     | Внутр. блок                            | 700x199x283  | 700x199x283  | 900x310x225    |
|                                  |              | Наруж. блок                            | 720x260x540  | 720x260x540  | 802x298x535    |
| Вес                              | кг           | Внутр. блок                            | 7,7          | 7,8          | 10,5           |
|                                  |              | Наруж. блок                            | 26,6         | 27,8         | 36             |
| Класс энергоэффективности        |              |                                        | A            |              |                |