


CT-66D | CT-66D HIGH



Новинкой 2020 года являются серии CT-66Dxx и CT-66Dxx HIGH. Средненапорные и высоконапорные каналные сплит-системы CENTEK AIR – производственные приборы, предназначенные для создания комфортного климата в помещениях. Средненапорные каналные сплит-системы CENTEK AIR способны создать статическое давление воздуха до 80 Па, высоконапорные – до 196 Па. Сплит-системы оборудованы проводными пультами, а также имеют опцию подмеса свежего воздуха. Благодаря конструкции систем кондиционирования забор воздуха может осуществляться снизу и сзади. Сплит-системы надежно работают на охлаждение и обогрев при температуре уличного воздуха до -15°C .

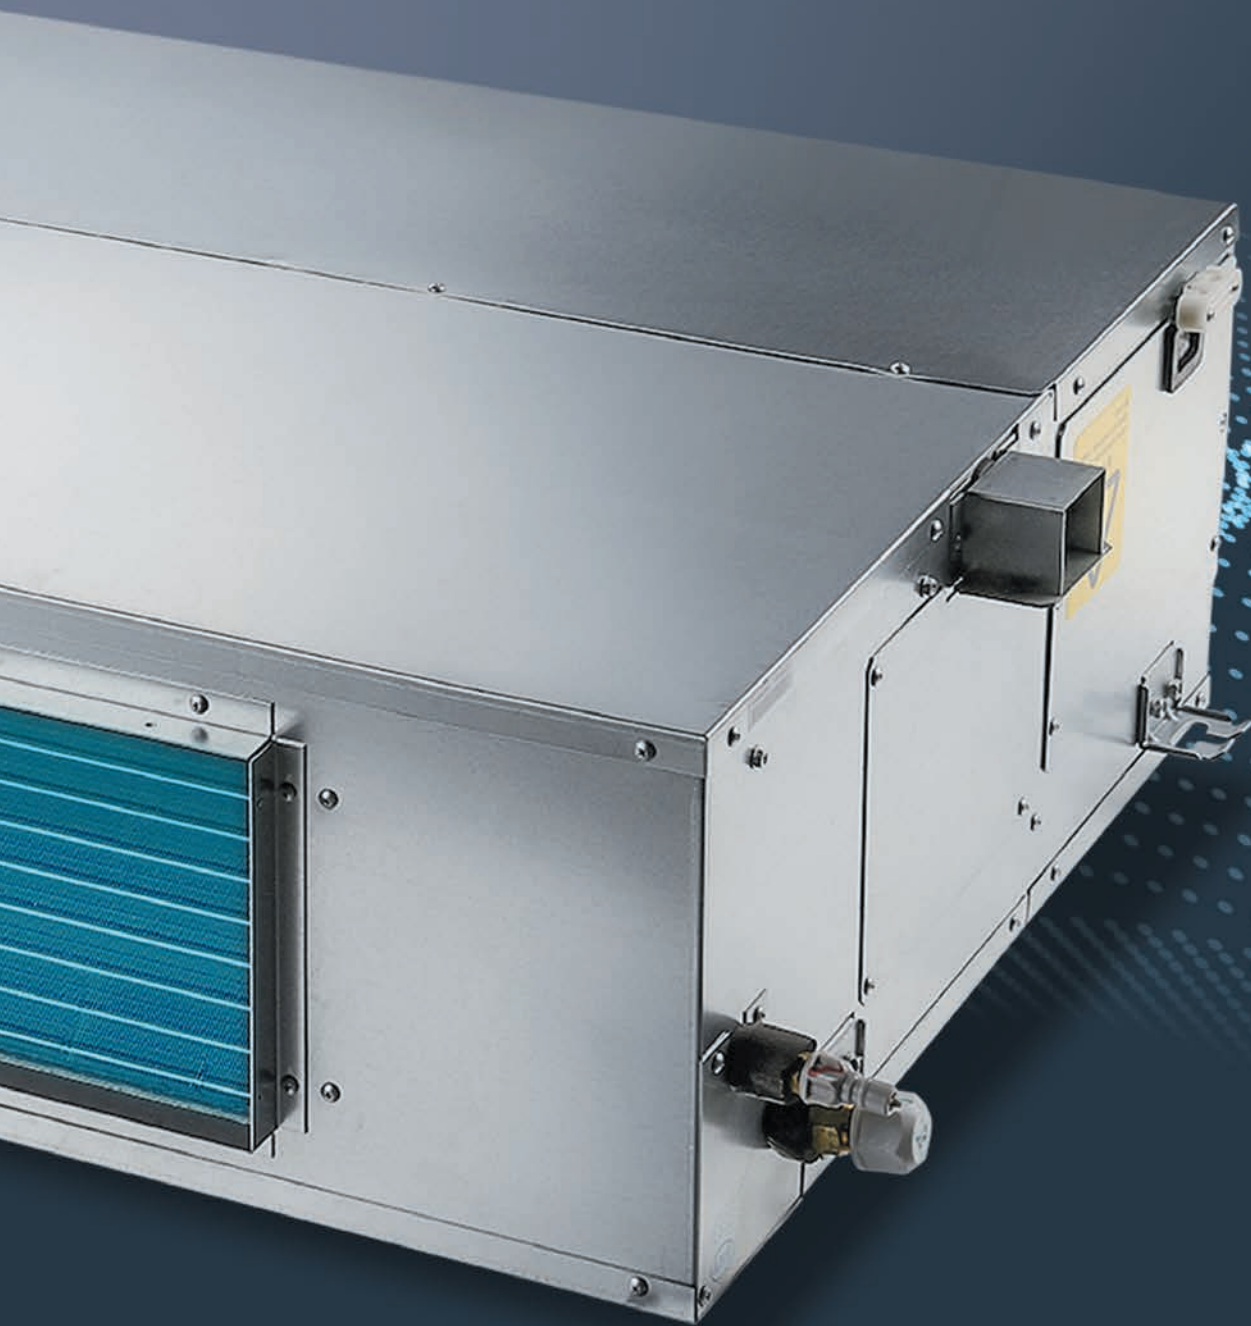

РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15°C



РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15°C



ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



3 ГОДА ГАРАНТИИ



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART




ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-66D18	940	785	450	890	290	160
CT-66D24	940	785	450	890	290	160
CT-66D36	940	785	450	890	290	160
CT-66D48	1300	785	450	1250	290	160
CT-66D60	1300	785	450	1250	290	160
CT-66D48 HIGH	1300	719	450	1200	380	160
CT-66D60 HIGH	1300	719	450	1200	380	160

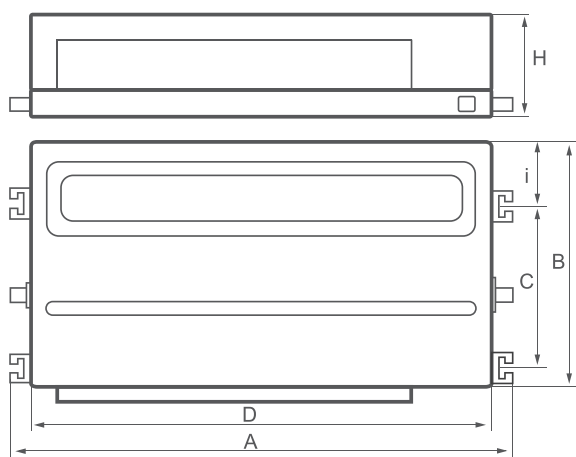

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
CT-66D18	800	545	315	545
CT-66D24	825	655	310	540
CT-66D36	970	805	395	605
CT-66D48	940	1325	370	610
CT-66D60	940	1325	370	610
CT-66D48 HIGH	940	1325	370	610
CT-66D60 HIGH	940	1325	370	610

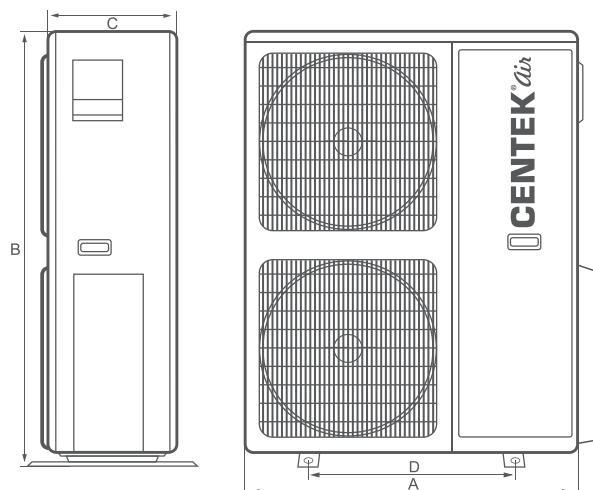

КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНЫЕ

СЕРИИ CT-66Dxx | CT-66Dxx HIGH

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-66D18	CT-66D24	CT-66D36	CT-66D48	CT-66D60	CT-66D48 HIGH	CT-66D60 HIGH
Напряжение электропитания	В/ Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1		220–240/50/1				
		Наруж. блок			380–415/50/3				
Производитель- ность	Вт/ч	Охлаж- дение	5300	7200	10600	14100	17600	14070	17600
		Обо- грев	5900	8100	11700	15600	18600	15500	18500
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаж- дение	1700	2320	3730	4870	5710	4900	5710
		Обо- грев	1790	2350	3500	5130	5780	5130	5780
Расход воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	1000/800/700	1400/1250/1050	2000/1600/1400	2400/2100/1700	2800/2300/1950	2000/1600/1400	2000/1600/1400
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32						
Рабочий диапазон t	°C	Охлаж- дение	-15... +49						
		Обо- грев	-15... +24						
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	29	34	37	37	39	51	51
		Наруж. блок	55	57	60	60	60	60	60
Диаметр соединительных труб	мм	Жид- кост- ная	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
		Газо- вая	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05	19,05	19,05
Допустимая длина трассы	м	-	20	20	30	50	50	50	50
Максимальный перепад по высоте	м	-	15	15	20	30	30	30	30
Компрессор			HIGHLY						
Хладагент			R410A						
Заправка хладагентом	г	-	1250	1750	2150	2800	3000	2800	3000
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20	30	30	30	30	30	30
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	890x290x785	890x290x785	890x290x785	1250x290x785	1250x290x785	1200x380x719	1200x380x719
		Наруж. блок	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325	940x370x1325	940x370x1325
Вес	кг	Внутр. блок	32	33	35	45	50	55	55
		Наруж. блок	42	50	69	95	99	101	102
Класс энергоэффективности			B			C			