

CT-66K24

CEN TEK[®] *Air*

DC INVERTER



MODE



SPEED
TEMP



Air tower

Премиум-инвертор колонного типа CENTEK AIR CT-66K24 – это современная сплит-система со всеми необходимыми функциями для создания благоприятного микроклимата в помещении, имеющая эксклюзивный, яркий дизайн. Данная модель оснащена надежным компрессором Highly/Hitachi, обеспечивающим высокую энергоэффективность – А. Основные преимущества сплит-системы: низкий уровень шума – от 25 дБ, воздушный поток 1200 м³/ч, 4 режима работы, скрытый LED-дисплей, автоматическое открывание передней панели при запуске, управление с помощью ПДУ или сенсорное управление блока. Срок гарантии на данную модель составляет 3 года.



**ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**



ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER



**РАБОТА В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ**



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C**



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



МЯГКОЕ ОСУШЕНИЕ



ТИХИЙ РЕЖИМ



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL



**БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ**



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



DEFROST




ВНУТРЕННИЙ БЛОК

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
СТ-66K24	370	1830	370

НАРУЖНЫЙ БЛОК

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
СТ-66K24	890	670	320

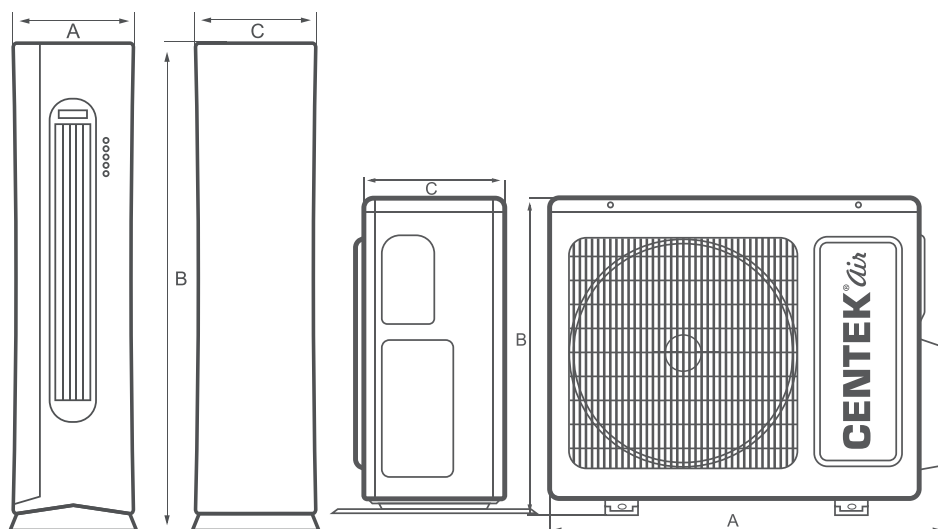

КОНДИЦИОНЕР КОЛОННЫЙ

МОДЕЛЬ СТ-66К24

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	СТ-66К24
Напряжение электропитания	В/Гц	Внутр. блок	220–240/50
		Наруж. блок	
Производительность	Вт/ч	Охлаждение	7100
		Обогрев	8800
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	2210
		Обогрев	2430
Расход воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	1200
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18...+43
		Обогрев	-15... +24
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	25
		Наруж. блок	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	9,52
		Газовая	12,7
Допустимая длина трассы	м	-	25
Максимальный перепад по высоте	м	-	10
Компрессор			HIGHLY
Хладагент			R410A
Заправка хладагентом	г	-	1770
Дозаправка хладагентом	г/м	-	30
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	370х370х1830
		Наруж. блок	890х320х670
Вес	кг	Внутр. блок	33
		Наруж. блок	53
Класс энергоэффективности			A