

CT-51 | CT-66A

DC INVERTER CT-66X60



Напольно-потолочные полупромышленные сплит-системы CENTEK AIR серии CT-51xx, CT-66Axx и CT-66X60 предложены широким модельным рядом, мощность которых в зависимости от модели составляет от 18 000 до 60 000 БТЕ. Сплит-системы с мощностью 48 000 БТЕ представлены в двух вариантах изготовления, а при производстве моделей с мощностью 60 000 БТЕ используются Full DC-инверторные технологии. В нашей технике применяются надежные компрессоры известных производителей – Panasonic, Gree, Toshiba, Hitachi. Гарантия на все модели – 3 года.



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15 °C**



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C**



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL



**ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ***



**ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



3 ГОДА ГАРАНТИИ



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



САМОДИАГНОСТИКА




AUTO RESTART




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-66A18	929	660	205
CT-5124 CT-66A24	1280	660	205
CT-5136 CT-66A36	1280	660	205
CT-5148	1635	675	235
CT-66A48	1631	660	205
CT-66A60	1631	660	205
CT-66X60	1631	660	205

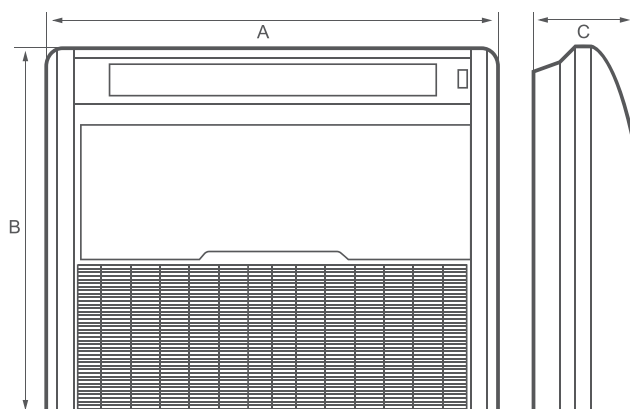

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
CT-66A18	800	545	315	546
CT-5124 CT-66A24	825	655	310	540
CT-5136 CT-66A36	970	805	395	606
CT-5148	940	1250	340	600
CT-66A48	940	1325	370	610
CT-66A60	940	1325	370	610
CT-66X60	940	1490	460	610

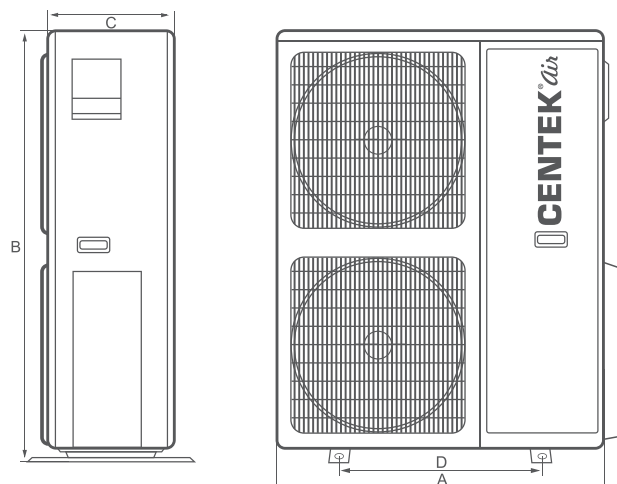

КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ

СЕРИИ CT-51xx | CT-66Axx | CT-66X60

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-66A18	CT-5124 CT-66A24	CT-5136 CT-66A36	CT-5148	CT-66A48	CT-66A60	CT-66X60 INVERTER
Напряжение электропитания	В/ Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1		220–240/50/1				
		Наруж. блок			380–415/50/3				
Производитель- ность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаж- дение	18000 (5300)	24000 (7200)	36000 (10600)	48000 (14000)	48000 (14070)	60000 (17600)	55000 (16000)
		Обогрев	20000 (5860)	27500 (8100)	40000 (11720)	53000 (16000)	53000 (15530)	63500 (18610)	60000 (17000)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаж- дение	1700	2320	3770	4551	4900	5710	5800
		Обогрев	1700	2400	3500	4058	5130	5780	4960
Расход воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	850/680/595	1200/960/840	1500/1200/1050	2177/1689/1434	1800/1440/1260	1800/1440/1260	1900/1600/1400
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32						
Рабочий диапазон t	°C	Охлаж- дение	-15... +49			-15... +43	-15... +49		
		Обогрев	-15... +24			-7... +24	-15... +24		
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	34	38	41	46	42	42	46
		Наруж. блок	55	57	60	57	60	60	59
Диаметр соединительных труб	мм	Жид- костная	6,35	9,52	9,52	12,7	9,52	9,52	9,52
		Газовая	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05	19,05	19,05
Допустимая длина трассы	м	-	20	20	30	50	50	50	65
Максимальный перепад по высоте	м	-	15	15	20	30	30	30	30
Компрессор			HIGHLY			PANASONIC	HIGHLY		GREE
Хладагент			R410A						
Заправка хладагентом	г	-	1250	1750	2150	3500	2800	3000	3700
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20	30	30	30	30	30	30
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	929x205x660	1280x205x660	1280x205x660	1635x235x675	1631x205x660	1631x205x660	1631x205x660
		Наруж. блок	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x340x1250	940x370x1325	940x370x1325	940x460x1490
Вес	кг	Внутр. блок	25	32	33	38	44	44	44
		Наруж. блок	42	50	69	99	101	102	108
Класс энергоэффективности			B			A	C	B	A+