

CT-53 | CT-66C



Серии СТ-53хх и СТ-66Схх представлены широким модельным рядом кассетных кондиционеров CENTEK AIR, мощность которых варьирует от 12 до 60 кВт в зависимости от модели. Отличительными чертами данной серии сплит-систем являются использование при их производстве надежных японских компрессоров Panasonic, Toshiba/GMCC и Hitachi/Highly, а также возможность организации подмеса свежего воздуха. Кондиционеры работают в режимах охлаждения и обогрева – от –15 °С. Все кассеты имеют в комплекте дренажную помпу. До сих пор в моделях с мощностью 48 и 60 кВт применяются двухвентиляторные наружные блоки на озонобезопасном R410A. Реализована возможность подключения дополнительных воздухопроводов для подачи воздуха в соседнее помещение, кроме моделей с мощностью 36 и 48 кВт. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °С**



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО –15 °С**



**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВОЗДУХОВОДОВ**



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



САМОДИАГНОСТИКА



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL



ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



**ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



**ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



3 ГОДА ГАРАНТИИ



ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



DEFROST








AUTO RESTART



* НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
СТ-66С12	650	570	315	260	425
СТ-66С18	650	570	315	260	425
СТ-66С24	950	835	305	250	680
СТ-5336	950	830	335	290	680
СТ-5348	950	830	335	290	680
СТ-66С60	950	835	345	290	680

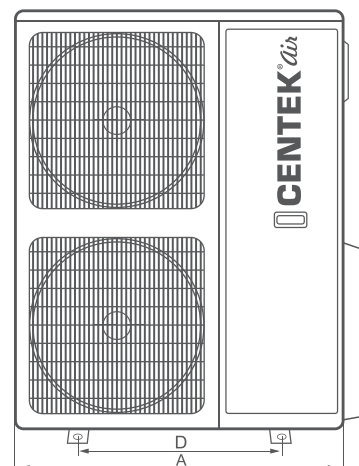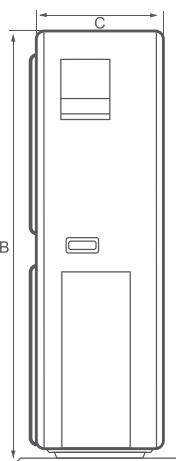

КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНЫЕ

СЕРИИ CT-53xx | CT-66Cxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-66C12	CT-66C18	CT-66C24	CT-5336	CT-5348	CT-66C60
Источник питания	В/ Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1			220–240/50/1		
		Наруж. блок				380–415/50/3		
Производитель- ность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	12000 (3620)	18000 (5300)	24000 (7200)	36000 (10500)	48000 (14000)	60000 (17600)
		Обогрев	13500 (3960)	19800 (5800)	27659 (8100)	40000 (12000)	53000 (16000)	63122 (18500)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	1160	1700	2320	3723	4636	5710
		Обогрев	1190	1700	2500	3409	5079	5780
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	750/650/580	800/730/660	1300/1040/910	1700/1500/1400	1700/1500/1400	1800/1440/1260
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	-15... +49			-15... +43		-15... +49
		Обогрев	-15... +24			-7... +24		-15... +24
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	32	32	36	37	41	41
		Наруж. блок	53	55	57	55	57	60
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35		9,52	12,7		9,52
		Газовая	12,7		15,88	19,05		
Допустимая длина трассы	м	-	15	20		30	50	
Максимальный перепад по высоте	м	-	10	15		20	30	
Компрессор			GREE	HITACHI/HIGHLY		PANASONIC		HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	750	1250	1750	2100	3500	3000
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30			
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	570x260x570	570x260x570	835x250x835	830x290x830	830x290x830	835x290x835
		Панель	650x55x650	650x55x650	950x55x950	950x45x950	950x45x950	950x55x950
		Наруж. блок	730x285x545	800x315x545	825x310x655	805x360x900	940x340x1250	940x370x1325
Вес	кг	Внутр. блок/ Панель/ Наруж. блок	17/3/32	18/3/42	24/5/50	25/6/79	43/6/99	26,5/5/102
Класс энергоэффективности			B			C	B	