



CT-65A ON/OFF



Сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65Axx привлекают покупателей современным дизайном и совершенными технологиями. Кондиционеры данной серии оснащены японскими компрессорами GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивающими необходимую температуру воздуха в помещении. Модель CT-65A07+ имеет мощность 9000 БТЕ. Настенные сплит-системы отличаются низким уровнем шума – от 23 дБ и шумоизоляцией наружного блока. Все режимы и функции кондиционеров отображаются на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии – 3 года.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

3 ГОДА ГАРАНТИИ

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART

DEFROST

A

CROWN

H START

T TURBO

WATER DROP

23 ДБ

PAPER

DOOR

CLOCK

AUTO

ARROWS


FAN

SHIELD

SNOWFLAKE

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ			
МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
CT-65A07+	690	283	199
CT-65A09	690	283	199
CT-65A12	750	285	200
CT-65A18	900	310	225
CT-65A24	900	310	225
CT-65A30	1082	330	223

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ							
МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	І, мм	
CT-65A07+	733	663	254	310	421	430	
CT-65A09	733	665	280	310	420	430	
CT-65A12	780	660	240	294	500	500	
CT-65A18	865	795	290	354	525	545	
CT-65A24	870	825	310	360	655	540	
CT-65A30	800	800	300	360	690	540	

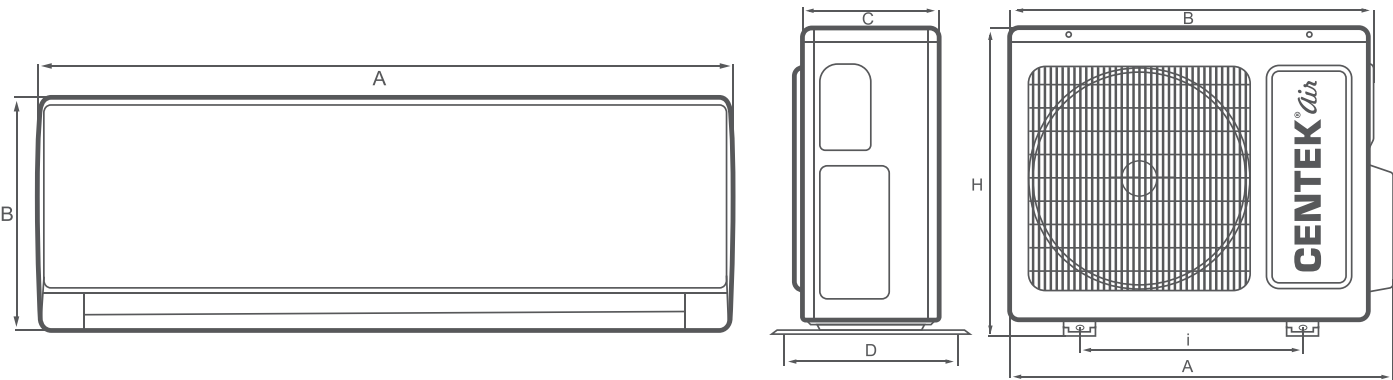

СЕРИЯ CT-65Axx

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65A07+	CT-65A09	CT-65A12	CT-65A18	CT-65A24	CT-65A30
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50						
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)	30000 (8000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)	30000 (8200)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325	2390
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211	2300
Циркуляция воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050	1330
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43					
		Обогрев	-7... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	29	31	33
		Наруж. блок	50	50	52	54	55	56
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35					
		Газовая	9,52			12,7		15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20			25		
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/HIGHLY		
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560	2550
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310	1082x223x330
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655	800x300x690
Вес	кг	Внутр. блок	8	8,5	9,5	12	13	16
		Наруж. блок	21	22	25	37	46	50
Класс энергоэффективности			A					