



CT-65F ON/OFF



Новинка прошлого года – стильная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии CT-65Fxx, привлекающая внимание своим современным дизайном. Сплит-системы с японскими компрессорами GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi способны прослужить Вам на протяжении многих лет. Модель CT-65F07+ имеет увеличенную мощность – 9000 БТЕ. Серию системы кондиционирования CT-65Fxx характеризуют низкий уровень шума внутреннего блока – от 23 дБ и шумоизоляция наружного блока. Выбранный режим работы отображается на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

3 ГОДА ГАРАНТИИ

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART

DEFROST

A

CROWN

H START

T TURBO

WATER DROP

23 ДБ

PAPER

DOOR

CLOCK

AUTO

ARROW

SHIELD

FAN



SNOWFLAKE

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
CT-65F07+	690	283	199
CT-65F09	690	283	199
CT-65F12	750	285	200
CT-65F18	900	310	225
CT-65F24	900	310	225
CT-65F30	1082	330	223

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	І, мм
CT-65F07+	733	663	254	310	421	430
CT-65F09	733	665	280	310	420	430
CT-65F12	780	660	240	294	500	500
CT-65F18	865	795	290	354	525	545
CT-65F24	870	825	310	360	655	540
CT-65F30	800	800	300	360	690	540

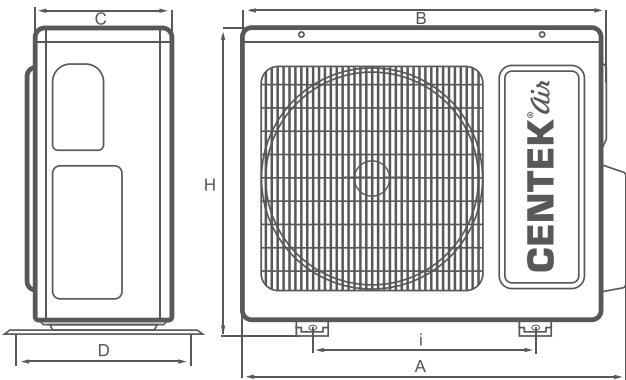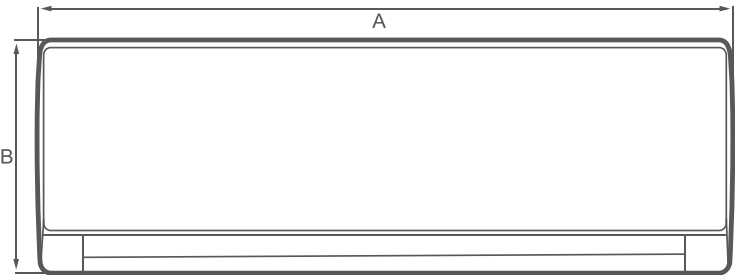

СЕРИЯ CT-65Fxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65F07+	CT-65F09	CT-65F12	CT-65F18	CT-65F24	CT-65F30
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50						
Производи- тельность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)	30000 (8000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)	30000 (8200)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325	2390
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211	2300
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050	1330
Диапазон устанавли- ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43					
		Обогрев	-7... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	29	31	33
		Наруж. блок	50	50	52	54	55	56
Диаметр соедините- льных труб	мм	Жидкостная	6,35					
		Газовая	9,52			12,7		15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20			25		
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/HIGHLY		
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560	2550
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310	1082x223x330
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655	800x300x690
Вес	кг	Внутр. блок	8	8,5	9,5	12	13	16
		Наруж. блок	21	22	25	37	46	50
Класс энергоэффективности			A					