


CT-65L ON/OFF

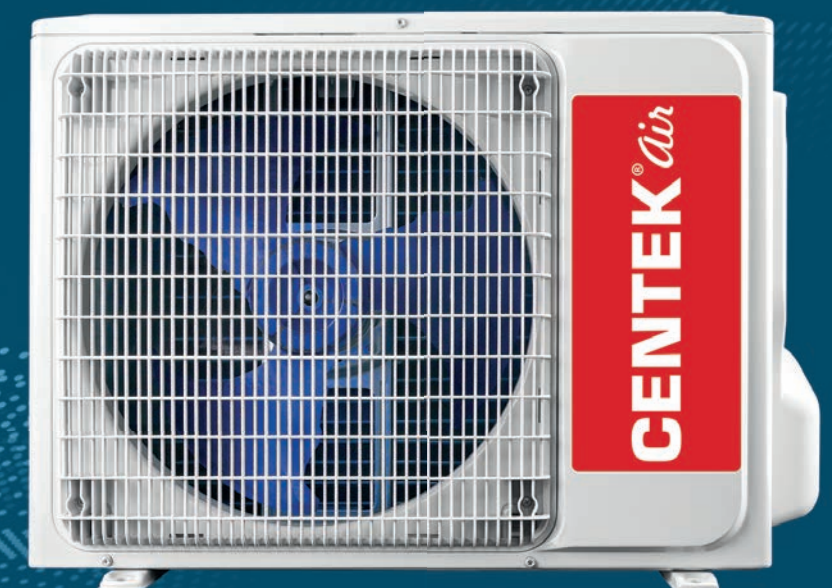

Настенная система кондиционирования воздуха CENTEK AIR серии CT-65Lxx отличается привлекательным дизайном, способным порадовать самых притязательных пользователей; имеет 4D-автоматическую регулировку потока воздуха с пульта; оснащена антибактериальным фильтром, способствующим качественному очищению воздуха от болезнетворных микроорганизмов. Серия CT-65Lxx включает в себя самый большой модельный ряд кондиционеров CENTEK AIR, мощность которых достигает 36 000 БТЕ. Модель CT-65L07+ имеет увеличенную мощность – 9000 БТЕ. Сплит-системы серии CT-65Lxx можно использовать на обогрев при температуре от –7 °С. Наружные блоки сплит-систем имеют защитную накладку на вентили. Модели 2021 года выпуска имеют русифицированный пульт управления.

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL

3 ГОДА ГАРАНТИИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART

DEFROST

ДУК

START

TURBO

23 ДБ

СОН

ЧАСЫ

AUTO

ЩИТ

ВЕНТИЛЯТОР


ПОТОК ВОЗДУХА

ОХЛАЖДЕНИЕ


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65L07+	700	285	188
CT-65L09	700	285	188
CT-65L12	800	300	198
CT-65L18	850	300	198
CT-65L24	970	315	235
CT-65L30	1100	330	235
CT-65L36	1100	330	235



МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65L07+	733	663	254	280	421	430
CT-65L09	730	660	240	260	500	500
CT-65L12	730	660	240	260	500	500
CT-65L18	865	795	290	315	525	545
CT-65L24	895	825	310	335	655	540
CT-65L30	895	825	310	335	625	540
CT-65L36	970	900	350	360	700	630

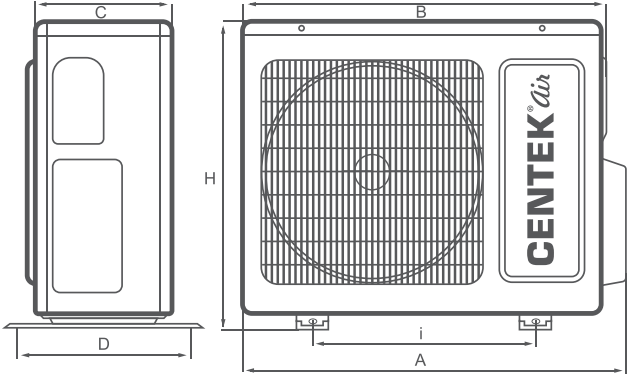

СЕРИЯ CT-65Lxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65L07+	CT-65L09	CT-65L12	CT-65L18	CT-65L24	CT-65L30	CT-65L36
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50							
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2670)	9000 (2850)	12000 (3650)	18000 (5500)	24000 (7100)	30000 (8100)	36000 (10500)
		Обогрев	9000 (2750)	9000 (2950)	12000 (3800)	18000 (5650)	24000 (7200)	30000 (8000)	36000 (10650)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	794	830	940	1490	1915	2424	3271
		Обогрев	734	780	920	1500	1950	2367	3317
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	480	500	580	950	1100	1200	1300
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32						
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43						
		Обогрев	-7... +24						
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	28	30	33	36
		Наруж. блок	48	49	50	52	54	56	57
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35						
		Газовая	9,52			12,7	15,88		
Допустимая длина трассы	м	-	20			25			
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10			
Компрессор			TOSHIBA/GMCC					HITACHI/ HIGHLY	TOSHIBA/ GMCC
Хладагент			R410A						
Заправка хладагентом	г	-	550	640	660	1150	1500	1690	2100
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30			
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	700x188x285	700x188x285	800x198x300	850x198x300	970x235x315	1100x235x330	1100x235x330
		Наруж. блок	663x254x421	660x240x500	660x240x500	795x290x525	825x310x655	825x310x655	900x350x700
Вес	кг	Внутр. блок	8	8,5	10	11	14	16	16
		Наруж. блок	22,5	25	25	37	44	50	57
Класс энергоэффективности			A						