



DC INVERTER CT-65T



Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65Тхх, имеющая стильный, яркий дизайн, который подойдет для пользователей с хорошим вкусом. Кондиционеры данной серии оснащены надежными компрессорами GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивающими комфортную температуру воздуха в помещении. Основные преимущественные характеристики инверторной сплит-системы серии СТ-65Тхх – работа на обогрев при минимальной температуре за окном до –15 °С, стабильная работа в широком диапазоне напряжения – 160–260 В, энергоэффективность класса А, что обеспечивает экономию электроэнергии до 30 %. В сплит-системах данной серии предусмотрена защитная накладка на вентили наружного блока.

**ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER**

**САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

**ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»**

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**

**НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»**

**24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР**

**ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL**

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**

**AUTO RESTART**

**DEFROST**

**РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С**






ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
СТ-65Т09	690	283	199
СТ-65Т12	750	285	200
СТ-65Т18	837	296	205
СТ-65Т24	900	310	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	І, мм
СТ-65Т09	730	660	240	310	500	500
СТ-65Т12	800	730	285	294	545	500
СТ-65Т18	870	800	315	354	545	545
СТ-65Т24	870	800	315	360	545	540

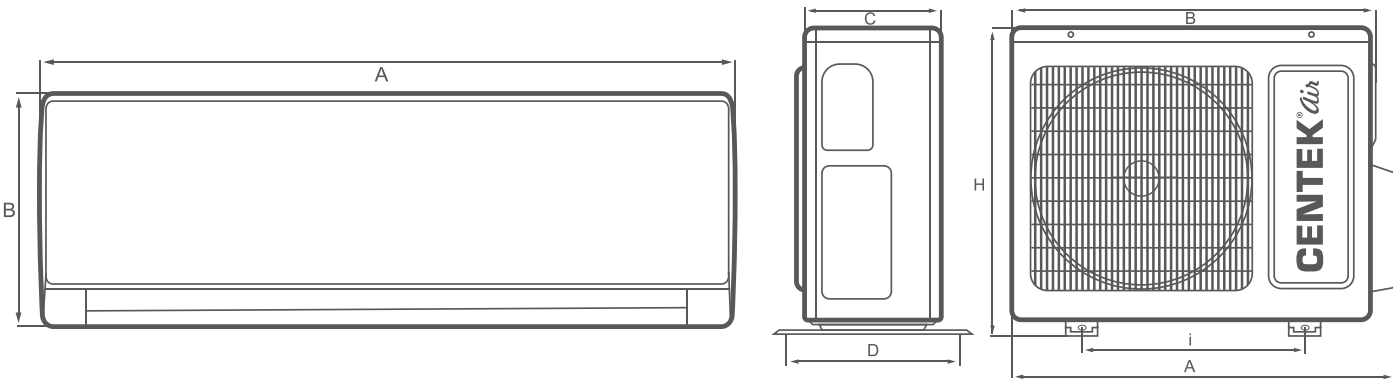

СЕРИЯ СТ-65Тхх

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	СТ-65Т09	СТ-65Т12	СТ-65Т18	СТ-65Т24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50				
Производительность	БТЕ/ч	Охлаждение	9040	12050	18005	24035
	Вт/ч		2550 (1450~3200)	3100 (1400~3520)	5000 (1800~5200)	6700 (1700~7100)
	БТЕ/ч	Обогрев	9212	12190	18090	24040
	Вт/ч		2600 (1400~3300)	3400 (1100~3750)	5100 (1800~5300)	6800 (1400~7100)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	805 (380~1350)	950 (450~1500)	1450 (550~2100)	1950 (560~2700)
		Обогрев	717 (380~1540)	915 (400~1350)	1310 (550~2100)	1820 (450~2600)
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	500	650	880	930
Диапазон устанавливаемой t	°С	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°С	Охлаждение	+18... +43			
		Обогрев	-15... +24			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	24	24	28	31
		Наруж. блок	50	52	54	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52		12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20		25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8		10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R410A			
Заправка хладагентом	г	-	500	620	1130	1800
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30	
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	690x199x283	750x200x285	837x205x296	900x225x310
		Наруж. блок	660x240x500	730x285x545	800x315x545	800x315x545
Вес	кг	Внутр. блок	7,7	8	9,5	12,5
		Наруж. блок	23	25	34	38,5
Класс энергоэффективности			A			