

Серия
УН
Серия

Black Split Matters
Черное зеркало









Серия

Серия

ZG

First Class Climate

Full DC инверторные сплит-системы повышенной производительности CT-65Uxx – новинка 2021 года, отличаются оригинальным черным глянцевым дизайном и идеально впишутся в самые современные интерьеры. Стандартный набор функций включает: 5-ступенчатую фильтрацию воздуха, 4D автоматическую регулировку вертикальных и горизонтальных жалюзи, беспрецедентно низкий уровень шума внутреннего блока от 21 дБ, функцию Wi-Fi READY. Надежные инверторные компрессоры Toshiba/GMCC и Hitachi/Highly, эффективный и экологичный фреон R32, высокий показатель энергоэффективности A++ при увеличенной производительности 10 000 и 13 000 BTU, стабильная работа при низком напряжении в сети и расширенная гарантия 5 лет – это то, что уже сегодня позволяет обеспечить максимальный уровень комфорта самому требовательному потребителю.

A++

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

21
дБ

ТИХИЙ РЕЖИМ

Wi-Fi
READY

Wi-Fi READY

DC
INVERTER

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

iF

ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL

БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

5

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN


DEFROST

AUTO RESTART

РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65U10	788	292	198
CT-65U13	788	292	198
CT-65U18	940	316	224
CT-65U24	1121	329	231



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65U10	730	285	280	545	540
CT-65U13	730	285	280	545	540
CT-65U18	800	315	315	545	545
CT-65U24	900	350	350	700	630

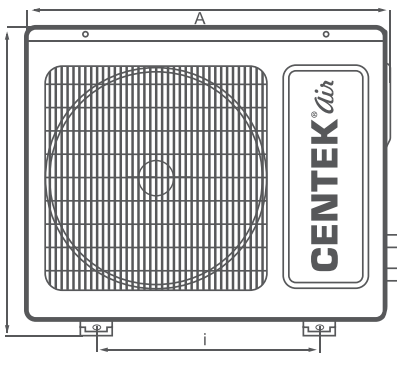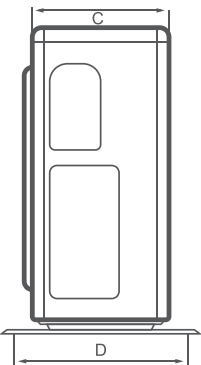

СЕРИЯ CT-65Uxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65U10	CT-65U13	CT-65U18	CT-65U24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50				
Сечение силового кабеля		3 (вкл. в землю) x 1,5 мм2. Наружный блок				
Межблочный кабель		4 (вкл. в землю) x 1,0 мм2				
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	10000 2950 (500~3350)	13000 3800 (600~4100)	18000 5600 (650~6000)	24000 7300 (1750~8100)
		Обогрев	10000 3100 (500~3350)	13000 3900 (600~4200)	18000 5900 (700~6100)	24000 7500 (1750~8200)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	919 (160~1350)	1015 (160~1400)	1430 (160~1860)	2000 (450~2300)
		Обогрев	810 (200~1450)	1180 (160~1500)	1380 (160~1680)	1900 (450~2430)
Циркуляция воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	600	650	1000	1150
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49			
		Обогрев	-15... +26			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	21	23	25	28
		Наруж. блок	47		48	
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52		12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	25		30	
Максимальный перепад по высоте	м	-	12		18	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R32			
Заправка хладагентом	г	-	530	600	1280	1440
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30	
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	788x198x292	788x198x292	940x224x316	1121x231x329
		Наруж. блок	730x285x545	730x285x545	800x315x545	900x350x700
Вес	кг	Внутр. блок	8	9	12	14
		Наруж. блок	25	28	38	45
Класс энергоэффективности			A++			

Еще одной стильной новинкой 2021 года являются Full DC инверторные сплит-системы CT-65Zxx, которые отличаются инновационным серым матовым дизайном и повышенной производительностью. Несомненно, такие сплит-системы станут оригинальным дополнением к вашему интерьеру. Кондиционеры данной серии обладают следующими характеристиками: 5-ступенчатой фильтрацией воздуха, 4D автоматической регулировкой вертикальными и горизонтальными жалюзи, беспрецедентно низким уровнем шума внутреннего блока от 21 дБ, функцией Wi-Fi READY. Максимальный уровень комфорта для потребителя обеспечивают такие параметры, как надежные инверторные компрессоры Toshiba/GMCC и Hitachi/Highly, эффективный и экологичный фреон R32, высокий показатель энергоэффективности A++ при увеличенной производительности 10 000 и 13 000 BTU, стабильная работа при низком напряжении в сети и расширенная гарантия 5 лет.

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТИХИЙ РЕЖИМ

Wi-Fi READY

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL

БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

DEFROST

AUTO RESTART

РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65Z10	788	292	198
CT-65Z13	788	292	198
CT-65Z18	940	316	224
CT-65Z24	1121	329	231

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65Z10	730	285	280	545	540
CT-65Z13	730	285	280	545	540
CT-65Z18	800	315	315	545	545
CT-65Z24	900	350	350	700	630

СЕРИЯ CT-65Zxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65Z10	CT-65Z13	CT-65Z18	CT-65Z24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50				
Сечение силового кабеля		3 (вкл. в землю) x 1,5 мм2. Наружный блок				
Межблочный кабель		4 (вкл. в землю) x 1,0 мм2				
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	10000 2950 (500~3350)	13000 3800 (600~4100)	18000 5600 (650~6000)	24000 7300 (1750~8100)
		Обогрев	10000 3100 (500~3350)	13000 3900 (600~4200)	18000 5900 (700~6100)	24000 7500 (1750~8200)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	919 (160~1350)	1015 (160~1400)	1430 (160~1860)	2000 (450~2300)
		Обогрев	810 (200~1450)	1180 (160~1500)	1380 (160~1680)	1900 (450~2430)
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	650	1000	1150
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49			
		Обогрев	-15... +26			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	21	23	25	28
		Наруж. блок	47		48	
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52		12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	25		30	
Максимальный перепад по высоте	м	-	12		18	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/HIGHLY
Хладагент			R32			
Заправка хладагентом	г	-	530	600	1280	1440
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30	
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	788x198x292	788x198x292	940x224x316	1121x231x329
		Наруж. блок	730x285x545	730x285x545	800x315x545	900x350x700
Вес	кг	Внутр. блок	8	9	12	14
		Наруж. блок	25	28	38	45
Класс энергоэффективности			A++			

