


CT-65L ON/OFF

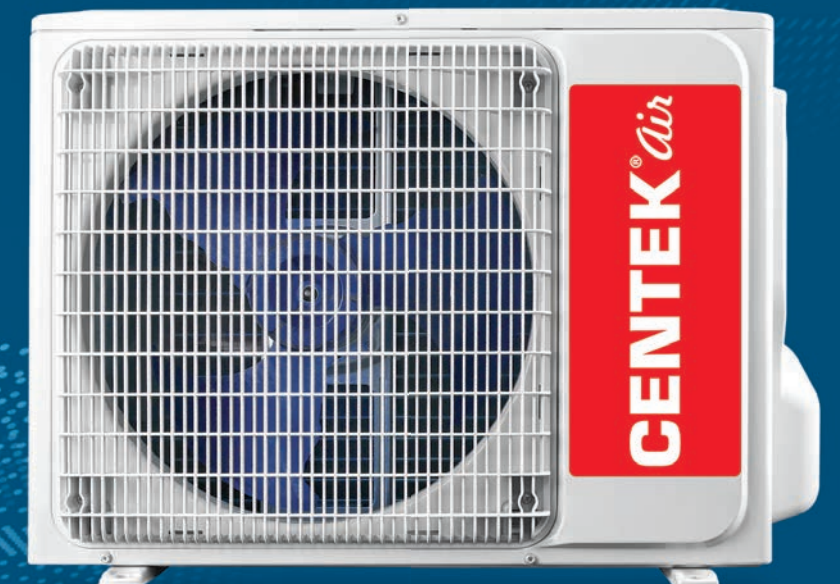

Настенная система кондиционирования воздуха CENTEK AIR серии CT-65Lxx отличается привлекательным дизайном, способным порадовать самых притязательных пользователей; имеет 4D-автоматическую регулировку потока воздуха с пульта; оснащена антибактериальным фильтром, способствующим качественному очищению воздуха от болезнетворных микроорганизмов. Серия CT-65Lxx включает в себя самый большой модельный ряд кондиционеров CENTEK AIR, мощность которых достигает 36 000 БТЕ. Модель CT-65L07+ имеет увеличенную мощность – 9000 БТЕ. Сплит-системы серии CT-65Lxx можно использовать на обогрев при температуре от –7 °С. Наружные блоки сплит-систем имеют защитную накладку на вентили. Модели 2021 года выпуска имеют русифицированный пульт управления.

A **ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**

**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

iF **ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL**

36 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

7+ **ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART


DEFROST

RUS **START** **TURBO** **23** **ДБ**

AUTO **DEFROST** **23** **ДБ**



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65L07+	733	663	254	280	421	430
CT-65L09	730	660	240	260	500	500
CT-65L12	730	660	240	260	500	500
CT-65L18	865	795	290	315	525	545
CT-65L24	895	825	310	335	655	540
CT-65L30	895	825	310	335	625	540
CT-65L36	970	900	350	360	700	630

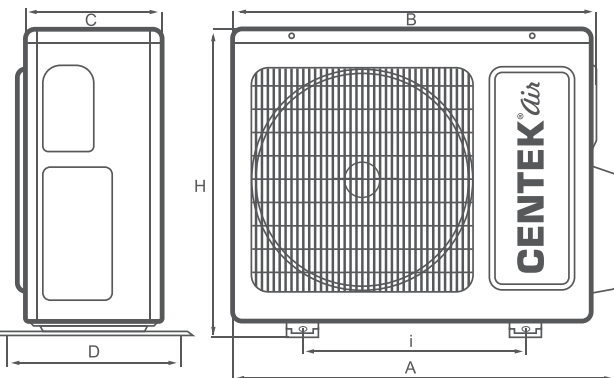

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65L07+	700	285	188
CT-65L09	700	285	188
CT-65L12	800	300	198
CT-65L18	850	300	198
CT-65L24	970	315	235
CT-65L30	1100	330	235
CT-65L36	1100	330	235

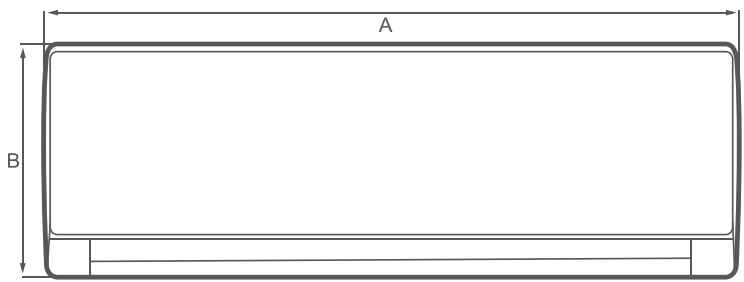

СЕРИЯ CT-65Lxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65L07+	CT-65L09	CT-65L12	CT-65L18	CT-65L24	CT-65L30	CT-65L36
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50							
Производи- тельность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаж- дение	9000 (2670)	9000 (2850)	12000 (3650)	18000 (5500)	24000 (7100)	30000 (8100)	36000 (10500)
		Обо- грев	9000 (2750)	9000 (2950)	12000 (3800)	18000 (5650)	24000 (7200)	30000 (8000)	36000 (10650)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаж- дение	794	830	940	1490	1915	2424	3271
		Обо- грев	734	780	920	1500	1950	2367	3317
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	480	500	580	950	1100	1200	1300
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32						
Рабочий диапазон t	°C	Охлаж- дение	+18... +43						
		Обо- грев	-7... +24						
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	28	30	33	36
		Наруж. блок	48	49	50	52	54	56	57
Диаметр соединительных труб	мм	Жидко- стная	6,35						
		Газо- вая	9,52			12,7	15,88		
Допустимая длина трассы	м	-	20			25			
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10			
Компрессор			TOSHIBA/GMCC					HITACHI/ HIGHLY	TOSHIBA/ GMCC
Хладагент			R410A						
Заправка хладагентом	г	-	550	640	660	1150	1500	1690	2100
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30			
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	700x188x285	700x188x285	800x198x300	850x198x300	970x235x315	1100x235x330	1100x235x330
		Наруж. блок	663x254x421	660x240x500	660x240x500	795x290x525	825x310x655	825x310x655	900x350x700
Вес	кг	Внутр. блок	8	8,5	10	11	14	16	16
		Наруж. блок	22,5	25	25	37	44	50	57
Класс энергоэффективности			A						