



DC INVERTER CT-65R | ON/OFF CT-65S



Новинки 2022 года — серии CENTEK AIR CT-65Rxx и CT-65Sxx — порадуют своих покупателей современным дизайном, относительно невысокой ценой и большей экономией электроэнергии. Кондиционеры данной серии оснащены японскими и корейскими компрессорами Panasonic/Sanyo и Toshiba/GMCC, высокой энергоэффективностью A+ и A класса. Модель CT-65S07+ оборудована компрессором с увеличенной мощностью 9000 BTU. Инверторные сплит-системы серии CT-65Rxx можно использовать в режиме обогрева при температуре до -15 °C. Пульт управления удобен в использовании благодаря надписям на русском языке.

A **ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**

**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

iF **ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL**

36 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

7+ **ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN**

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART

DEFROST





RUS **H** **T** **23** **ДБ** *****

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65R09	665	260	265	530	425
CT-65R12	665	260	265	530	425
CT-65S07+	635	240	265	458	375
CT-65S09	635	240	265	458	375
CT-65S12	660	240	265	530	425
CT-65S18	780	256	275	542	500
CT-65S24	820	310	335	635	565

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65R09	720	270	201
CT-65R12	790	270	199
CT-65S07+	720	458	240
CT-65S09	720	458	240
CT-65S12	790	530	240
CT-65S18	900	542	256
CT-65S24	900	635	310

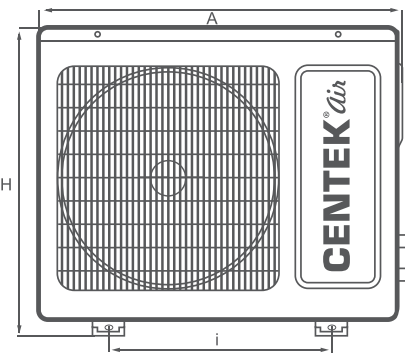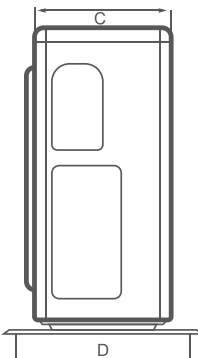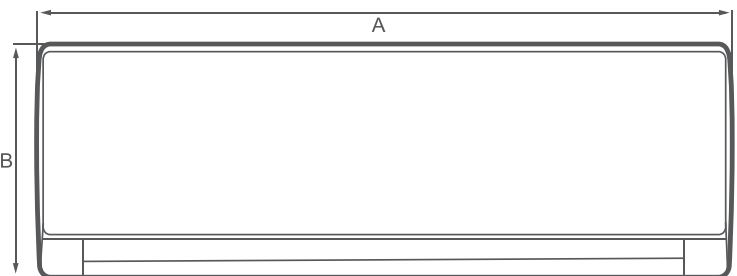

СЕРИИ CT-65Rxx | CT-65Sxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	DC Inverter		ON/OFF				
			CT-65R09	CT-65R12	CT-65S07+	CT-65S09	CT-65S12	CT-65S18	CT-65S24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50							
Производи- тельность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаж- дение	9200 (2700)	12600 (3600)	9000 (2650)	9000 (2850)	12000 (3750)	18000 (5650)	24000 (7300)
		Обо- грев	9800 (2800)	13000 (3700)	9000 (2750)	9000 (2950)	12000 (3900)	18000 (5800)	24000 (7500)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаж- дение	795	995	825	888	1169	1759	2274
		Обо- грев	730	1000	760	815	1079	1600	2070
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	550	600	500	500	590	970	1150
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32						
Рабочий диапазон t	°C	Охлаж- дение	+18... +52		+18... +43				
		Обо- грев	-15... +24		-7... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	24	24		26	27	31
		Наруж. блок	48	49	49		51	53	54
Диаметр соединительных труб	мм	Жидко- стная	6,35						
		Газо- вая	9,52		9,52			12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20		20			25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	10		8			10	
Компрессор			TOSHIBA/ GMCC	SANYO/ CRSS	TOSHIBA/GMCC				HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R410A						
Заправка хладагентом	г	-	610	690	570	570	660	1100	1200
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		20			30	
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	720x201x270	790x199x270	720x201x270	720x201x270	790x199x270	900x218x291	900x218x291
		Наруж. блок	665x260x530	665x260x530	635x240x458	635x240x458	660x240x530	780x256x542	820x310x635
Вес	кг	Внутр. блок	7	8	7		8	10,5	
		Наруж. блок	22	25	21	22	25	33	37
Класс энергоэффективности			A+		A				