



CENTEK^{air}
DC INVERTER

DC INVERTER CT-65V



Премиум-инверторы CENTEK AIR серии CT-65Vxx представлены в матовом корпусе от немецкой дизайн-студии. На модели данной серии зарегистрированы более 50 международных патентов. Новая инверторная технология Progressive Inverter позволяет кондиционеру при работе на минимальных оборотах потреблять от 45 Вт, что уменьшит расходы на электроэнергию до 30 %. Инновационная система самоочистки SELF-CLEANING PLUS обеспечивает комплексную очистку внутреннего и наружного блоков. Модели сплит-систем «Премиум-инвертор» имеют отличную производительность при низком уровне шума – всего 19 дБ.

A++ ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

19
ДБ ТИХИЙ РЕЖИМ

Wi-Fi
READY

DC
INVERTER ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

iF ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL

БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

36 3 ГОДА ГАРАНТИИ

RUS РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

DEFROST


AUTO RESTART

РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65V09	800	292	201
CT-65V12	800	292	201
CT-65V18	950	316	224
CT-65V24	1130	330	232



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65V09	720	255	275	545	540
CT-65V12	720	255	275	545	540
CT-65V18	795	290	330	525	545
CT-65V24	890	320	360	670	630

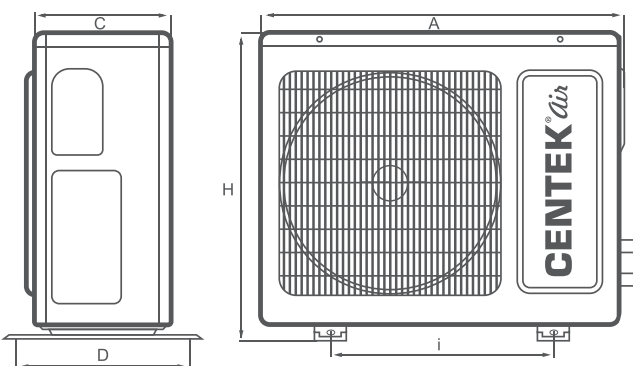

СЕРИЯ CT-65Vxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65V09	CT-65V12	CT-65V18	CT-65V24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50				
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2900)	12000 (3500)	18000 (5200)	24000 (7100)
		Обогрев	9000 (3150)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7300)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	800	1010	1600	2100
		Обогрев	750	900	1420	2000
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	670	1000	1250
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +47			
		Обогрев	-15... +24			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	19	21	26	29
		Наруж. блок	48	48	52	54
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52		12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20		25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8		10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R32			
Заправка хладагентом	г	-	530	600	1280	1440
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30	
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	800x201x292	800x201x292	950x224x316	1130x232x330
		Наруж. блок	720x255x545	720x255x545	795x290x525	890x320x670
Вес	кг	Внутр. блок	8	9	12	16
		Наруж. блок	25		35	49
Класс энергоэффективности			A++			