
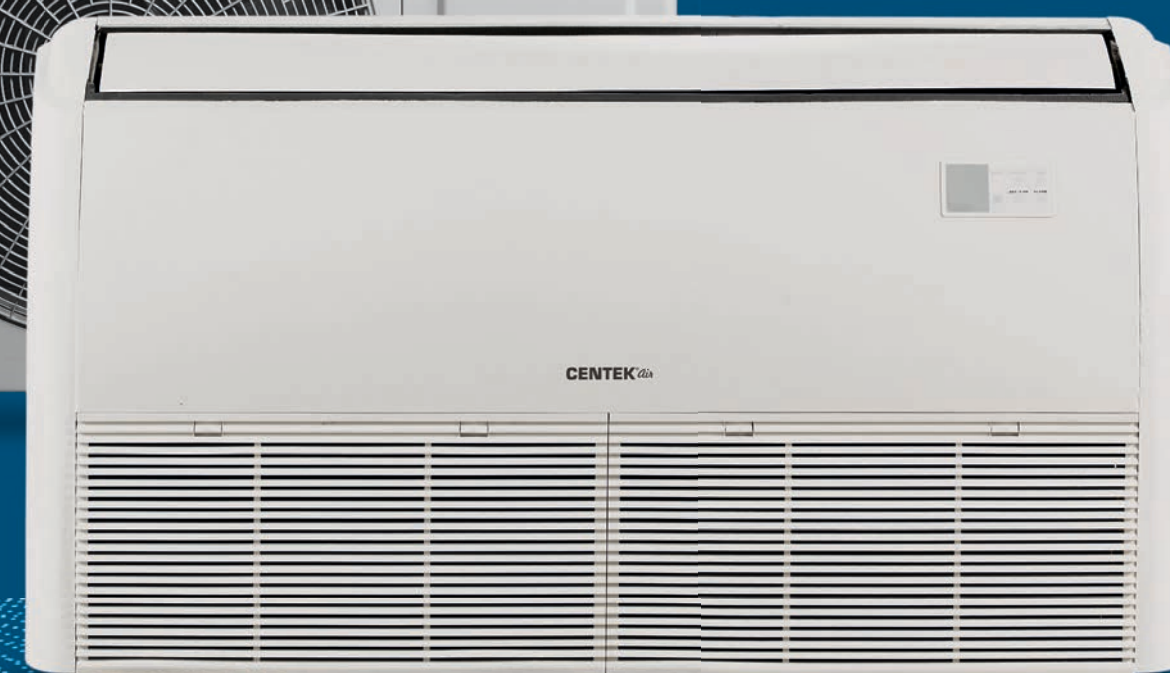


CT-66M | CT-66P

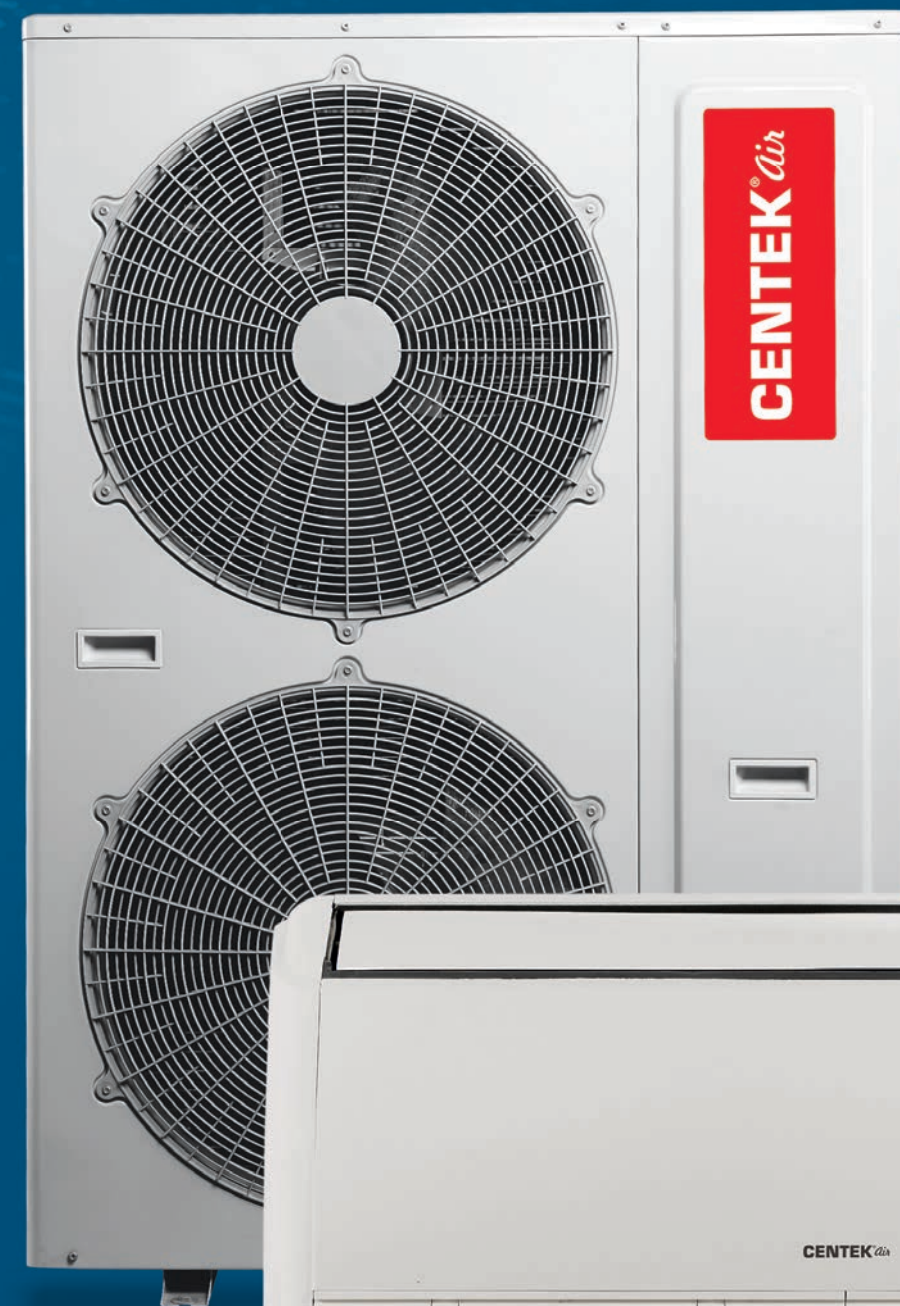

Полупромышленные сплит-системы серий СТ-66Мхх (кассетные) и СТ-66Рхх (напольно-потолочные) представлены широким модельным рядом. В зависимости от модели мощность варьируется от 12 до 60 кВт. В отличие от классических серий СТ-66Ахх, СТ-66Схх производства AUX эти модели производятся компанией Midea Group. Все кондиционеры по-прежнему комплектуются надежными компрессорами Panasonic и Toshiba/GMCC. Отличительной особенностью кассетных кондиционеров серии СТ-66Мхх мощностью от 24 до 60 кВт является сверхплоский корпус внутреннего блока (SLIM) с панелью распределения воздушного потока (360°). Во всех моделях реализована возможность подмеса свежего воздуха (до 10 % воздухообмена), а также подключение воздуховода для подачи воздуха в соседнее помещение. Дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм. Гарантия на все модели данной серии составляет 3 года.

 DEFROST

 AUTO RESTART

 HOT START

 МЯГКОЕ ОСУШЕНИЕ

 АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

 ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

 САМОДИАГНОСТИКА


 ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР


 ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

 ФАЗОВЫЙ МОНИТОР

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
СТ-66М12	647	570	310	260	545
СТ-66М18	647	570	310	260	545
СТ-66М24	950	830	260	205	780
СТ-66М36	950	840	300	245	780
СТ-66М48	950	840	300	245	780
СТ-66М60	950	840	342	287	840
СТ-66Р36	1285	235	675	—	—
СТ-66Р48	1650	235	675	—	—
СТ-66Р60	1650	235	675	—	—

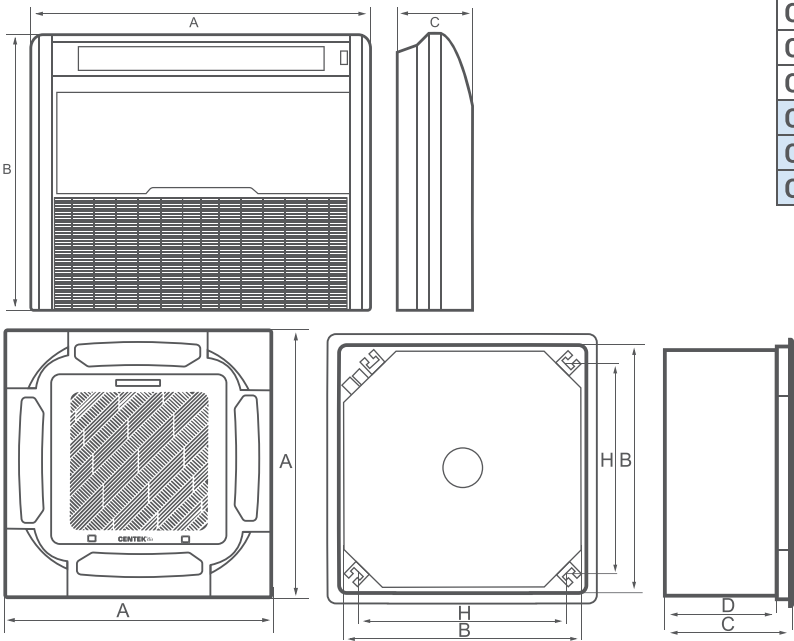

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
СТ-66М12	805	554	330	511
СТ-66М18	805	554	330	511
СТ-66М24	890	673	342	663
СТ-66М36	946	810	410	673
СТ-66М48	900	1170	350	590
СТ-66М60	900	1170	350	590
СТ-66Р36	946	810	410	673
СТ-66Р48	900	1170	350	590
СТ-66Р60	900	1170	350	590

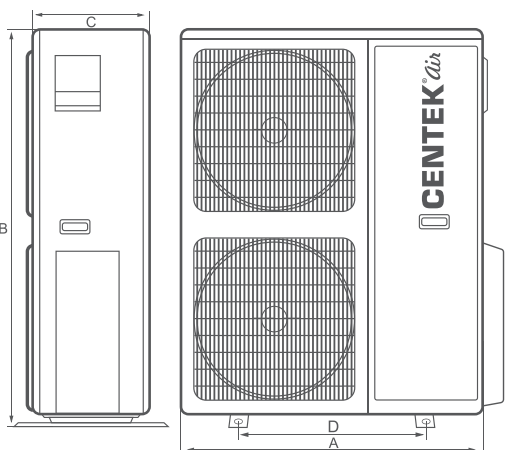

СЕРИИ СТ-66Мхх | СТ-66Рхх

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	Кассетные						Напольно-потолочные		
			CT-66M12	CT-66M18	CT-66M24	CT-66M36	CT-66M48	CT-66M60	CT-66P36	CT-66P48	CT-66P60
Источник питания	В/ Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1			220–240/50/1					
		Наруж. блок				380–415/50/3					
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	12000 3700	18000 5300	24000 7200	36000 10700	48000 14100	60000 16500	36000 (10550)	48000 (14100)	60000 (16200)
		Обогрев	13500 3990	19000 5600	26000 7700	38000 11800	52000 15000	61000 17000	38000 (11440)	55000 (16200)	60000 (17600)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	1150	1680	2300	3400	4400	5322	3500	4670	5100
		Обогрев	1100	1600	2200	3370	4225	4985	3360	4710	5200
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	750/630/ 540/400	800/570/ 470/400	1300/1000/ 870/820	1731/1494/ 1297	1990/1566/ 1305	1960/1560/ 1350	1819/1537/ 1375	2350/2150/ 2000	2267/1846/ 1636
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32						16...32		
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +49				-15... +49		-15... +43		
		Обогрев	-7... +24						-7... +24		
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	37/33/29	44/42/32	42/38/35	48/46/43	49/47/44	49/47/44	45	48	48
		Наруж. блок	49			55	57	60	60		
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35		9,52				9,52		
		Газовая	12,7		15,88	19,05			19,05		
Допустимая длина трассы	м	-	25		30		50		30	50	
Максимальный перепад по высоте	м	-	15			20	30		20	30	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				PANASONIC		TOSHIBA/ GMCC	PANASONIC	
Хладагент			R410A								
Заправка хладагентом	г	-	850	1300	2000	2850	3300	3300	2850	3300	3300
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30						
Габаритные размеры	мм шхгхв	Внутр. блок	570x260x570	570x260x570	830x205x830	840x245x840	840x245x840	840x287x840	1285x235x675	1650x235x675	1650x235x675
		Панель	647x647x50	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	—	—	—
		Наруж. блок	805x330x554	805x330x554	890x673x342	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170
Вес	кг	Внутр. блок/ Панель/ Наруж. блок	15 2,5 31	16,4 2,5 37,8	22,2 5 52,9	24,9 5 74,4	27 5 98,6	29 5 99,7	29,9 73	39 90	39 99,7
Класс энергоэффективности			A	B							