

CT-65Rxx ON/OFF



Кондиционеры серии CENTEK AIR CT-65Rxx оснащены японскими и корейскими компрессорами Panasonic/Sanyo и Toshiba/GMCC, высокой энергоэффективностью A+ и A класса. Модель CT-65R07+ оборудована компрессором с увеличенной мощностью 9000 BTU. Инверторные сплит-системы серии CT-65Rxx можно использовать в режиме обогрева при температуре до -15 °С. Пульт управления удобен в использовании благодаря надписям на русском языке.



	<b>ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>		<b>ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ</b>
	<b>САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА</b>		<b>АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN BLUE</b>
	<b>ФУНКЦИЯ «АНТИПЕСЕНЬ»</b>		<b>САМОДИАГНОСТИКА</b>
	<b>АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ</b>		<b>AUTO RESTART</b>
	<b>АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ</b>		<b>DEFROST</b>
	<b>НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»</b>		
	<b>ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL</b>		
	<b>3 ГОДА ГАРАНТИИ</b>		

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	Н, мм	С, мм	Д, мм	l, мм
CT-65R07+	663	421	254	260	500
CT-65R09	665	420	280	260	500
CT-65R12	660	500	240	280	540
CT-65R18	795	525	290	315	545
CT-65R24	825	655	310	315	545

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
CT-65R07+	690	283	199
CT-65R09	690	283	199
CT-65R12	750	285	200
CT-65R18	900	310	225
CT-65R24	900	310	225

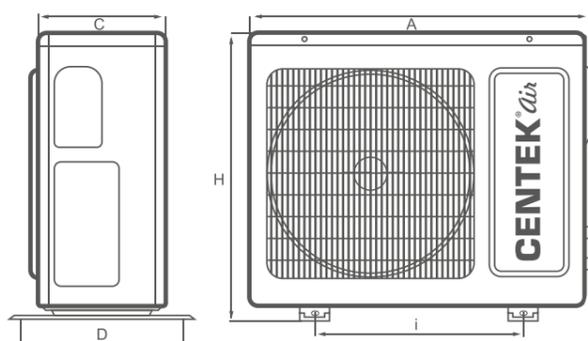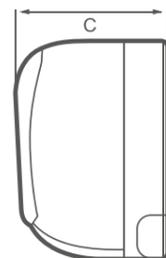

СЕРИЯ CT-65Rxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/Трубка	CT-65R07+	CT-65R09	CT-65R12	CT-65R18	CT-65R24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50					
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	500	500	590	970	1150
Диапазон устанавливаемой t	°С	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°С	Охлаждение	+18... +43				
		Обогрев	-7... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	24		26	27	31
		Наруж. блок	49		51	53	54
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20		25		
Максимальный перепад по высоте	м	-	8		10		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/HIGHLY	
Хладагент			R410A				
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30		
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
		Наруж. блок	663x421x254	665x420x280	660x500x240	795x525x290	825x655x310
Вес	кг	Внутр. блок	7		8	10,5	
		Наруж. блок	21	22	25	37	46
Класс энергоэффективности			A				