



**CT-67X**



Полупромышленные колонные кондиционеры Centek air серии СТ-67Х незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа на стену или потолок. Мощный воздушный поток (2000 м3/ч) и вертикальные автоматические жалюзи позволяют колонным кондиционерам быстро подавать воздух на большие расстояния.



РАБОТА В РЕЖИМЕ  
ОБОГРЕВА ДО -15 °С



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN



ФАЗОВЫЙ МОНИТОР



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART




3 ГОДА ГАРАНТИИ




ВНУТРЕННИЙ БЛОК

| МОДЕЛЬ   | А, мм | В, мм | С, мм |
|----------|-------|-------|-------|
| СТ-67Х36 | 580   | 1925  | 400   |
| СТ-67Х48 | 580   | 1925  | 400   |
| СТ-67Х60 | 580   | 1925  | 400   |

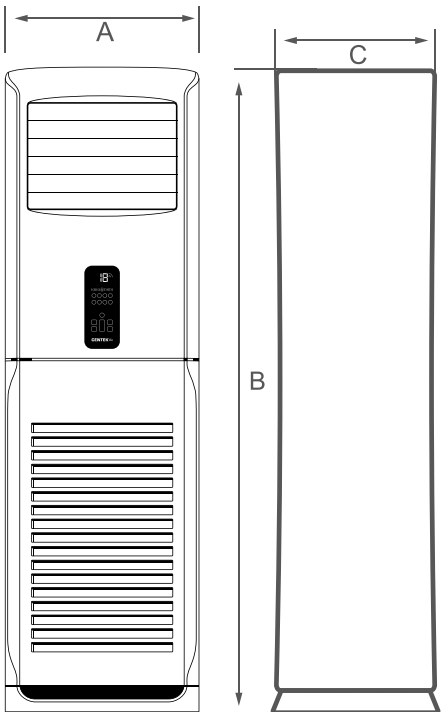

НАРУЖНЫЙ БЛОК

| МОДЕЛЬ   | А, мм | В, мм | С, мм | Д, мм | І, мм |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| СТ-67Х36 | 970   | 803   | 370   | 410   | 675   |
| СТ-67Х48 | 940   | 1320  | 340   | 364   | 625   |
| СТ-67Х60 | 940   | 1320  | 340   | 364   | 625   |

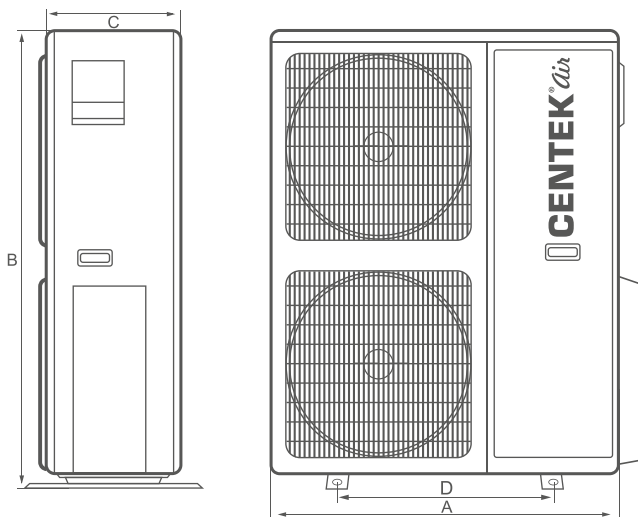

МОДЕЛИ СТ-67Хxx

| Наименование                           | Ед. изм.        | Режим/Блок/<br>Трубка | СТ-67Х36         | СТ-67Х48         | СТ-67Х60         |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Источник питания                       | В/Гц            | -                     | 220-240/50/1     | 380-415/50/3     |                  |
| Производительность                     | БТЕ/ч<br>(Вт/ч) | Охлаждение            | 36000<br>(10550) | 48000<br>(14300) | 60000<br>(3500)  |
|                                        |                 | Обогрев               | 38000<br>(11200) | 55000<br>(16400) | 17600<br>(65000) |
| Номинальная<br>мощность<br>потребления | Вт/ч            | Охлаждение            | 3300             | 4480             | 5510             |
|                                        |                 | Обогрев               | 3110             | 4560             | 5000             |
| Расход воздуха                         | м³/ч            | Внутр. блок           | 1900             | 2000             | 2000             |
|                                        |                 | Наруж. блок           | 5800             | 5800             | 5800             |
| Рабочий<br>диапазон t                  | °C              | Охлаждение            | -5... +49        |                  |                  |
|                                        |                 | Обогрев               | -15... +24       |                  |                  |
| Уровень шума                           | дБ(А)           | Внутр. блок           | 39               | 43               | 43               |
|                                        |                 | Наруж. блок           | 43               | 49               | 49               |
| Диаметр<br>соединительных труб         | мм              | Жидкостная            | 9.52             |                  |                  |
|                                        |                 | Газовая               | 15.88            | 19.05            |                  |
| Допустимая<br>длина трассы             | м               | -                     | 30               | 50               |                  |
| Максимальный<br>перепад по высоте      | м               | -                     | 20               | 30               | 30               |
| Компрессор                             |                 |                       | LANDA/GREE       | PANASONIC        |                  |
| Хладагент                              |                 |                       | R410A            |                  |                  |
| Заправка<br>хладагентом                | г               | -                     | 2,0              | 3,3              | 3,6              |
| Дозаправка<br>хладагентом              | г/м             | -                     | 30               |                  |                  |
| Габаритные<br>размеры                  | мм<br>ШхГхВ     | Внутр. блок           | 580×1925×400     | 580×1925×400     | 580×1925×400     |
|                                        |                 | Наруж. блок           | 970×803×370      | 940×1320×340     | 940×1320×340     |
| Вес                                    | кг              | Внутр. блок           | 53               | 54               | 54               |
|                                        |                 | Наруж. блок           | 65               | 101              | 102              |
| Класс энергоэффективности              |                 |                       | B                |                  |                  |