




CT-66A | DC INVERTER CT-66X60

Напольно-потолочные полупромышленные сплит-системы CENTEK AIR серии CT-66Axx и CT-66X60 предложены широким модельным рядом, мощность которых в зависимости от модели составляет от 18 000 до 60 000 БТЕ. При производстве моделей CT-66X60 с мощностью 60 000 БТЕ используются Full DC инверторные технологии. В нашей технике применяются надежные компрессоры известных производителей – Gree, Toshiba, Hitachi. Гарантия на все модели – 3 года.

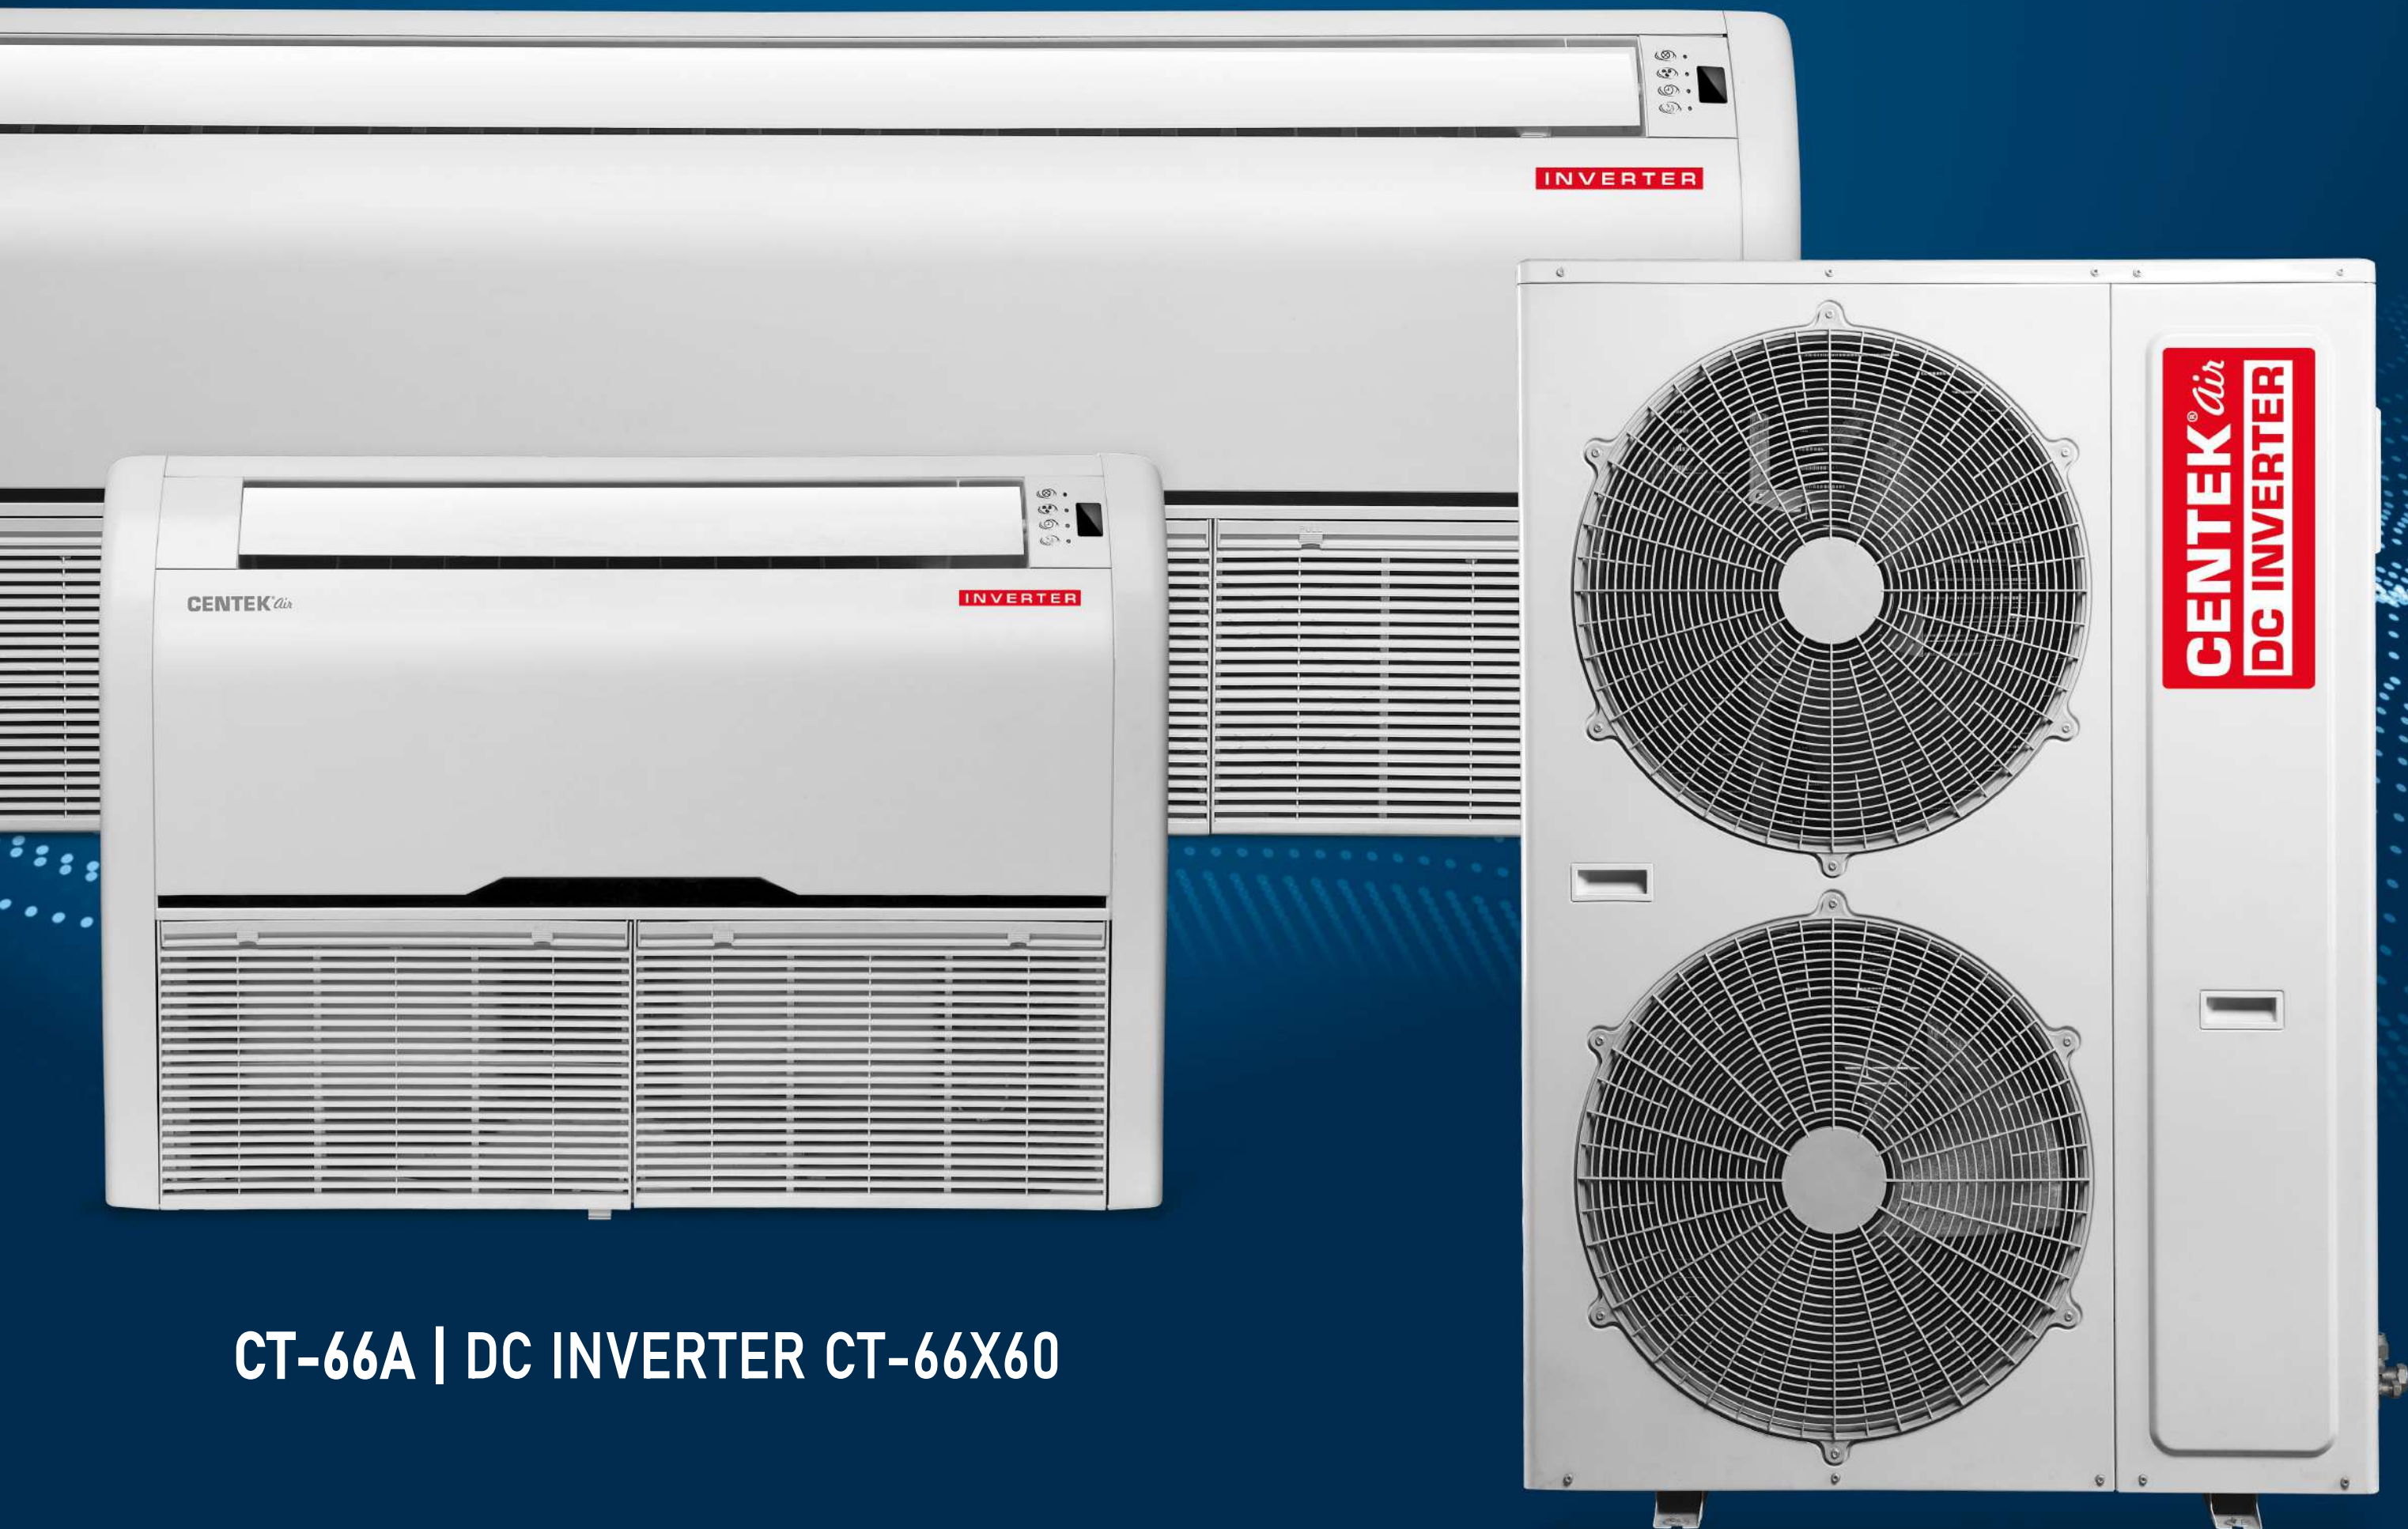

РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15 °C



РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



DEFROST



РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ РАБОТЫ
«ВЕНТИЛЯЦИЯ»



3 ГОДА ГАРАНТИИ



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART




ФАЗОВЫЙ МОНИТОР



*


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-66A18	929	660	205
CT-66A24	1280	660	205
CT-66A36	1280	660	205
CT-66A48	1631	660	205
CT-66A60	1631	660	205
CT-66X60	1631	660	205

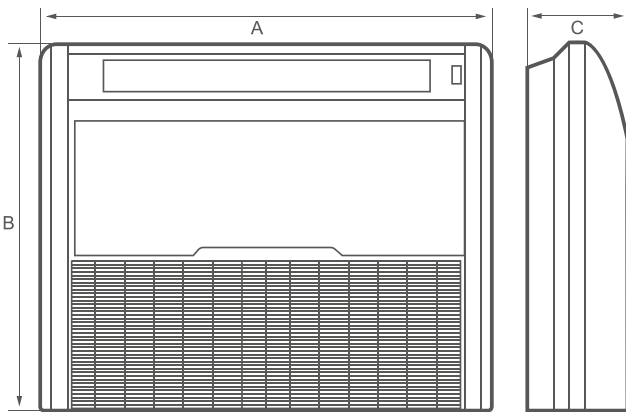

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
CT-66A18	800	545	315	546
CT-66A24	825	655	310	540
CT-66A36	970	805	395	606
CT-66A48	940	1325	370	610
CT-66A60	940	1325	370	610
CT-66X60	940	1490	460	610

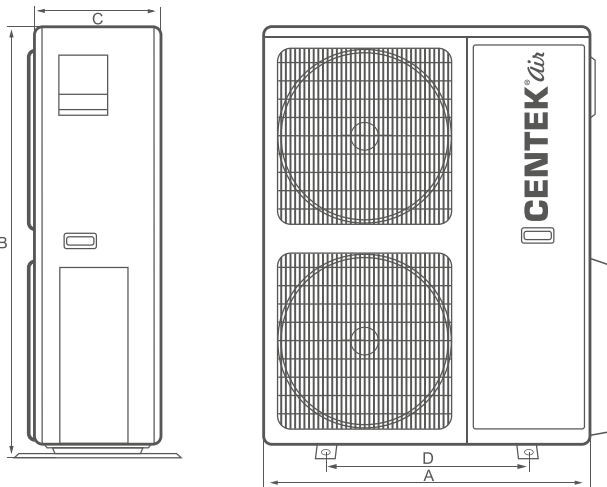

СЕРИИ CT-66Axx | CT-66X60

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-66A18	CT-66A24	CT-66A36	CT-66A48	CT-66A60	CT-66X60 INVERTER	
Напряжение электропитания	В/ Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1		220–240/50/1				
		Наруж. блок			380–415/50/3				
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	18000 (5300)	24000 (7200)	36000 (10600)	48000 (14070)	60000 (17600)	55000 (16000)	
		Обогрев	20000 (5860)	27500 (8100)	40000 (11720)	53000 (15530)	63500 (18610)	60000 (17000)	
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	1700	2320	3770	4900	5710	5800	
		Обогрев	1700	2400	3500	5130	5780	4960	
Расход воздуха	м³/ч	Внутр. блок	850/680/595	1200/960/840	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260	1900/1600/1400	
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32						
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	-15... +49						
		Обогрев	-15... +24						
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	34	38	41	42	42	46	
		Наруж. блок	55	57	60	60	60	59	
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	
		Газовая	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05	19,05	
Допустимая длина трассы	м	-	20	20	30	50	50	65	
Максимальный перепад по высоте	м	-	15	15	20	30	30	30	
Компрессор			HIGHLY						GREE
Хладагент			R410A						
Заправка хладагентом	г	-	1250	1750	2150	2800	3000	3700	
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20	30	30	30	30	30	
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	929x205x660	1280x205x660	1280x205x660	1631x205x660	1631x205x660	1631x205x660	
		Наруж. блок	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325	940x460x1490	
Вес	кг	Внутр. блок	25	32	33	44	44	44	
		Наруж. блок	42	50	69	101	102	108	
Класс энергоэффективности			B			C	B	A+	