



CT-65A ON/OFF



Сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65A привлекают покупателей современным дизайном и совершенными технологиями. Кондиционеры данной серии оснащены компрессорами японского производителя GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивающими необходимую температуру воздуха в помещении. Модель CT-65A07+ имеет мощность 9000 БТЕ. Настенные сплит-системы отличаются низким уровнем шума – от 23 дБ и шумоизоляцией наружного блока. Все режимы и функции кондиционеров отображаются на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии – 3 года.

7+

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

iF

ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

↕

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

🌙

НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»

🌟

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

36

3 ГОДА ГАРАНТИИ

🛡️

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

📱

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

⚡

САМОДИАГНОСТИКА

🔄

AUTO RESTART

❄️

DEFROST

🔄

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

A

👑

H START

⏸️

🚫

T TURBO

🕒

23 ДБ

↔️

🛡️

🌀

🚪

📄*


❄️*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65A07+	690	283	199
CT-65A09	690	283	199
CT-65A12	750	285	200
CT-65A18	900	310	225
CT-65A24	900	310	225
CT-65A30	1082	330	223

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65A07+	663	254	310	421	430
CT-65A09	665	280	310	420	430
CT-65A12	660	240	294	500	500
CT-65A18	795	290	354	525	545
CT-65A24	825	310	360	655	540
CT-65A30	800	300	360	690	540

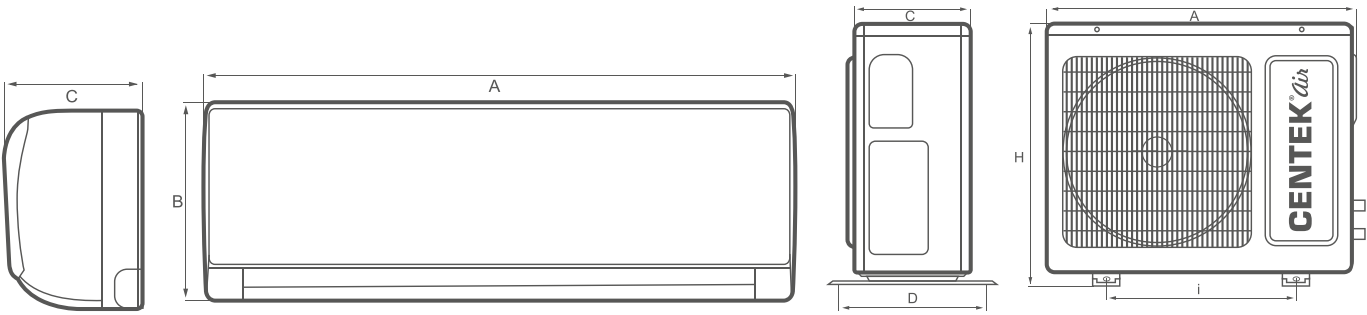

СЕРИЯ CT-65A

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65A07+	CT-65A09	CT-65A12	CT-65A18	CT-65A24	CT-65A30
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50						
Производитель- ность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)	30000 (8000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)	30000 (8200)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325	2390
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211	2300
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050	1330
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43					
		Обогрев	-7... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	29	31	33
		Наруж. блок	50	50	52	54	55	56
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкост- ная	6,35					
		Газовая	9,52			12,7		15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20			25		
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				HITACHI/HIGHLY	
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560	2550
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310	1082x223x330
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655	800x300x690
Вес	кг	Внутр. блок	7	7,5	8	11,5	11	15
		Наруж. блок	21	23	24	34,5	46	50
Класс энергоэффективности			A					