



CT-65B
ON/OFF



Представляем Вашему вниманию классическую серию CT-65B, модели которой сочетают в себе современный дизайн и передовые японские технологии – компрессоры GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. Для обеспечения комфортной температуры в помещении площадью до 25–27 м² подойдет модель CT-65B07+ с мощностью 9000 БТЕ. Преимущественными характеристиками сплит-систем данной серии являются низкий уровень шума внутреннего блока – от 23 дБ и шумоизоляция наружного блока. Выбранный режим работы отображается на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.

7+ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

iF ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

↑↓ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

☾ НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

★ ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

36 3 ГОДА ГАРАНТИИ

★ АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

RUS РУСИФИЦИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

+ САМОДИАГНОСТИКА

⚡ AUTO RESTART

❄ DEFROST

🔄 САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

A **👑** **T**
TURBO

H **🚫** **23**
START дБ

🔌 **🕒** **🔄**
AUTO

↔ **🛡** **🌀**


❄ **❄** *

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65B07+	690	283	199
CT-65B09	690	283	199
CT-65B12	750	285	200
CT-65B18	900	310	225
CT-65B24	900	310	225
CT-65B30	1082	330	223

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65B07+	663	254	310	421	430
CT-65B09	665	280	310	420	430
CT-65B12	660	240	294	500	500
CT-65B18	795	290	354	525	545
CT-65B24	825	310	360	655	540
CT-65B30	800	300	360	690	540

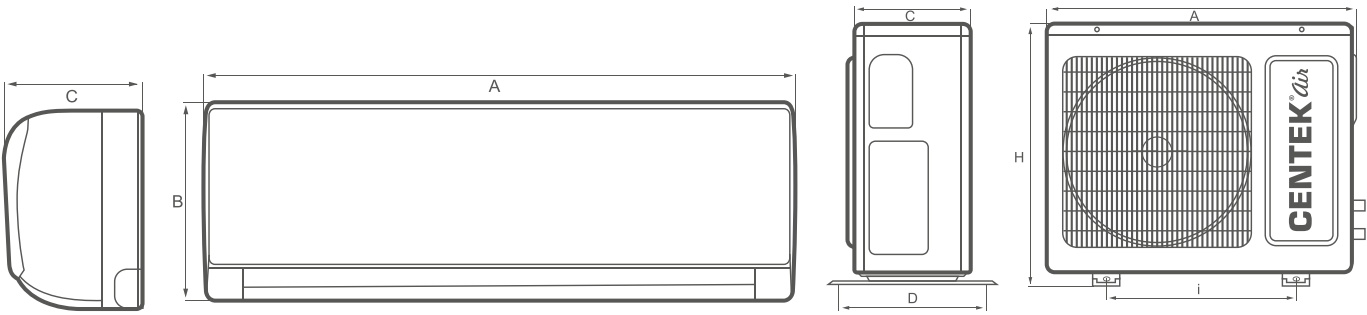

СЕРИЯ CT-65B

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65B07+	CT-65B09	CT-65B12	CT-65B18	CT-65B24	CT-65B30
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50						
Производитель- ность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)	30000 (8000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)	30000 (8200)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325	2390
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211	2300
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050	1330
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43					
		Обогрев	-7... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	29	31	33
		Наруж. блок	50	50	52	54	55	56
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкост- ная	6,35					
		Газовая	9,52			12,7		15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20			25		
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				HITACHI/HIGHLY	
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560	2550
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310	1082x223x330
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655	800x300x690
Вес	кг	Внутр. блок	7	7,5	8	11,5	11	15
		Наруж. блок	21	23	24	34,5	46	50
Класс энергоэффективности			A					