



CT-65BDC

INVERTER



Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии CT-65BDC отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Кондиционеры данной серии оснащены надежным компрессором TOSHIBA/GMCC. Основные преимущественные характеристики инверторной сплит-системы серии CT-65BDC – работа на обогрев при минимальной температуре за окном до -20°C , стабильная работа в широком диапазоне напряжения – 120–260 В, функция дежурного отопления $+8^{\circ}\text{C}$, энергоэффективность класса А, что обеспечивает экономию электроэнергии до 30 %, русифицированный пульт с подсветкой. В сплит-системах данной серии предусмотрено настенное крепление для ПДУ.



ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
САМООЧИСТКА



НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»



ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL



ТИХИЙ РЕЖИМ



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN



AUTO RESTART



DEFROST



РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -20°C



LOW VOLT



ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ $+8^{\circ}\text{C}$



РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ



TURBO



START



360°



AUTO



A




RUS

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65BDC07	690	283	199
CT-65BDC09	690	283	199
CT-65BDC12	750	285	200
CT-65BDC18	837	296	205
CT-65BDC24	900	310	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
CT-65BDC07	649	456	244	260	500
CT-65BDC09	649	456	244	260	500
CT-65BDC12	649	456	244	280	540
CT-65BDC18	785	555	300	315	545
CT-65BDC24	785	555	300	315	545

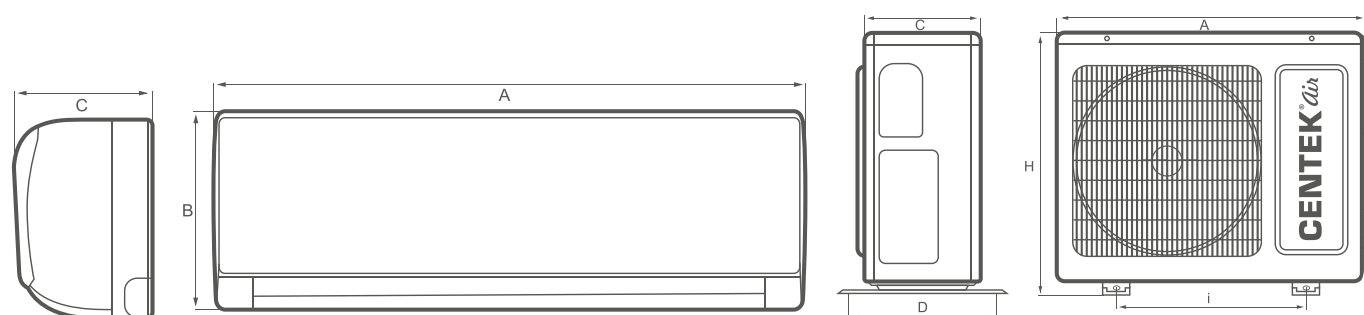

СЕРИЯ CT-65BDC

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/Трубка	CT-65BDC07	CT-65BDC09	CT-65BDC12	CT-65BDC18	CT-65BDC24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*					
Производи-тельность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	7000 (2310)	9000 (2600)	12000 (3200)	18000 (5280)	24000 (7100)
		Обогрев	7000 (2410)	9000 (2700)	12000 (3400)	18000 (5400)	24000 (7300)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	700	800	980	1610	2180
		Обогрев	640	715	899	1500	1930
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	550	550	650	880	950
Диапазон устанавли-ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49				
		Обогрев	-20... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	18	18	19	28	29
		Наруж. блок	46	46	47	48	49
Диаметр соедините-льных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	25			30	
Максимальный перепад по высоте	м	-	12			18	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				
Хладагент			R410A				
Заправка хладагентом	г	-	500	590	710	1030	1800
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШxВxГ	Внутр. блок	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225
		Наруж. блок	649x456x244	649x456x244	649x456x244	785x555x300	785x555x300
Вес	кг	Внутр. блок	7,5	7,5	8	11	11
		Наруж. блок	20	21	22	26	29
Класс энергоэффективности			A				