



CT-65FDC



Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии CT-65FDC отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Кондиционеры данной серии оснащены надежным компрессором Toshiba/GMCC. Основные преимущественные характеристики инверторной сплит-системы серии CT-65FDC – работа на обогрев при минимальной температуре за окном до -20°C , встроенная функция 4D, автоматическая регулировка направления потока воздуха с пульта, стабильная работа в широком диапазоне напряжения – 120–260 В, функция дежурного отопления, энергоэффективность класса А, что обеспечивает экономию электроэнергии до 30 %. В сплит-системах данной серии предусмотрена защитная накладка на вентили наружного блока.

**ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER**

**ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»**

**САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**

**НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»**

**ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

**ТИХИЙ РЕЖИМ**

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**

**AUTO RESTART**

**DEFROST**

**РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО -20°C**

**LOW VOLT**

**ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ $+8^{\circ}\text{C}$**

**ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ САМООЧИСТКА**

**TURBO**

**START**

**36**

**AUTO**

**A**

**RUS**


**SHIELD**

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
CT-65FDC07	690	283	199
CT-65FDC09	690	283	199
CT-65FDC12	750	285	200
CT-65FDC18	900	310	225
CT-65FDC24	900	310	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	Н, мм	С, мм	Д, мм	І, мм
CT-65FDC07	727	455	278	310	500
CT-65FDC09	727	455	278	310	500
CT-65FDC12	727	455	278	294	540
CT-65FDC18	709	537	281	354	545
CT-65FDC24	800	545	315	360	545

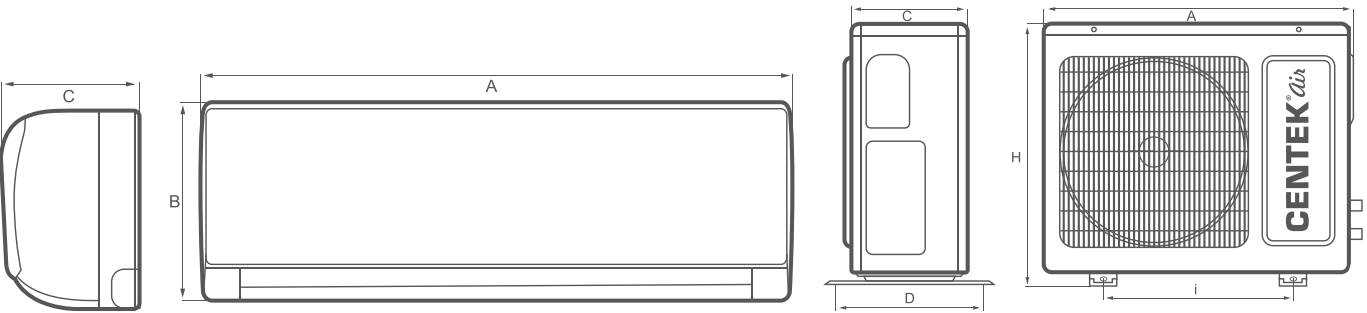

СЕРИЯ CT-65FDC

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/Трубка	CT-65FDC07	CT-65FDC09	CT-65FDC12	CT-65FDC18	CT-65FDC24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*					
Производи-тельность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	7000 (2200)	9000 (2650)	12000 (3500)	18000 (5100)	24000 (6700)
		Обогрев	7000 (2300)	9000 (2850)	12000 (3650)	18000 (5300)	24000 (6800)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	685	825	1090	1590	2090
		Обогрев	635	745	1010	1470	1880
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	550	550	650	880	950
Диапазон устанавли-ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49				
		Обогрев	-20... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	18	18	19	28	29
		Наруж. блок	46	46	47	48	49
Диаметр соедините-льных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	25			30	
Максимальный перепад по высоте	м	-	12			18	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				
Хладагент			R410A				
Заправка хладагентом	г	-	470	520	580	1000	1800
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШxВxГ	Внутр. блок	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
		Наруж. блок	727x455x278	727x455x278	727x455x278	709x537x281	800x545x315
Вес	кг	Внутр. блок	7,5	7,5	8,5	11	11
		Наруж. блок	20	21	22	26	29
Класс энергоэффективности			A				