

**CT-65G CARBON  
GRAY**



Сплит-системы CENTEK AIR повышенной производительности от 10000 БТЕ CT-65G отличаются оригинальным серым матовым покрытием внутреннего блока. Такие сплит-системы станут стильным решением вашего интерьера. Уже в базовой комплектации доступны: 5-ступенчатая фильтрация воздуха, 4D автоматическая регулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи, низкий уровень шума внутреннего блока от 23 дБ, функция Wi-Fi READY.

**ВЫСОКАЯ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**САМООЧИСТКА  
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

**ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»**

**РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ**

**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА  
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**

**НОЧНОЙ РЕЖИМ  
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

**ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

**3 ГОДА ГАРАНТИИ**

**WI-FI READY**

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN**

**САМОДИАГНОСТИКА**

**AUTO RESTART**

**DEFROST**

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР**

**КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР**














ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ   | A, мм | B, мм | C, мм |
|----------|-------|-------|-------|
| СТ-65G10 | 750   | 285   | 200   |
| СТ-65G13 | 788   | 292   | 198   |
| СТ-65G18 | 940   | 316   | 224   |
| СТ-65G24 | 986   | 315   | 225   |

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ   | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| СТ-65G10 | 665   | 280   | 280   | 420   | 430   |
| СТ-65G13 | 730   | 285   | 280   | 545   | 540   |
| СТ-65G18 | 800   | 315   | 335   | 545   | 540   |
| СТ-65G24 | 825   | 310   | 335   | 655   | 540   |

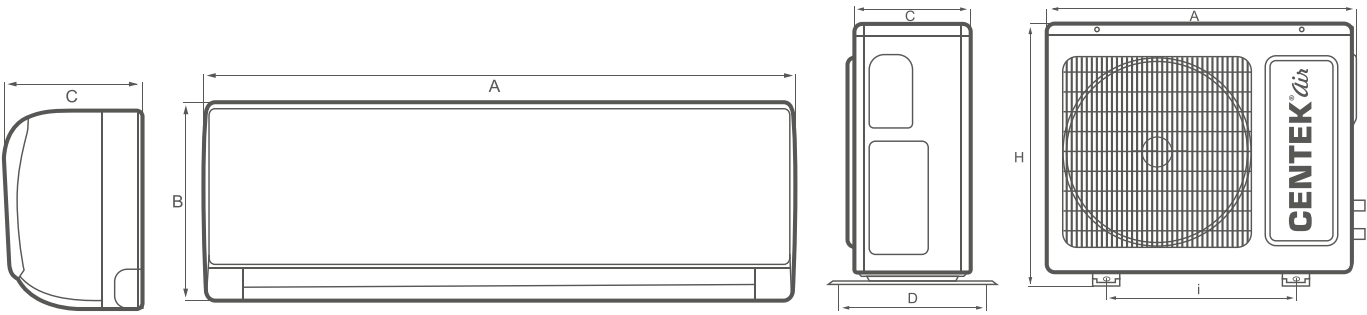

СЕРИЯ CT-65G CARBON GRAY

| Наименование                     | Ед. изм.        | Режим/Блок/Трубка                                                  | СТ-65G10        | СТ-65G13        | СТ-65G18        | СТ-65G24        |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Источник питания                 | В/Гц            | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-252 /~50 |                 |                 |                 |                 |
| Производительность               | БТЕ/ч<br>(Вт/ч) | Охлаждение                                                         | 10000<br>(2950) | 13000<br>(3800) | 18000<br>(5600) | 24000<br>(7100) |
|                                  |                 | Обогрев                                                            | 10000<br>(3000) | 13000<br>(3900) | 18000<br>(5700) | 24000<br>(7200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч            | Охлаждение                                                         | 794             | 990             | 1490            | 1915            |
|                                  |                 | Обогрев                                                            | 734             | 940             | 1460            | 1856            |
| Циркуляция воздуха               | м³/ч            | Внутр. блок                                                        | 600             | 650             | 1000            | 1100            |
| Диапазон устанавливаемой t       | °C              | Внутр. блок                                                        | 16...32         |                 |                 |                 |
| Рабочий диапазон t               | °C              | Охлаждение                                                         | +16... +49      |                 |                 |                 |
|                                  |                 | Обогрев                                                            | -7... +26       |                 |                 |                 |
| Уровень шума                     | дБ(А)           | Внутр. блок                                                        | 23              | 26              | 28              | 30              |
|                                  |                 | Наруж. блок                                                        | 48              |                 | 49              |                 |
| Диаметр соединительных труб      | мм              | Жидкостная                                                         | 6,35            |                 |                 |                 |
|                                  |                 | Газовая                                                            | 9,52            |                 | 12,7            | 15,88           |
| Допустимая длина трассы          | м               | -                                                                  | 25              |                 | 30              |                 |
| Максимальный перепад по высоте   | м               | -                                                                  | 12              |                 | 18              |                 |
| Компрессор                       |                 |                                                                    | TOSHIBA/GMCC    |                 |                 | HITACHI/HIGHLY  |
| Хладагент                        |                 |                                                                    | R410A           |                 |                 |                 |
| Заправка хладагентом             | г               | -                                                                  | 600             | 880             | 1120            | 1450            |
| Дозаправка хладагентом           | г/м             | -                                                                  | 20              |                 | 30              |                 |
| Габаритные размеры               | мм<br>ШхВхГ     | Внутр. блок                                                        | 750x200x285     | 788x198x282     | 940x224x316     | 986x225x315     |
|                                  |                 | Наруж. блок                                                        | 665x420x280     | 730x545x285     | 800x545x315     | 825x655x310     |
| Вес                              | кг              | Внутр. блок                                                        | 9               | 9               | 14,5            | 14,5            |
|                                  |                 | Наруж. блок                                                        | 24              | 24,5            | 44              | 46              |
| Класс энергоэффективности        |                 |                                                                    | A               |                 |                 |                 |