



CT-65H BLACK MIRROR



Сплит-системы CENTEK AIR повышенной производительности СТ-65Н отличаются стильным черным глянцевым покрытием внутреннего блока. Такие кондиционеры станут украшением современного интерьера.

Уже в базовой комплектации доступны: 5-ступенчатая фильтрация воздуха, 4D автоматическая регулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи, низкий уровень шума внутреннего блока от 23 дБ, функция Wi-Fi READY.


 ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	 WI-FI READY	 
 САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА	 АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN	 23 ДБ
 ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»	 САМОДИАГНОСТИКА	 
 РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	 AUTO RESTART	 
 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА	 DEFROST	 
 НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»	 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	 
 ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL	 КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР	
 36 З ГОДА ГАРАНТИИ		

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
СТ-65Н10	750	285	200
СТ-65Н13	788	282	198
СТ-65Н18	940	316	224
СТ-65Н24	986	315	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	І, мм
СТ-65Н10	665	280	280	420	430
СТ-65Н13	730	285	280	545	540
СТ-65Н18	800	315	335	545	540
СТ-65Н24	825	310	335	655	540

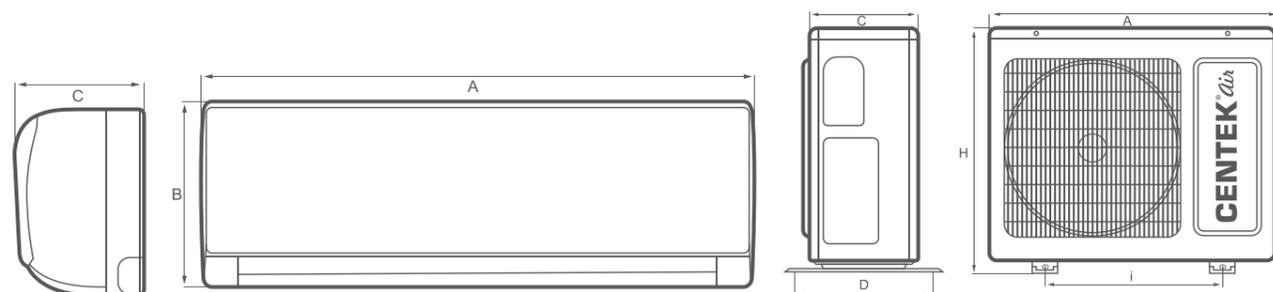

СЕРИЯ СТ-65Н BLACK MIRROR

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/Трубка	СТ-65Н10	СТ-65Н13	СТ-65Н18	СТ-65Н24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198-252 ~50				
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	10000 (2950)	13000 (3800)	18000 (5600)	24000 (7100)
		Обогрев	10000 (3000)	13000 (3900)	18000 (5700)	24000 (7200)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	794	990	1490	1915
		Обогрев	734	940	1460	1856
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	650	1000	1100
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49			
		Обогрев	-7... +26			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	26	28	30
		Наруж. блок	48		49	
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52		12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	25	30		
Максимальный перепад по высоте	м	-	12	18		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/HIGHLY
Хладагент			R410A			
Заправка хладагентом	г	-	600	880	1120	1450
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30	
Габаритные размеры	мм ШxВxГ	Внутр. блок	750x200x285	788x198x292	940x224x316	986x225x315
		Наруж. блок	665x420x280	730x545x285	800x545x315	825x655x310
Вес	кг	Внутр. блок	9	9,5	14,5	15
		Наруж. блок	23,5	28,5	43,5	47
Класс энергоэффективности			A			